



SOPORTES Y RODAMIENTOS AUTOALINEABLES




CAT.NO.3320SF



MÁS LIGEROS Y MÁS RESISTENTES

Los exclusivos soportes
de base sólida de FYH



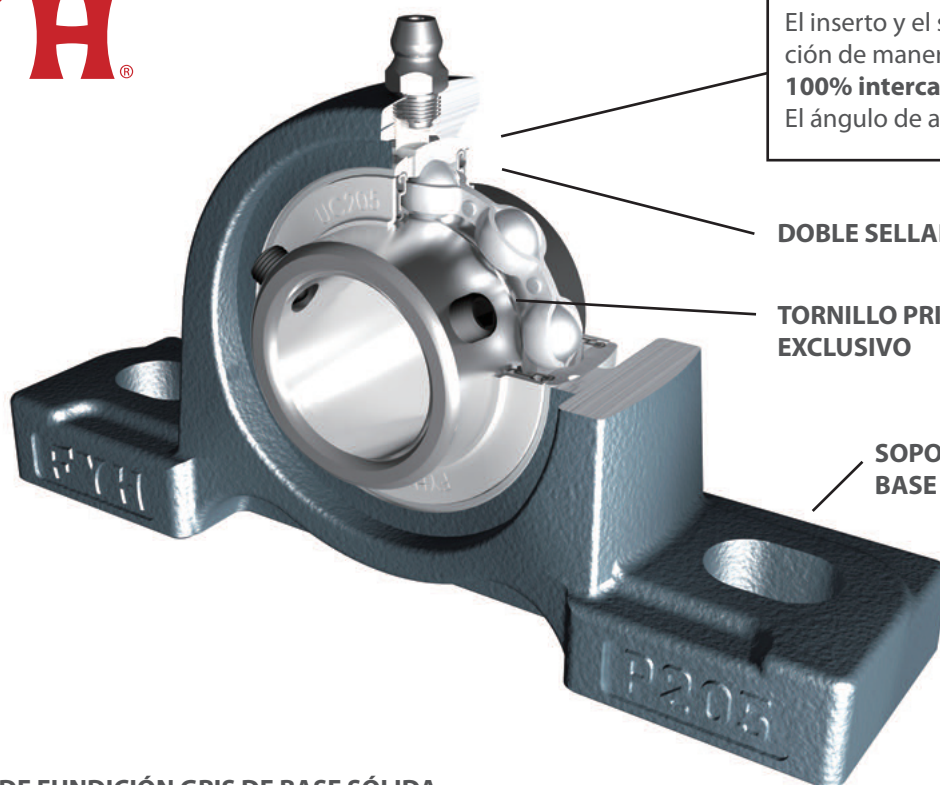

El inserto y el soporte encajan a la perfección de manera que cada rodamiento es **100% intercambiable** con cada soporte. El ángulo de alineación permitido es de 3°.

DOBLE SELLADO DE CONTACTO

TORNILLO PRISIONERO DE DISEÑO EXCLUSIVO

SOPORTE DE FUNDICIÓN GRIS DE BASE SÓLIDA

SOPORTE DE FUNDICIÓN GRIS DE BASE SÓLIDA



Los exclusivos soportes de base sólida de FYH apoyan mejor y forman un conjunto más estable que reduce considerablemente las vibraciones. Los nervios de soporte han sido eliminados para dejar más espacio a los tornillos y a las arandelas, aun así son más del 30% más fuertes que antes y además tienen la ventaja de un peso reducido.

DOBLE SELLADO DE CONTACTO

El sellado FloBack tiene una serie de características que hacen que la vida de los rodamientos sea más larga en comparación con los diseños de la competencia. Consiste en un sellado de doble labio, fijado al anillo exterior para reducir la posibilidad de ser empujado hacia fuera por la excesiva lubricación. El primer sellado entra en contacto con la parte interna del deflector que es la primera línea de defensa contra la contaminación. El siguiente entra en contacto con el anillo interior para otro nivel más de resistencia contra la contaminación. Existe también un nivel adicional de protección que es el labio complementario sin contacto, girado hacia dentro, que permite al lubricante fluir de vuelta a las bolas y a las pistas de rodadura durante el funcionamiento, mejorando así la lubricación y prolongando la vida de los rodamientos. El sellado FloBack de FYH permite una excelente redondez del anillo exterior del rodamiento, facilitando su adaptación a todos los soportes y configuraciones de montaje. La velocidad de rotación permitida es la misma que en el anterior sellado.



TORNILLO PRISIONERO DE DISEÑO EXCLUSIVO



El exclusivo Bullet Point de FYH es un tornillo prisionero de una pieza, diseñado para expandir su rosca cuando la punta entra en contacto con el eje. La expansión proporciona una mejor capacidad de sujeción y reduce la posibilidad de dañar el eje que existe con los tornillos prisionero tradicionales.


FYH® Lubricante de Litio para Rodamientos

El Lubricante de Litio para Rodamientos de FYH es el complemento perfecto para el diseño específico de los Rodamientos FYH: funciona bien en una amplia gama de condiciones de trabajo. Se puede mezclar con otros tipos de lubricantes de FYH, incluido el jabón de litio Gold 3A, ya que mejorará el rendimiento, la resistencia a la corrosión y la capacidad de carga, y prolongará la vida de los rodamientos. El Lubricante de Litio para Rodamientos de FYH también está disponible en lubricadores automáticos.




GUÍA DE SELECCIÓN

1. Seleccione el soporte que mejor se adapta a su aplicación.

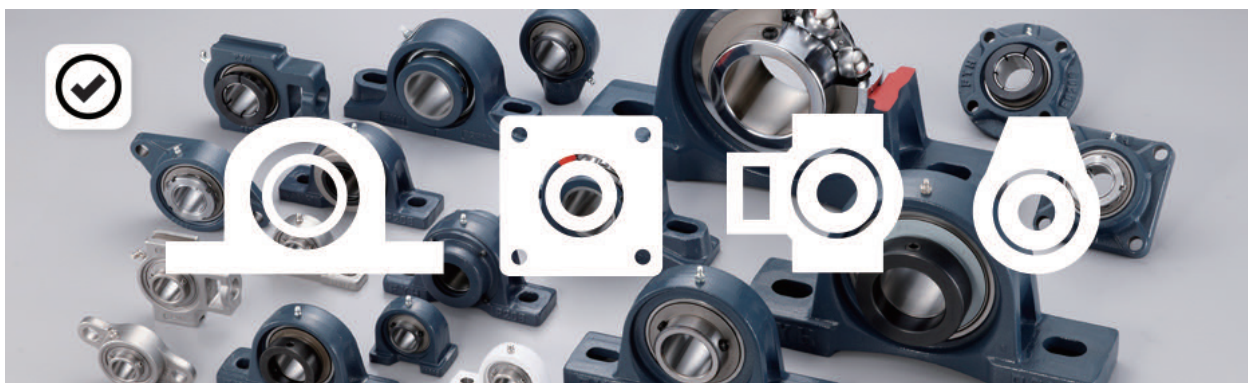


P - SOPORTE DE APOYO **PA** - BASE CORTA **PH** - CENTRO DE EJE ELEVADO **LP** - LIGERO **IP** - GRUESO **PP** - DE CHAPA DE ACERO
F - SOPORTE-BRIDA DE 4 AGUJEROS **FS** - CUADRADO CON RESALTE DE CENTRAJE
FL - SOPORTE-BRIDA DE 2 AGUJEROS **LF** - LIGERO **PFL** - DE CHAPA DE ACERO **FA** - AJUSTABLE
FB - SOPORTE-BRIDA DE 3 AGUJEROS
FC - SOPORTE-BRIDA DE 4 AGUJEROS DE TIPO CARTUCHO
T - SOPORTE TENSOR
C - SOPORTE CARTUCHO
H - SOPORTE COLGANTE

2. Seleccione el diámetro del eje y la carga de su aplicación.

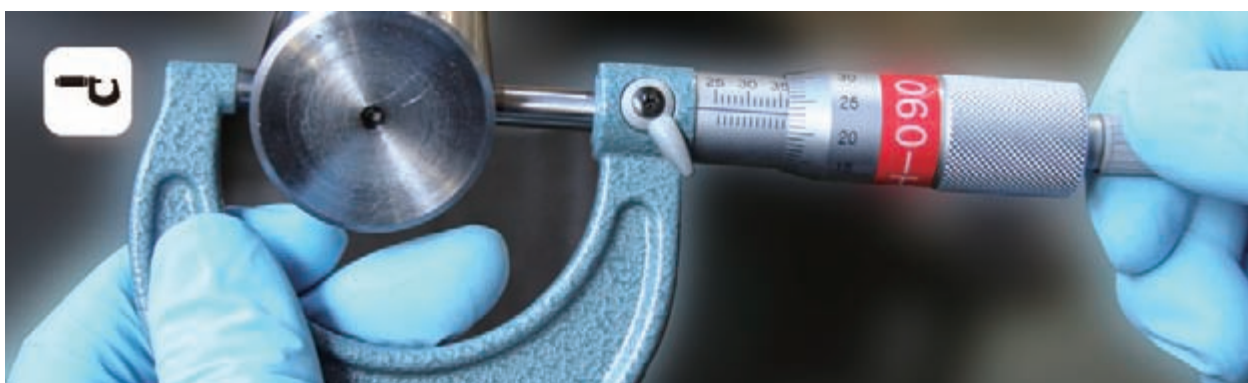

SU - DIÁMETRO INTERNO DESDE 10 MM HASTA 30 MM
SA & SB - DIÁMETRO INTERNO DESDE 12 MM Y 1/2" HASTA 40 MM Y 1-9/16"
UC - DIÁMETRO INTERNO DESDE 12 MM Y 1/2" HASTA 140 MM
NA - DIÁMETRO INTERNO DESDE 12 MM Y 1/2" HASTA 75 MM Y 3"
NC - DIÁMETRO INTERNO DESDE 20 MM Y 3/4" HASTA 60 MM Y 2-7/16"
UK - DIÁMETRO INTERNO DESDE 20 MM Y 3/4" HASTA 120 MM

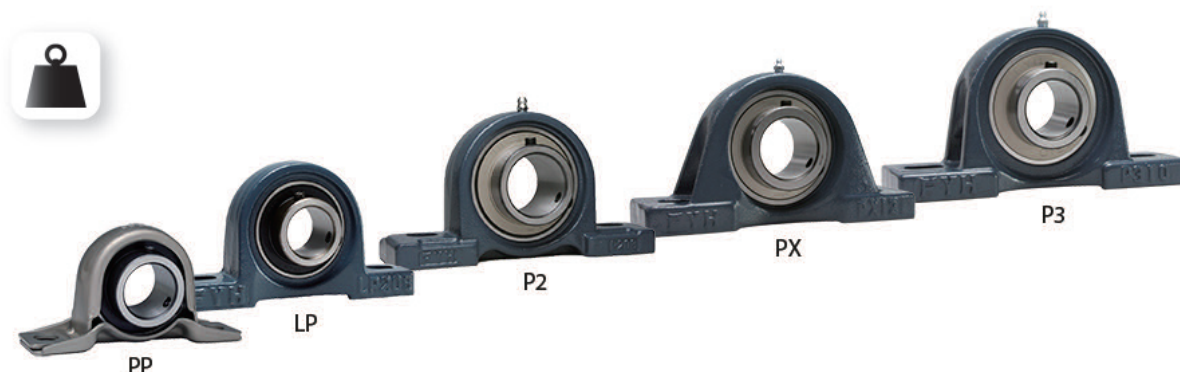

LIGERA	NORMAL	MEDIA	PESADA
--------	--------	-------	--------

3. ¿Necesita personalizar el rodamiento para su aplicación? Seleccione ESTÁNDAR para la opción predeterminada.



TEMP - D2K2 DE -58°F A 248°F (DE -50°C A 120°C), D1K2 DE -40°F A 356°F (DE -40°C A 180°C), D9K2 DE -4°F A 446°F (DE -20°C A 230°C)
LAVADO - SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE, SOPORTES DE PLÁSTICO
TRATAMIENTO DEL AIRE - S3 SOPORTES APTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AIRE, S5 SELLADO SIN CONTACTO
POLVO - L3 SELLADO DE TRIPLE LABIO, K9 OBTURACIÓN DE FIELTRO, TAPAS
SUCIEDAD - LT3 SELLADO DE TRIPLE LABIO AJUSTADO, TAPAS

4. Seleccione el tipo de fijación para su inserto.



UC - TORNILLO PRISIONERO
NA - ANILLO DE FIJACIÓN EXCÉNTRICO
NC - ANILLO DE FIJACIÓN CONCÉNTRICO
UK - MANGUITO DE FIJACIÓN

5. SU SOPORTE



Available on the
App Store





ESTÁNDAR

1 Tipos

1.1 Tipos y características

Los Soportes para Rodamientos FYH están disponibles en una gran variedad de estilos y tamaños. Los diferentes tipos y sus características están detallados a continuación.

Nota ¹⁾ Los códigos de los soportes con tapas están indicados en la siguiente tabla. (la misma para todos los tipos)

Serie de diámetro	Código	Descripción
2	C, CD	Con tapa de chapa de acero
	FC, FCD	Con tapa de fundición gris
X	C, CD	De X05 a X17: Con tapa de chapa de acero X18 y X20: Con tapa de fundición gris
	C, CD	Con tapa de fundición gris

1 Soportes de apoyo


1 Soportes de apoyo



UCP




NAP



NCP



UKP

UCP-C, CD
UKP-C, CDUCP-FC, FCD
UKP-FC, FCD

UCP es un soporte rígido de fundición gris, cuyo anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y su resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo.


NAP es un soporte con un inserto dotado de anillo de fijación excéntrico que proporciona una sujeción muy segura del eje que aumenta a medida que va funcionando. Está diseñado específicamente para rotaciones en una sola dirección.

NCP es un soporte con un anillo de fijación concéntrico especialmente diseñado para proporcionar un contacto de 360° con el eje. Lo sujeta de manera más concéntrica respecto a otros sistemas de fijación y funciona muy bien con aplicaciones de alta velocidad.


UKP es un soporte con un inserto de rodamientos de agujero cónico que utiliza manguito de fijación para proporcionar al eje una sujeción concéntrica y extremadamente segura, y para reducir el deslizamiento y la corrosión por desgaste, incluso en condiciones adversas.

Carga: Estándar, Media, Pesada

2 Soportes de apoyo gruesos



UCIP



UKIP

UCIP es un soporte extremadamente rígido y resistente para aplicaciones que requieren un mayor aguante. Los agujeros para los tornillos son redondos para extremar la precisión a la hora de colocarlo y su resistencia nominal es considerablemente mayor respecto a los soportes de apoyo estándar.

Carga: Estándar, Pesada

3 Soportes de apoyo con base corta



UCPA

UCPA es un soporte con base corta dotado de agujeros roscados en la parte baja. Es ideal para espacios limitados y para aplicaciones que requieren una colocación muy precisa. Está disponible con el tamaño de los agujeros tanto en milímetros como en pulgadas.

Carga: Estándar

4 Soportes de apoyo con centro de eje elevado



UCPH


UCPH es un soporte con un centro de eje excepcionalmente elevado. Es ideal para aplicaciones en las que un eje escalonado pudiera crear interferencia con la superficie de montaje en el caso de que se utilizara un soporte estándar.

Carga: Estándar

5 Soportes de apoyo ligeros



BLP



ALP

BLP es un soporte compacto y ligero que es ideal para espacios limitados y para aplicaciones que requieren una carga ligera o moderada. También está disponible el modelo **ALP** con anillo de fijación excéntrico SA.

Carga: Ligera

6 Soportes de apoyo compactos



UP



UP-C, CD

UP es un soporte para cargas ligeras que pertenece a la Serie Limpia. Está fabricado con una aleación de zinc y por lo tanto tiene una alta resistencia a la corrosión. También admite el cierre con tapas que contribuyen a aumentar su resistencia a la contaminación.

Carga: Ligera

7 Soportes de apoyo a prueba de corrosión



UCSP-H1S6



USP-S6



UCSPA-H1S6



UCVP-S6

UCSP es un soporte cuyos componentes están fabricados en acero inoxidable, de manera que posee el nivel más alto de resistencia a la corrosión. Además está previamente rellenado con grasa apta para el uso en aplicaciones de la industria alimentaria.

UCSPA es un soporte con base corta dotado de agujeros roscados en la parte baja. Sus componentes están fabricados en acero inoxidable de manera que posee el nivel más alto de resistencia a la corrosión. Es ideal para espacios limitados y para aplicaciones que requieren una colocación muy precisa. Además está previamente rellenado con grasa apta para el uso en aplicaciones de la industria alimentaria.

UCVP es un soporte termoplástico resistente a la corrosión que admite tanto los insertos de acero inoxidable como los laminados con cromato de zinc. Ambos son altamente resistentes a la corrosión y están lubricados con grasa apta para el uso alimentario.

Carga: Ligera, Estándar

8 Soportes de chapa de acero



SBPP



SAPP

SBPP es un soporte de chapa de acero, ligero y compacto, apto para aplicaciones que requieren una carga ligera o moderada. También está disponible el modelo **SAPP** con anillo de fijación excéntrico SA.

Carga: Ligera

2 Soportes-brida de 4 agujeros

1 Soportes-brida de 4 agujeros



UCF



UKF

UCF es un soporte-brida rígido de fundición gris, cuyo anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y su resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo.

También está disponible el modelo UK.

Carga: Estándar, Media, Pesada

2 Soportes-brida de 4 agujeros con resalte de centrado



UCFS



UKFS

UCFS es un soporte-brida disponible con un inserto para cargas pesadas, para entornos de trabajo exigentes. El resalte de centrado en la parte trasera del soporte permite un montaje muy preciso en el caso de que fuera necesario.

También está disponible el modelo UK.

Carga: Pesada

3 Soportes-brida de 4 agujeros a prueba de corrosión



UCSF-H1S6



UCVF-S6

UCSF es un soporte-brida cuyos componentes están fabricados en acero inoxidable, de manera que posee el nivel más alto de resistencia a la corrosión. Además está previamente relleno con grasa apta para el uso en aplicaciones de la industria alimentaria.

UCVF es un soporte-brida termoplástico resistente a la corrosión que admite tanto los insertos de acero inoxidable como los laminados con cromato de zinc. Ambos son altamente resistentes a la corrosión y están lubricados con grasa apta para el uso alimentario.

Carga: Estándar

3 Soportes-brida ovalados

1 Soportes-brida de 2 agujeros



UCFL



UKFL

UCFL es un soporte-brida rígido de fundición gris, cuyo anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y su resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo. También está disponible el modelo UK.

Carga: Estándar, Media, Pesada

2 Soportes-brida ajustables de 2 agujeros



UCFA

UCFA es un soporte-brida ajustable de fundición gris cuyo anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y su resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo.

Carga: Estándar

3 Soportes-brida de 3 agujeros



UCFB

UCFB es un soporte-brida rígido de fundición gris, cuyo anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y su resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo. Está disponible con el tamaño de los agujeros en milímetros y en pulgadas.

Carga: Estándar

4 Soportes-brida ligeros de 2 agujeros



BLF



ALF

BLF es un soporte-brida ligero y compacto que es ideal para espacios limitados y para aplicaciones que requieren una carga ligera o moderada. También está disponible el modelo **ALF** con anillo de fijación excéntrico SA.

Carga: Ligera

5 Soportes-brida compactos de 2 agujeros



UFL



UFL-C, D

UFL es un soporte-brida para cargas ligeras que pertenece a la Serie Limpia. Está fabricado con una aleación de zinc y por lo tanto tiene una alta resistencia a la corrosión. También admite el cierre con tapas que contribuyen a aumentar su resistencia a la contaminación.

Carga: Ligera

6 Soportes-brida de 2 agujeros a prueba de corrosión



UCSFL-H1S6



USFL-S6

UCSFL es un soporte-brida cuyos componentes están fabricados en acero inoxidable, de manera que posee el nivel más alto de resistencia a la corrosión. Además está previamente rellenado con grasa apta para el uso en aplicaciones de la industria alimentaria.

Carga: Ligera, Estándar

7 Soportes-brida de 2 agujeros de chapa de acero



SBPFL



SAPFL

SBPFL es un soporte-brida de chapa de acero, ligero y compacto, apto para aplicaciones que requieren una carga ligera o moderada. También está disponible el modelo **SAPFL** con anillo de fijación excéntrico SA.

Carga: Ligera

4 Soportes-brida de 4 agujeros de tipo cartucho

1 Soportes-brida de 4 agujeros de tipo cartucho



UCFC



UKFC

UCFC es un soporte-brida rígido de tipo cartucho, de fundición gris, cuyo anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo. El resalte de centraje en la parte trasera permite un montaje muy preciso en el caso de que fuera necesario. También están disponibles los modelos UK y NA.

Carga: Estándar, Media

5 Soportes tensores

1 Soportes tensores



UCT



UKT

UCT es un soporte tensor de ranura ancha, apto para marcos tensores de montaje lateral. Fabricado en fundición gris, su anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y su resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo. También está disponible el modelo UK.

Carga: Estándar, Media, Pesada

2 Soportes tensores a prueba de corrosión



UCST-H1S6

UCST es un soporte tensor cuyos componentes están fabricados en acero inoxidable, de manera que posee el nivel más alto de resistencia a la corrosión. Además está previamente relleno con grasa apta para el uso en aplicaciones de la industria alimentaria.

Carga: Estándar

6 Otros soportes

1 Soportes cartucho



UCC



UKC

UCC es un soporte cartucho cuyo anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y su resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo. El cartucho permite mucha precisión a la hora de montar el eje y capacidad de expansión. También están disponibles los modelos UK, NA y NC.

Carga: Estándar, Media, Pesada

2 Soportes colgantes



UCHA

UCHA es un soporte colgante con base roscada para una instalación sencilla en una configuración de tuberías roscadas. Su anillo interior está dotado de dos tornillos prisioneros especialmente diseñados y espaciados a 120° para maximizar su capacidad de sujeción y su resistencia en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de trabajo.

Carga: Estándar

7 Rodamientos de bolas

1 Inserto tipo UC



UC



UC-L3



UC-S6

Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)

UC2 (X, 3)...Tipo estándar Carga: Estándar, Media, Pesada

UC2 (X, 3) L3...Tipo con sellado de triple labio

UC2-S6...Serie de acero inoxidable Carga: Estándar

Este rodamiento rígido de bolas con sello de grasa tiene un anillo exterior con una superficie externa esférica y una ranura de relubricación, y un ancho anillo interior con agujero cilíndrico y tornillos prisioneros. Están disponibles dos modelos, según el tipo de sellado: estándar (retén de aceite y deflector incluidos) y con sellado de triple labio (código suplementario: L3).

Se fija al eje apretando los dos tornillos prisioneros en el anillo interior. Es el modelo más común entre los rodamientos de bolas. La serie UC2-S6 está compuesta por rodamientos de nivel superior, a prueba de agua y corrosión. Están fabricados en acero inoxidable y se utilizan para las series de soportes inoxidables.

Para los tipos y las características de los tornillos prisioneros de los rodamientos UC, ver "**Cat.No.3320 14 Handling**".

2 Inserto tipo NC



NC

Agujero cilíndrico (con anillo de fijación concéntrico)

NC2 Carga: Estándar

Los rodamientos NU-LOC de FYH sujetan el eje de manera más uniforme a través de un contacto de 360°. La precisión de giro da como resultado un mejor funcionamiento y una vida más larga. Los anillos de fijación concéntricos NU-LOC están diseñados para evitar que los ejes se dañen o desgasten.

El único tornillo estándar de cabeza hexagonal se aprieta rápida y fácilmente. Los rodamientos NU-LOC pueden sustituir tanto los insertos con tornillos prisioneros como los de anillo de fijación excéntrico.

3 Inserto tipo UK



UK



UK+H



UK-L3



UK-L3+H

Agujero cónico (con manguito de fijación)

UK2 (X, 3)...Tipo estándar Carga: Estándar, Media, Pesada

UK2 (3) L3...Tipo con sellado de triple labio

Este modelo de rodamiento rígido de bolas con sello de grasa tiene un anillo exterior con una superficie externa esférica y una ranura de relubricación, y un ancho anillo interior con agujero cónico. Están disponibles dos modelos, según el tipo de sellado: estándar (retén de aceite y deflector incluidos) y con sellado de triple labio (código suplementario: L3).

Se fija al eje con un manguito de fijación. Los tipos de rodamientos UK (con manguito) son ideales para los ejes largos.

Para este tipo de inserto, se añade a la referencia del rodamiento la del manguito apropiado.

(7 Rodamientos de bolas)

4 Inserto tipo NA



NA

Agujero cilíndrico (con anillo de fijación excéntrico)

NA2

Carga: Estándar, Pesada

Este modelo se basa en el UC que tiene tornillos prisioneros, pero está dotado de anillo de fijación excéntrico. Este rodamiento rígido de bolas tiene un anillo exterior con una superficie externa esférica y una ranura de relubricación, un ancho anillo interior con agujero cilíndrico, y un anillo de fijación excéntrico con una sección excéntrica a un lado. El dispositivo de sellado incluye retén de aceite y deflector.

Para fijar el rodamiento al eje, acoplar la sección excéntrica rebajada del anillo de fijación excéntrico a la sección excéntrica del anillo interior, girar el anillo de fijación excéntrico para ajustarlo al eje, y apretar el tornillo prisionero.

5 Inserto tipo SB



SB

Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)

SB2

Carga: Ligera

Ésta es la versión ligera del modelo UC. Este rodamiento rígido de bolas, sin ranura de relubricación y con sello de grasa, tiene un anillo exterior con una superficie externa esférica y un ancho anillo interior con agujero cilíndrico y tornillos prisioneros. Para fijarlo al eje, apretar los dos tornillos prisioneros del anillo interior.

Se utiliza para los soportes ligeros o para los de chapa de acero.

6 Inserto tipo SA



SA



SA-F

Agujero cilíndrico (con anillo de fijación excéntrico)

SA2, SA2-F

Carga: Ligera

Este modelo se basa en el SB que tiene tornillos prisioneros, pero está dotado de anillo de fijación excéntrico. Este rodamiento rígido de bolas, sin ranura de relubricación y con sello de grasa, tiene un anillo exterior con una superficie externa esférica, un ancho anillo interior con agujero cilíndrico, y un anillo de fijación excéntrico con una sección excéntrica a un lado.

Para fijar el rodamiento al eje, acoplar la sección excéntrica rebajada del anillo de fijación excéntrico a la sección excéntrica del anillo interior, girar el anillo de fijación excéntrico para ajustarlo al eje y apretar el tornillo prisionero.

(El tipo SA-F tiene una ranura de relubricación en el anillo exterior.)

Se utiliza para los soportes ligeros o para los de chapa de acero.

7 Inserto tipo SU (Serie Limpia)



SU



SU-S6

Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)

SU0... Tipo estándar

Carga: Ligera

SU0-S6... Acero inoxidable

Esta serie de rodamientos, diseñada para carga ligera, es ideal para reducciones de tamaño y de peso.

Este rodamiento rígido de bolas, sin ranura de relubricación y con sello de grasa tiene un anillo exterior con una superficie externa esférica y un ancho anillo interior con agujero cilíndrico y tornillos prisioneros. Para fijarlo al eje, apretar los tornillos prisioneros en el anillo interior.

El modelo SU0-S6, en acero inoxidable, posee un muy alto nivel de resistencia a la corrosión y se utiliza para soportes de acero inoxidable.

8 Inserto tipo ER



ER



ERC

Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros), superficie externa esférica, ranura de relubricación, anillo elástico con las correspondientes ranuras


ER2, ERC2

Carga: Estándar

Este rodamiento rígido de bolas con sello de grasa tiene una superficie externa esférica con ranura de relubricación y tornillos prisioneros, y un ancho anillo interior con agujero cilíndrico y tornillos prisioneros. Para fijarlo al eje, apretar los dos tornillos prisioneros del anillo interior. Está dotado de ranura de relubricación, tornillos prisioneros (rodamiento fácil de colocar), ajuste holgado entre el anillo interior y el eje (fácil ER ERC de instalar). Por lo tanto, se le pueden dar usos diferentes, de manera similar a los rodamientos estándar.

También está disponible el tipo ERC con anillo concéntrico.

9 Inserto tipo RB



RB

Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros), superficie externa esférica

RB2

Carga: Estándar

Este modelo se basa en el ER, pero no tiene ranura de relubricación ni anillo elástico. Este rodamiento rígido de bolas con sello de grasa tiene un anillo exterior con superficie externa esférica y un ancho anillo interior con agujero cilíndrico y tornillos prisioneros. Para fijarlo al eje, apretar los dos tornillos prisioneros del anillo interior. Como se utiliza el ajuste holgado para fijar el anillo interior al eje (fácil de instalar), se le pueden dar usos diferentes, de manera similar a los rodamientos estándar.



Series aptas para Temperaturas Altas / Bajas

(códigos sufijos - Temperatura alta: D1K2 y D9K2 Temperatura baja: D2K2)

Para aplicaciones que requieren que los rodamientos se utilicen a temperaturas más altas o más bajas que las de los modelos estándar, FYH ofrece varias opciones. Para los soportes aptos para altas temperaturas que necesitan lubricación, colocar el sufijo D1K2 junto al número estándar. Para los soportes aptos para altas temperaturas que no requieren lubricación, el sufijo es D9K2.

Para el inserto D9K2 se utiliza una grasa fluorada que proporciona una excelente resistencia al calor y un funcionamiento con una manutención mínima.

Las especificaciones de los soportes aptos para temperaturas altas y bajas están indicadas en la **Tabla**.



Tabla Especificaciones de las Series aptas para Temperaturas Altas / Bajas

Especificaciones de las Series aptas para Temperaturas Altas / Bajas								
Categoría	Código especial	Rango de temperaturas de funcionamiento		Lubricante	Material del sellado de goma	Juego radial del rodamiento		
		(°C)	(°F)			mod. UC	mod. UK	
Estándar	-	-20 to 100	-4 to 212	Lubricante de rodamientos de litio FYH (jabón de complejo de litio)	Nitrilo	CN	C3	
Resistente al frío	D2K2	-50 to 120	-58 to 248	SH33M (jabón de litio)	Silicona	CN	C3	
Resistente al calor	D1K2	-40 to 180	-40 to 356	U-RET EDM-1 (diurea)	Silicona	C4	C5	
Resistente al calor	D9K	-20 to 230	-4 to 446	Demnum L-200 (grasa fluorada)	Silicona	C4	C5	

Especificaciones de la Serie apta para Temperaturas Extremadamente Altas								
Categoría	Código especial	Rango de temperaturas de funcionamiento		Lubricante	Material del sellado de goma	Juego radial del rodamiento		
		(°C)	(°F)			mod. UC	mod. UK	
Resistente al calor	D9P4Y2	-20 to 260	-4 to 500	Demnum L-200 (grasa fluorada)	-	C4	-	
Resist. al calor extremo	S6Y3	300 to 450	572 to 842	Lubricante de grafito sólido	-	Especial	-	

Frecuencia de lubricación de los rodamientos de bolas							
Temperatura de funcionamiento (°C)		Intervalos de lubricación			Rodamientos utilizados	Grasa suministrada	
Desde	Hasta	Sostancialmente limpio	Polvo excesivo	Polvo excesivo y humedad			
	50	(3 meses) no necesario	(2 meses) 1 año	(1 mes) 4 meses	(D2K2 para temp. bajas) ¹⁾ Rodamientos estándar	SH33M Lubricante de litio de rodamientos FYH	
50	70	1 año	4 meses	1 mes			
70	100	6 meses	2 meses	2 semanas			
100	120	2 meses	2 semanas	5 días	D1K2 para temperaturas altas	U-RET EDM-1	
120	150	2 semanas	5 días	2 días			
150	180	1 semana	2 días	1 día			

Note 1) Los intervalos de lubricación en paréntesis se refieren a las grasas para temperaturas bajas (D2K2). Los intervalos de lubricación indicados en la tabla se refieren a soportes operativos de 8 a 10 horas al día. Si el funcionamiento tiene una duración mayor, se debería especificar un intervalo de lubricación más frecuente. Por ejemplo, si el soporte es operativo de 16 a 20 horas al día, la lubricación deberá ser dos veces más frecuente.





LAVADO

Serie a Prueba de Corrosión

La Serie a Prueba de Corrosión está disponible en una amplia gama de tamaños y estilos, y los soportes se pueden personalizar con una gran variedad de opciones especializadas que los adaptan prácticamente a cualquier aplicación. Los soportes de rodamientos FYH están conformes con las regulaciones más exigentes.



INSERTO INOXIDABLE S6



ANILLOS	Acero inoxidable (equival. SUS 440C)
BOLAS	SUS 440C
JAULA	SUS304
LUBRICANTE	H1 GRADO ALIMENTARIO (FDA /USDA)
OBTURACIÓN	NBR
DEFLECTOR	SUS304
PASADOR ANTI-ROTACIÓN	SUS304
TORNILLOS PRISIONEROS	SUS304
REFERENCIAS	201X - 203X , 204 - 212
JUEGO RADIAL	C3



INSERTO CHAPADO S7



ANILLOS	SUJ2 + (zincado + cromado trivalente)
BOLAS	SUJ2
JAULA	NYLON
LUBRICANTE	H1 GRADO ALIMENTARIO (FDA /USDA)
OBTURACIÓN	NBR
DEFLECTOR	SPCC + (zincado + cromado trivalente)
PASADOR ANTI-ROTACIÓN	SUS304
TORNILLOS PRISIONEROS	SCM435 + (zincado + cromado trivalente)
REFERENCIAS	204 - 210
JUEGO RADIAL	C3



VP VF VFL VPA Soportes Termoplásticos



Poliéster Termoplástico

H1, H9 Soportes de Acero Inoxidable



Fundición a la cera perdida
(equivalente a SUS304 ó 316)

Z5 Soportes Niquelados



Fundición gris + Niquelado





TRATAMIENTO DEL AIRE

Serie apta para el tratamiento del aire

Soportes para sistemas HVAC y tratamiento del aire (código sufijo: S3, S5)

Los soportes de rodamientos para ventiladores tienen que cumplir los requisitos de velocidad de rotación elevada, bajos niveles de vibración y ruido, y una reducida generación de calor. Para cumplir estas expectativas, FYH fabrica las series S3 y S5 con tolerancias reducidas del diámetro interno. S5 utiliza sellado sin contacto y también una optimizada precisión del mecanizado para reducir el calor, el ruido y la vibración.



Aptos para Aplicaciones de Tratamiento del Aire

100% Control de Ruido

P11

El pasador anti-rotación



Aptos para Aplicaciones de Tratamiento del Aire

100% Control de Ruido

P11

El pasador anti-rotación

C2


El juego radial interno es el espacio permitido entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura. C2 es una tolerancia menor que la estándar, así que reduce el ruido y las vibraciones en aplicaciones de velocidades elevadas.

P18

P18 es el sufijo que indica una menor tolerancia del diámetro interno que se traduce en una sujeción más ajustada del eje. Esto, a su vez, reduce la vibración y el ruido, y prolonga la vida del rodamiento.

K3

Para un par más bajo, está disponible el sellado de labio sin contacto.





POLVO





SUCIEDAD

Soportes a Prueba de Polvo

Los Soportes a Prueba de Polvo de FYH consisten en una variedad de opciones de sellado suplementarias que protegen de manera muy eficaz de la entrada de agentes externos.

Estas opciones funcionan bien tanto solas como combinadas entre ellas. Desde la industria alimentaria y la agricultura hasta las aplicaciones de lavado y el sector minero, los Soportes a Prueba de Polvo de FYH pueden enfrentarse a los retos de contaminación más difíciles.

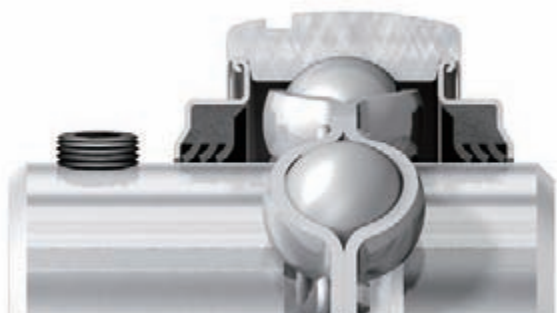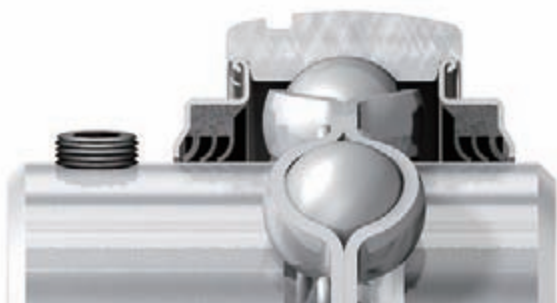

Sellado de Triple Labio (código sufijo: L3)

El L3 consiste en una protección de chapa de acero con un sellado de nitrilo, moldeado de una pieza y con tres labios en su parte interna, que está sujeto al anillo exterior del rodamiento. El sellado de triple labio tiene una excelente resistencia contra cualquier tipo de contaminación y es apto para velocidades bajas y moderadas.



Sellado de Triple Labio ajustado (código sufijo: LT3)

El Sellado de Triple Labio LT3 es más ajustado que el L3. La torsión rotacional en el caso del LT3 es aproximadamente el doble que para el L3 y es apto para ambientes donde la contaminación o la humedad son muy elevadas, y las velocidades de rotación muy reducidas.



Las tapas de chapa de acero y de fundición gris están disponibles en la versión abierta o cerrada, y en una amplia gama de tamaños. Son fáciles de instalar y ofrecen una gran resistencia contra los contaminantes secos y húmedos, los impactos, y el calor. Las tapas protegen el inserto entero de la contaminación y también ayudan a proporcionar un ambiente de trabajo más seguro.

Tapas abiertas de chapa de acero



Tapas abiertas de fundición gris



PROTECCIÓN TRASERA



PROTECCIÓN TRASERA

Las protecciones de goma de nitrilo se pueden montar en la parte trasera de los soportes-brida de dos y cuatro agujeros, y del equipamiento al que están atornillados. La tapa trasera protege sus rodamientos del polvo y de la humedad, y ayuda a prolongar la vida de los rodamientos en aquellas aplicaciones en las que esto puede causar problemas.

La goma de nitrilo para la chapa de acero no tiene ranura de drenaje y está diseñada para proteger contra el polvo. Las aplicaciones donde se puede utilizar este producto incluyen: aplicaciones globales, abonadoras, esparcidores de sal y aplicaciones agrícolas en las que la suciedad puede llegar a la parte trasera de los rodamientos.

La goma de nitrilo para la chapa de acero inoxidable 304, con ranura de drenaje, está diseñada para proteger sus rodamientos en aplicaciones que están expuestas a la humedad y en las que la humedad o el agua acumulada pueden causar problemas. Estas protecciones traseras se pueden utilizar en aplicaciones de la industria alimentaria, sometidas a lavados, así como en aplicaciones farmacéuticas. El núcleo de acero inoxidable es ideal para situaciones en las que el acero normal podría oxidarse rápidamente.



TORNILLO PRISIONERO DE DISEÑO EXCLUSIVO




El innovador tornillo Bullet Point de FYH es un tornillo prisionero de una pieza y de punta redonda, diseñado para expandir su rosca cuando la punta entra en contacto con la superficie del eje.

La fuerza resultante proporciona una capacidad de sujeción superior, sobre todo en presencia de vibraciones. Otros tornillos tienen un área de contacto mayor y bordes afilados en la punta para clavarse en el eje.

Pero estos bordes afilados se dañan fácilmente con las vibraciones, creando un hueco entre la punta del tornillo y el eje. Cuando esto sucede, el tornillo prisionero empieza a soltarse.


Cuando se aprieta el tornillo prisionero Bullet Point, la forma exclusiva de la punta hace que la rosca del tornillo se expanda hasta y más allá del límite elástico para obtener la máxima capacidad de sujeción posible.

Además, la punta tiene un grosor que facilita la expansión. Este diseño particular reduce drásticamente la posibilidad de que el tornillo y el eje sufran daños por el uso normal o por culpa de las vibraciones, la carga de choque y las velocidades elevadas.

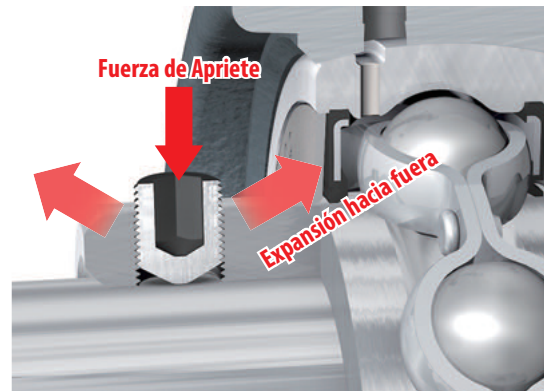

CIERRE CONCÉNTRICO CON 360° DE CONTACTO CON EL EJE

NU-LOC



El rodamiento **NU-LOC** de **FYH** sujeta el eje de manera más uniforme, a través de un contacto de 360°.

Comparado con los rodamientos con tornillos prisioneros, aquí la precisión de giro da como resultado un mejor funcionamiento y una vida más larga.



Los anillos de fijación concéntricos NU-LOC están diseñados para evitar que los ejes se dañen o desgasten. El único tornillo estándar de cabeza hexagonal se puede apretar rápida y fácilmente, y los rodamientos NU-LOC pueden ser una alternativa tanto a los insertos con tornillos prisioneros como a los anillo de fijación excéntrico.

El anillo de fijación concéntrico NU-LOC posee una excelente capacidad de fijación. Se instala en el eje, encima del anillo interior ranurado, de manera concéntrica. Una instalación Fácil y Rápida con un sólo tornillo de cabeza hexagonal.

El nivel de tolerancia de NU-LOC está específicamente diseñado para aplicaciones de velocidades elevadas, mientras que la mayor precisión de giro permite la utilización de un menor juego radial.

También es menor la tolerancia del diámetro interno, ya que NU-LOC tiene un contacto uniforme de 360°. NU-LOC es ideal no sólo para aplicaciones que funcionan con velocidades elevadas, sino para todas en general.

UCP
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d 12 ~ (45) mm

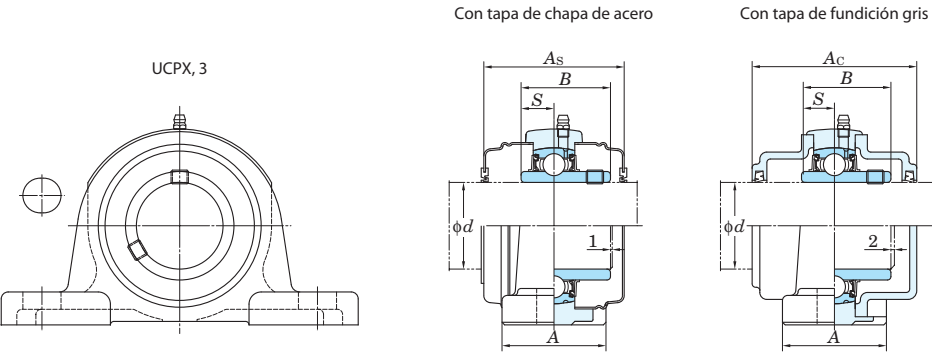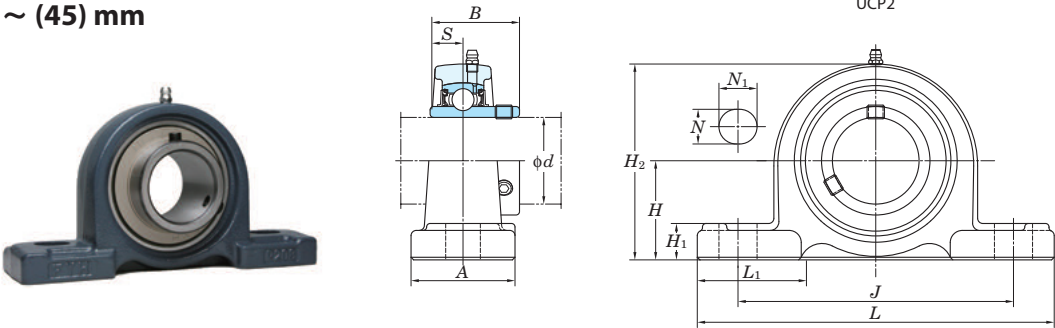

Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔH_s)

Código del Soporte	ΔH_s
P203~P210	±0.15
P211~P218	±0.2
PX20	±0.3

Unidad: mm

Las formas y las medidas de H_{2c} para P204JE3 y P205JE3 (soporte con tapa de fundición gris) están indicadas abajo.




P204JE3 H_{2c} = 70 mm
P205JE3 H_{2c} = 77 mm

Diámetro del eje mm inch d	Medidas inch mm											Tamaño del tornillo inch mm	Código Unidad	Estándar Código Soporte	Código Rodamiento	Peso kg	Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor f_0	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris			
	H	L	A	J	N	N_1	H_1	H_2	L_1	B	S						C_r	C_{0r}		Código Unidad		Medidas mm inch A_s	Peso kg	Código Unidad		Medidas mm inch A_e	Peso kg
12	$1/2$	1 3/16	5	1 1/2	3 3/4	1/2	23/32	5/8	2 3/8	1 13/32	1.220	0.500	UCP201	P203	UC201	0.63	12.8	6.65	13.2	UCP201C	UCP201CD	45 1 25/32	0.63	—	—	—	—
15	5/8	30.2	127	38	95	13	18	16	60	36	31	12.7	UCP201-8		UC201-8	0.63				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP202		UC202	0.61				UCP202C	UCP202CD	45 1 25/32	0.61	—	—	—	—
													UCP202-10		UC202-10	0.61				—	—	—	—	—	—	—	—
17													UCP203		UC203	0.60				UCP203C	UCP203CD	45 1 25/32	0.60	—	—	—	—
20	3/4	1 5/16	5	1 1/2	3 3/4	1/2	23/32	5/8	2 9/16	1 13/32	1.220	0.500	UCP204-12	P204	UC204-12	0.66	12.8	6.65	13.2	UCP204C	UCP204CD	45 1 25/32	0.66	UCP204FC	UCP204FCD	62 2 7/16	0.96
		33.3	127	38	95	13	18	16	65	36	31	12.7	UCP204		UC204	0.66				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP205-14	P205	UC205-14	0.80	14.0	7.85	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP205-15		UC205-15	0.80				—	—	—	—	—	—	—	—
25	1	1 7/16	5 1/2	1 1/2	4 1/8	1/2	23/32	5/8	2 3/4	1 1/2	1.343	0.563	UCP205		UC205	0.80				UCP205C	UCP205CD	49 1 15/16	0.80	UCP205FC	UCP205FCD	66 2 19/32	1.2
		36.5	140	38	105	13	18	16	70	38	34.1	14.3	UCP205-16		UC205-16	0.80				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCPX05	PX05	UCX05	1.5	19.5	11.3	13.9	UCPX05C	UCPX05CD	53 2 3/32	1.5	—	—	—	—
													UCPX05-16		UCX05-16	1.5				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP305	P305	UC305	1.7	21.2	10.9	12.6	—	—	—	—	UCP305C	UCP305CD	76 3	2.3
													UCP305-16		UC305-16	1.7				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP206-18	P206	UC206-18	1.3	19.5	11.3	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP206		UC206	1.3				UCP206C	UCP206CD	53 2 3/32	1.3	UCP206FC	UCP206FCD	70 2 3/4	1.8
													UCP206-19		UC206-19	1.3				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP206-20		UC206-20	1.3				—	—	—	—	—	—	—	—
30	1 3/16	1 7/8	6 7/8	2 1/4	5	21/32	31/32	21/32	3 21/32	2 5/32	1.689	0.689	UCPX06	PX06	UCX06	2.1	25.7	15.4	13.9	UCPX06C	UCPX06CD	60 2 3/8	2.1	—	—	—	—
		47.6	175	57	127	17	25	17	93	55	42.9	17.5	UCPX06-19		UCX06-19	2.1				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCPX06-20		UCX06-20	2.1				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP306	P306	UC306	2.2	26.7	15.0	13.3	—	—	—	—	UCP306C	UCP306CD	82 3 7/32	2.8
		50	180	50	140	17	20	17	95	53	43	17								—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP207-20	P207	UC207-20	1.6	25.7	15.4	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP207-21		UC207-21	1.6				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP207-22		UC207-22	1.6				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP207		UC207	1.6				UCP207C	UCP207CD	60 2 3/8	1.6	UCP207FC	UCP207FCD	78 3 1/16	2.3
													UCP207-23		UC207-23	1.6				—	—	—	—	—	—	—	—
35	1 7/16	2 1/8	8	2 1/4	5 21/32	21/32	1 3/16	3/4	4 1/8	2 17/32	1.937	0.748	UCPX07-22	PX07	UCX07-22	2.7	29.1	17.8	14.0	UCPX07C	UCPX07CD	69 2 23/32	2.7	—	—	—	—
		54	203	57	144	17	30	19	105	64	49.2	19	UCPX07		UCX07	2.7				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCPX07-23		UCX07-23	2.7				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP307	P307	UC307	3.0	33.4	19.3	13.2	—	—	—	—	UCP307C	UCP307CD	88 3 15/32	3.8
		56	210	56	160	17	25	19	107	65	48	19								—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP208-24	P208	UC208-24	2.0	29.1	17.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP208-25		UC208-25	2.0				UCP208C	UCP208CD	69 2 23/32	2.0	UCP208FC	UCP208FCD	86 3 3/8	2.8
													UCP208		UC208	2.0				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCPX08-24	PX08	UCX08-24	3.5	34.1	21.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCPX08		UCX08	3.5				UCPX08C	UCPX08CD	69 2 23/32	3.5	—	—	—	—
													UCP308-24	P308	UC308-24	3.8	40.7	24.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP308		UC308	3.8				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP209-26	P209	UC209-26	2.2	34.1	21.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP209-27		UC209-27	2.2				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP209-28		UC209-28	2.2				—	—	—	—	—	—	—	—
													UCP209		UC209	2.2				UCP209C	UCP209CD	69 2 23/32	2.2	UCP209FC	UCP209FCD	88 3 15/32	3.0


Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
A-1/4-28UNF 201~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8..... 211~218, X10~X20, 309~328
3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCP206JL3, UC206L3)
4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos de bolas y soportes.
5. Están indicados ejemplos representativos de las tipologías de soportes.
6. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.




UCP
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (45) ~ (75) mm

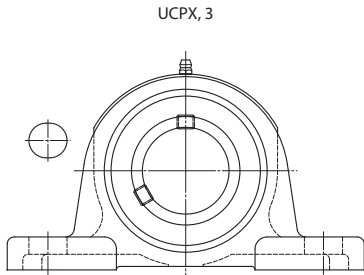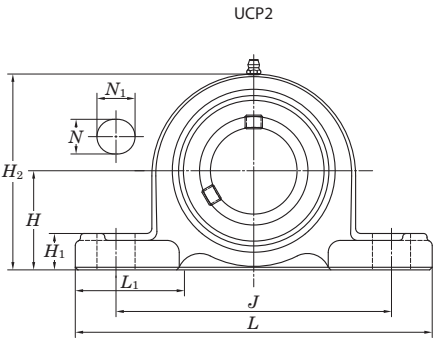

Con tapa de chapa de acero




Con tapa de fundición gris



Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔH_{ts})



Código del Soporte				Unidad: mm
ΔH _{ts}				
P203~P210	PX05~PX10	P305~P310		±0.15
P211~P218	PX11~PX18	P311~P318		±0.2
	PX20	P319~P328		±0.3

Las formas y las medidas de H_{2c} para P204JE3 y P205JE3 (soporte con tapa de fundición gris) están indicadas abajo.



Diámetro del eje mm inch		Medidas inch mm											Tamaño del tornillo inch mm	Estándar				Peso kg	Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor f ₀	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris				
		Código Unidad		Código Soporte	Código Rodamiento		Código Unidad		Medidas		Peso	Código Unidad		Medidas		Peso														
							Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado	mm	inch		Mod. abierto		Mod. cerrado por un lado	mm		inch													
d		H	L	A	J	N	N ₁	H ₁	H ₂	L ₁	B	S					C _r	C _{0r}		Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado	A _s		Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado	A _c				
45	1 11/16	2 5/16	8 3/4	2 5/8	6 5/32	25/32	1 5/16	13/16	4 9/16	2 25/32	2.031	0.748	5/8	UCPX09-27	PX09	UCX09-27	3.7	35.1	23.3	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1 3/4	58.7	222	67	156	20	33	21	116	71	51.6	19	M16	UCPX09-28		UCX09-28	3.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
														UCPX09		UCX09	3.7				UCPX09C	UCPX09CD	74	2 29/32	3.7	—	—	—	—	
50	1 3/4	2 41/64	9 21/32	2 5/8	7 15/32	25/32	1 3/16	13/16	5 3/16	2 15/16	2.244	0.866	5/8	UCP309-28	P309	UC309-28	4.9	48.9	29.5	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—		
		67	245	67	190	20	30	21	132	75	57	22	M16	UCP309		UC309	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																	2.9				UCP210C	UCP210CD	74	2 29/32	2.9	UCP210FC	UCP210FCD	97	3 13/16	3.9
	1 15/16	2 1/2	9 1/2	2 7/8	6 23/32	25/32	1 13/32	7/8	4 31/32	3	2.189	0.874	5/8	UCPX10-31	PX10	UCX10-31	4.6	43.4	29.4	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
		63.5	241	73	171	20	36	22	126	76	55.6	22.2	M16	UCPX10		UCX10	4.6				UCPX10C	UCPX10CD	76	3	4.6	—	—	—	—	
														UCPX10-32		UCX10-32	4.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2 61/64	10 13/16	2 15/16	8 11/32	25/32	1 3/8	15/16	5 13/16	3 15/32	2.402	0.866	5/8	UCP310	P310	UC310	6.6	62.0	38.3	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—			
	75	275	75	212	20	35	24	148	88	61	22	M16								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																				3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	2 1/8	2 1/2	8 5/8	2 3/8	6 23/32	25/32	7/8	29/32	4 29/32	2 9/16	2.189	0.874	5/8	UCP211-32	P211	UC211-32	3.6	43.4	29.4	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
		63.5	219	60	171	20	22	23	125	65	55.6	22.2	M16	UCP211-34		UC211-34	3.6				UCP211C	UCP211CD	76	3	3.6	UCP211FC	UCP211FCD	99	3 29/32	4.8
														UCP211		UC211	3.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 3/16	2 3/4	10 1/4	3 1/8	7 1/4	31/32	1 13/32	1 3/32	5 15/32	3 9/32	2.563	1.000	3/4	UCPX11	PX11	UCX11	6.5	52.4	36.2	14.4	UCPX11C	UCPX11CD	89	3 1/2	6.5	—	—	—	—	
		69.8	260	79	184	25	36	28	139	83	65.1	25.4	M20	UCPX11-35		UCX11-35	6.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
														UCPX11-36		UCX11-36	6.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	3 5/32	12 7/32	3 5/32	9 9/32	25/32	1 1/2	1 1/16	6 7/32	3 17/32	2.598	0.984	5/8	UCP311-32	P311	UC311-32	7.9	71.6	45.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—			
	80	310	80	236	20	38	27	158	90	66	25	M16	UCP311		UC311	7.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
													UCP311-35		UC311-35	7.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	2 1/4	2 3/4	9 1/2	2 3/4	7 1/4	25/32	31/32	31/32	5 7/16	2 7/8	2.563	1.000	5/8	UCP212-36	P212	UC212-36	4.9	52.4	36.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
		69.8	241	70	184	20	25	25	138	73	65.1	25.4	M16	UCP212		UC212	4.9				UCP212C	UCP212CD	89	3 1/2	4.9	UCP212FC	UCP212FCD	114	4 1/2	6.4
														UCP212-38		UC212-38	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
														UCP212-39		UC212-39	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 7/16	3	11 1/4	3 1/4	8	31/32	1 9/16	1 3/32	5 31/32	3 15/32	2.563	1.000	3/4	UCPX12	PX12	UCX12	7.7	57.2	40.1	14.4	UCPX12C	UCPX12CD	89	3 1/2	7.7	—	—	—	—	
		76.2	286	83	203	25	40	28	152	88	65.1	25.4	M20	UCPX12-39		UCX12-39	7.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2 7/16	3 11/32	13	3 11/32	9 27/32	31/32	1 1/2	1 5/32	6 9/16	4 1/16	2.795	1.024	3/4	UCP312	P312	UC312	9.5	81.9	52.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—			
	85	330	85	250	25	38	29	167	103	71	26	M20	UCP312-39		UC312-39	9.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	2 1/2	3	10 7/16	2 3/4	8	31/32	1 3/16	1 1/16	5 29/32	3 1/16	2.563	1.000	3/4	UCP213-40	P213	UC213-40	5.9	57.2	40.1	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
		76.2	265	70	203	25	30	27	150	78	65.1	25.4	M20	UCP213		UC213	5.9				UCP213C	UCP213CD	89	3 1/2	5.9	UCP213FC	UCP213FCD	114	4 1/2	7.6
	2 1/2	3	11 1/4	3 1/4	8	31/32	1 9/16	1 3/32	6 3/32	3 15/32	2.937	1.189	3/4	UCPX13-40	PX13	UCX13-40	8.1	62.2	44.1	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
		76.2	286	83	203	25	40	28	155	88	74.6	30.2	M20	UCPX13		UCX13	8.1				UCPX13C	UCPX13CD	99	3 29/32	8.1	—	—	—	—	
	2 1/2	3 35/64	13 3/8	3 17/32	10 1/4	31/32	1 1/2	1 1/4	6 15/16	4 11/32	2.953	1.181	3/4	UCP313-40	P313	UC313-40	10.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	90	340	90	260	25	38	32	176	110	75	30	M20	UCP313	UC313		10.7	—				—	—	—	—	—	—	—	—		
70	2 3/4	3 1/8	10 15/32	2 27/32	8 9/32	31/32	1 3/16	1 1/16	6 3/16	2 15/16	2.937	1.189	3/4	UCP214-44	P214	UC214-44	6.8	62.2	44.1	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
		79.4	266	72	210	25	30	27	157	75	74.6	30.2	M20	UCP214		UC214	6.8				UCP214C	UCP214CD	99	3 29/32	6.8	UCP214FC	UCP214FCD	124	4 7/8	8.7
	2 3/4	3 1/2	13	3 1/2	9	1 1/16	1 31/32	1 1/4	6 23/32	3 27/32	3.063	1.331	7/8	UCPX14-44	PX14	UCX14-44	10.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		88.9	330	89	229	27	50	32	171	98	77.8	33.3	M22	UCPX14		UCX14	10.2	UCPX14C	UCPX14CD	99	3 29/32	10.2	—	—	—	—				
75	2 3/4	3 47/64	14 3/16	3 17/32	11 1/32	1 1/16	1 9/16	1 3/8	7 5/16	4 11/32	3.071	1.299	7/8	UCP314-44	P314	UC314-44	12.4	104	68.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
		95	360	90	280	27	40	35	186	110	78	33	M22	UCP314		UC314	12.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																					7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	2 15/16	3 1/4	10 13/16	2 29/32	8 17/32	31/32	1 3/16	1 3/32	6 3/8	3 1/16	3.063	1.311	3/4	UCP215-47	P215	UC215-47	7.4	67.4	48.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
		82.6	275	74	217	25	30	28	162	78	77.8	33.3	M20	UCP215		UC215	7.4				UCP215C	UCP215CD	99	3 29/32	7.4	UCP215FC	UCP215FCD	124	4 7/8	9.3
	3													UCP215-48		UC215-48	7.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	

UCP
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (75) ~ 140 mm

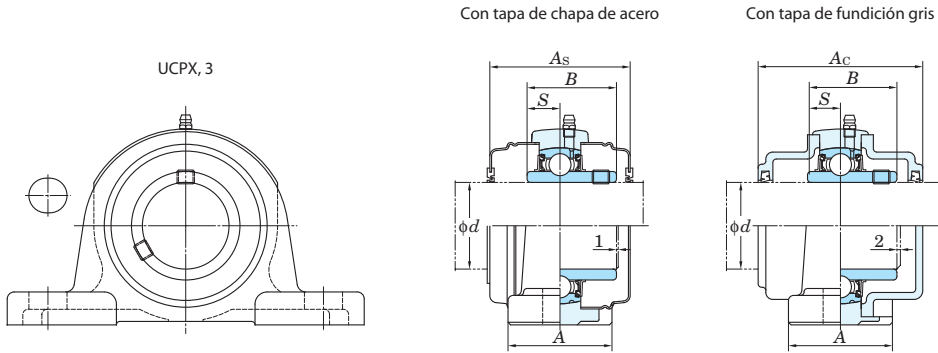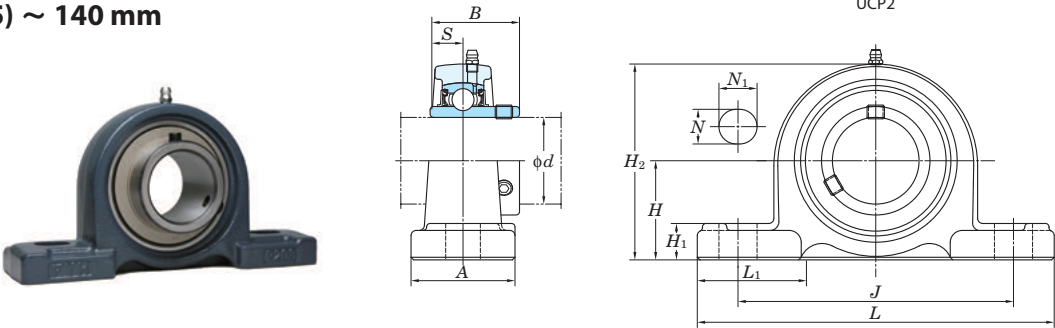

Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔH_{ts})

Código del Soporte			Unidad: mm
P203~P210	PX05~PX10	P305~P310	± 0.15
P211~P218	PX11~PX18	P311~P318	± 0.2
	PX20	P319~P328	± 0.3

Las formas y las medidas de H_{2c} para P204JE3 y P205JE3 (soporte con tapa de fundición gris) están indicadas abajo.



	P204JE3 $H_{2c} = 70$ mm
	P205JE3 $H_{2c} = 77$ mm

Diámetro del eje mm inch		Medidas inch mm											Tamaño del tornillo inch mm	Código Unidad	Estándar Código Soporte	Código Rodamiento		Peso kg	Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor f ₀	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris					
												Código Unidad							Medidas mm inch			Peso kg	Código Unidad		Medidas mm inch		Peso kg				
		H	L	A	J	N	N ₁	H ₁	H ₂	L ₁	B	S							Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado			A _s	Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado	A _c					
75	2 15/16	3 1/2	13	3 1/2	9	1 1/16	1 31/32	1 1/4	6 7/8	3 29/32	3.252	1.311	7/8	UCPX15-47	PX15	UCX15-47	10.8	72.7	53.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3	88.9	330	89	229	27	50	32	175	99	82.6	33.3	M22	UCPX15		UCX15	10.8				UCPX15C	UCPX15CD	109	4 9/32	10.8	—	—	—	—	—	
	2 15/16	3 15/16	14 31/32	3 15/16	11 13/32	1 1/16	1 9/16	1 3/8	7 25/32	4 7/32	3.228	1.260	7/8	UCP315-47		UC315-47	14.8				—	—	—	—	—	—	UCP315C	UCP315CD	134	5 9/32	17.3
80	3	100	380	100	290	27	40	35	198	107	82	32	M22	UCP315-48	P315	UC315-48	14.8	113	77.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2 15/16	3 15/16	14 31/32	3 15/16	11 13/32	1 1/16	1 9/16	1 3/8	7 25/32	4 7/32	3.228	1.260	7/8	UCP315-47	UC315-47	14.8	—				—	—	—	—	—	UCP315C	UCP315CD	134	5 9/32	17.3	
	3	100	380	100	290	27	40	35	198	107	82	32	M22	UCP315-48	UC315-48	14.8	—				—	—	—	—	—	UCP315C	UCP315CD	134	5 9/32	17.3	
80	3 1/8	3 1/2	11 1/2	3 1/16	9 1/8	31/32	1 3/8	1 3/16	6 27/32	3 9/32	3.252	1.311	3/4	UCP216-50	P216	UC216-50	9.0	72.7	53.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	4	15	4	11 1/8	1 1/16	2 9/32	1 11/32	7 11/16	4 9/16	3.374	1.343	7/8	UCPX16	PX16	UCX16	9.0				UCP216C	UCP216CD	109	4 9/32	9.0	UCP216FC	UCP216FCD	138	5 7/16	11.4	
	—	101.6	381	102	283	27	58	34	195	116	85.7	34.1	M22	UCPX16	PX16	UCX16	15.3				UCPX16C	UCPX16CD	113	4 7/16	15.3	—	—	—	—	—	
85	3 1/4	3 3/4	12 7/32	3 9/32	9 23/32	31/32	1 3/8	1 1/4	7 9/32	3 7/16	3.374	1.343	3/4	UCP217-52	P217	UC217-52	10.8	84.0	61.9	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	4	15	4	11 1/8	1 1/16	2 3/8	1 11/32	7 7/8	4 9/16	3.780	1.563	7/8	UCPX17	PX17	UCX17	10.8				UCP217C	UCP217CD	113	4 7/16	10.8	UCP217FC	UCP217FCD	142	5 19/32	13.5	
	3 7/16	101.6	381	102	283	27	60	34	200	116	96	39.7	M22	UCPX17-55	PX17	UCX17-55	16.1				UCPX17C	UCPX17CD	123	4 27/32	16.1	—	—	—	—	—	
90	—	4 13/32	16 17/32	4 11/32	12 19/32	1 5/16	1 25/32	1 9/16	8 21/32	4 23/32	3.780	1.575	1	UCP317	P317	UC317	20.3	133	96.8	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3 1/2	4	12 7/8	3 15/32	10 5/16	1 1/16	1 9/16	1 5/16	7 25/32	3 11/16	3.780	1.563	7/8	UCP218-56	P218	UC218-56	13.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	101.6	327	88	262	27	40	33	198	94	96	39.7	M22	UCP218	P218	UC218	13.9				UCP218C	UCP218CD	123	4 27/32	13.9	UCP218FC	UCP218FCD	152	6	17.0	
95	—	4	15	4 3/8	11 1/8	1 1/16	2 3/8	1 1/2	8 1/32	4 9/16	4.094	1.689	7/8	UCPX18	PX18	UCX18	19.1	109	81.9	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3 1/2	4 41/64	16 15/16	4 11/32	13	1 5/16	1 25/32	1 9/16	9 7/32	4 23/32	3.780	1.575	1	UCP318-56	P318	UC318-56	22.8				—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	118	430	110	330	33	45	40	234	120	96	40	M27	UCP318	P318	UC318	22.8				—	—	—	—	—	—	UCP318C	UCP318CD	150	5 29/32	26.6
100	—	4 59/64	18 1/2	4 23/32	14 3/16	1 13/32	1 31/32	1 13/16	9 3/4	4 29/32	4.055	1.614	1 1/8	UCP319	P319	UC319	29.0	153	119	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3 15/16	5	17	4 3/4	13 1/4	1 5/16	2 9/16	1 25/32	9 21/32	4 31/32	4.626	1.937	1	UCPX20	PX20	UCX20	30.4				—	—	—	—	—	—	UCPX20C	UCPX20CD	186	7 5/16	34.9
	4	127	432	121	337	33	65	45	245	126	117.5	49.2	M27	UCPX20-63	PX20	UCX20-63	30.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	—	5 33/64	19 9/32	4 23/32	14 31/32	1 13/32	1 31/32	1 13/16	10 15/16	5 1/2	4.409	1.732	1 1/8	UCP320	P320	UC320	35.1	173	141	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3 15/16	5 33/64	19 9/32	4 23/32	14 31/32	1 13/32	1 31/32	1 13/16	10 3/4	5 1/2	4.252	1.654	1 1/8	UCP320-63		UC320-63	35.1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4	140	490	120	380	36	50	46	273	140	108	42	M30	UCP320-64		UC320-64	35.1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110	—	5 33/64	19 9/32	4 23/32	14 31/32	1 13/32	1 31/32	1 13/16	10 15/16	5 1/2	4.409	1.732	1 1/8	UCP321	P321	UC321	37.6	184	153	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	140	490	120	380	36	50	46	278	140	112	44	M30	UCP321	P321	UC321	37.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	5 29/32	20 15/32	5 1/2	15 3/4	1 9/16	2 5/32	1 31/32	11 21/32	5 29/32	4.606	1.811	1 1/4	UCP322	P322	UC322	44.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	—	6 19/64	22 7/16	5 1/2	17 23/32	1 9/16	2 5/32	1 31/32	12 7/16	6 5/16	4.961	2.008	1 1/4	UCP324	P324	UC324	55.4	207	185	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	160	570	140	450	40	55	50	316	160	126	51	M33	UCP324	P324	UC324	55.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	7 3/32	23 5/8	5 1/2	18 29/32	1 9/16	2 5/32	1 31/32	13 21/32	7 11/16	5.315	2.126	1 1/4	UCP326	P326	UC326	72.1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
130	—	7 3/32	23 5/8	5 1/2	18 29/32	1 9/16	2 5/32	1 31/32	13 21/32	7 11/16	5.315	2.126	1 1/4	UCP326	P326	UC326	72.1	229	214	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	180	600	140	480	40	55	50	355	195	135	54	M33	UCP326	P326	UC326	72.1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	7 7/8	24 13/32	5 1/2	19 11/16	1 9/16	2 5/32	2 3/8	15 15/32	7 9/32	5.709	2.323	1 1/4	UCP328	P328	UC328	92.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140	—	7 7/8	24 13/32	5 1/2	19 11/16	1 9/16	2 5/32	2 3/8	15 15/32	7 9/32	5.709	2.323	1 1/4	UCP328	P328	UC328	92.5	253	246	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	200	620	140	500	40	55	60	393	185	145	59	M33	UCP328	P328	UC328	92.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	200	620	140	500	40	55	60	393	185	145	59	M33	UCP328	P328	UC328	92.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	


Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
A-1/4-28UNF 201~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8..... 211~218, X10~X20, 309~328
3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCP206JL3, UC206L3)
4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos de bolas y soportes.
5. Están indicados ejemplos representativos de las tipologías de soportes.
6. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.




UCF
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d 12 ~ (45) mm



Con tapa de chapa de acero



Con tapa de fundición gris

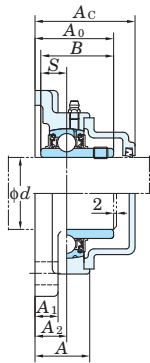

Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔA2s) y en la tolerancia de la posición del agujero del tornillo (X)

Table with 4 columns: Código del Soporte, ΔA2s, X, and Unidad: mm. Rows include F204~F210, F211~F218, FX05~FX10, FX11~FX20, F305~F310, F311~F328, and their respective tolerances.

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔNs)



Table with 4 columns: Código del Soporte, ΔNs, and Unidad: mm. Rows include F204~F218, FX05~FX18, F305~F315, FX20, F316~F328, and their respective tolerances.

Main table with columns: Diámetro del eje (mm, inch), Medidas (mm, inch), Tamaño del tornillo (inch, mm), Código Unidad, Estándar Código Soporte, Código Rodamiento, Peso (kg), Coeficientes Básicos de Carga (kN), Factor, Con tapa de chapa de acero (Código Unidad, Medidas, Peso), and Con tapa de fundición gris (Código Unidad, Medidas, Peso). Rows are categorized by bearing size (12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 45).


Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
A-1/4-28UNF 201~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8..... 211~218, X10~X20, 309~328
3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCF206JL3, UC206L3)
4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos de bolas y soportes.
5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.




UCF
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (45) ~ (75) mm



Con tapa de chapa de acero



Con tapa de fundición gris



Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔAs) y en la tolerancia de la posición del agujero del tornillo (X)

Table with 4 columns: Código del Soporte, ΔAs, X, and Unidad: mm. Rows include F204~F210, FX05~FX10, F305~F310, F211~F218, FX11~FX20, and F311~F328.

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔNs)



Table with 4 columns: Código del Soporte, ΔNs, and Unidad: mm. Rows include F204~F218, FX05~FX18, F305~F315, FX20, and F316~F328.

Main table with columns: Diámetro del eje (mm, inch), Medidas (mm, inch), Tamaño del tornillo (inch, mm), Código Unidad, Estándar, Código Soporte, Código Rodamiento, Peso (kg), Coeficientes Básicos de Carga (kN), Factor, Con tapa de chapa de acero (Código Unidad, Medidas, Peso), and Con tapa de fundición gris (Código Unidad, Medidas, Peso).


Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento.
4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos de bolas y soportes.
5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.




UCF
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (75) ~ 140 mm



Con tapa de chapa de acero



Con tapa de fundición gris



Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔA2s) y en la tolerancia de la posición del agujero del tornillo (X)

Table with 4 columns: Código del Soporte, ΔA2s, X, and Unidad: mm. Rows include F204~F210, F211~F218, FX05~FX10, FX11~FX20, F305~F310, F311~F328, and their respective tolerances.

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔNs)



Table with 4 columns: Código del Soporte, ΔNs, and Unidad: mm. Rows include F204~F218, FX05~FX18, F305~F315, FX20, F316~F328, and their respective tolerances.

Main table with columns: Diámetro del eje (mm, inch), Medidas (mm, inch), Tamaño del tornillo (inch, mm), Código Unidad, Estándar, Código Soporte, Código Rodamiento, Peso (kg), Coeficientes Básicos de Carga (kN), Factor, Con tapa de chapa de acero (Código Unidad, Medidas, Peso), and Con tapa de fundición gris (Código Unidad, Medidas, Peso). Rows are categorized by bearing size (75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140).



- Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
- 2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
- 3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCF206JL3, UC206L3)
- 4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos de bolas y soportes.
- 5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.



UCFL
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d 12 ~ (45) mm

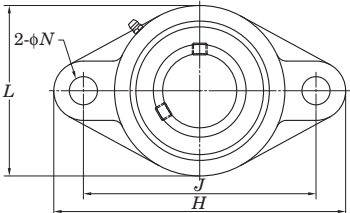

Con tapa de chapa de acero Con tapa de fundición gris




Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔA2s) y en la tolerancia de la posición del agujero del tornillo (X)
Unidad: mm

Código del Soporte			ΔA2s	X
FL204~FL210	FLX05~FLX10	FL305~FL310	±0.5	0.7
FL211~FL218		FL311~FL324	±0.8	1

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔNs)
Unidad: mm

Código del Soporte			ΔNs
FL204~FL218	FLX05~FLX10	FL305~FL311	±0.2
		FL312~FL324	±0.3

Las formas y las medidas de Lc para FL204JE3 y FL205JE3 (soporte con tapa de fundición gris) están indicadas abajo.




FL204JE3 Lc = 65 mm
FL205JE3 Lc = 73 mm

Diámetro del eje mm inch <i>d</i>		Medidas inch mm <i>H L A J N A₁ A₂ A₀ B S</i>										Tamaño del tornillo inch mm	Estándar				Peso kg	Coeficientes Básicos de Carga kN <i>C_r C_{0r}</i>		Factor <i>f₀</i>	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris						
													Código Unidad	Código Soporte	Código Rodamiento						Código Unidad		Medidas		Peso	Código Unidad		Medidas		Peso	
																					Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado	mm	inch		Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado	mm	inch		
		<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>J</i>	<i>N</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>	<i>A₀</i>	<i>B</i>	<i>S</i>	inch mm						<i>f₀</i>													
12	1/2 5/8 3/4												UCFL201	FL204	UC201				UCFL201C	UCFL201D	37.5	1 15/32	0.50	—	—	—	—	—	—		
15												3/8	UCFL201-8		UC201-8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		4 7/16	2 3/8	1	3 35/64	15/32	7/16	19/32	1 5/16	1.220	0.500		UCFL202		UC202				UCFL202C	UCFL202D	37.5	1 15/32	0.48	—	—	—	—	—	—	—	
17		113	60	25.5	90	12	11	15	33.3	31	12.7		UCFL202-10		UC202-10				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
													UCFL203		UC203				UCFL203C	UCFL203D	37.5	1 15/32	0.47	—	—	—	—	—	—	—	
20													UCFL204-12		UC204-12				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
													UCFL204		UC204				UCFL204C	UCFL204D	37.5	1 15/32	0.45	UCFL204FC	UCFL204FD	46	1 13/16	0.6			
25	7/8											1/2	UCFL205-14	FL205	UC205-14				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	15/16	5 1/8	2 11/16	1 1/16	3 57/64	5/8	1/2	5/8	1 13/32	1.343	0.563	M14	UCFL205-15		UC205-15				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1	130	68	27	99	16	13	16	35.8	34.1	14.3	M10	UCFL205		UC205				UCFL205C	UCFL205D	40.5	1 19/32	0.64	UCFL205FC	UCFL205FD	49	1 15/16	0.83			
													UCFL205-16		UC205-16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1	5 9/16	3 9/32	1 3/16	4 39/64	15/32	1/2	45/64	1 19/32	1.500	0.626	3/8	UCFLX05	FLX05	UCX05				UCFLX05C	UCFLX05D	44.5	1 3/4	1.1	—	—	—	—	—	—		
		141	83	30	117	12	13	18	40.2	38.1	15.9	M10	UCFLX05-16		UCX05-16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1	5 29/32	3 5/32	1 5/32	4 29/64	3/4	1/2	5/8	1 17/32	1.496	0.591	5/8	UCFL305	FL305	UC305				—	—	—	—	—	—	UCFL305C	UCFL305D	54	2 1/8	1.4		
		150	80	29	113	19	13	16	39	38	15	M16	UCFL305-16		UC305-16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	1 1/8											1/2	UCFL206-18	FL206	UC206-18				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1 3/16	5 13/16	3 5/32	1 7/32	4 39/64	5/8	1/2	45/64	1 19/32	1.500	0.626	M14	UCFL206		UC206				UCFL206C	UCFL206D	44.5	1 3/4	0.93	UCFL206FC	UCFL206FD	53	2 3/32	1.2			
	1 1/4												UCFL206-19		UC206-19				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
													UCFL206-20		UC206-20				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1 3/16	6 5/32	3 3/4	1 11/32	5 1/8	5/8	9/16	3/4	1 3/4	1.689	0.689	1/2	UCFLX06	FLX06	UCX06				UCFLX06C	UCFLX06D	49	1 15/16	1.5	—	—	—	—	—	—		
	1 1/4	156	95	34	130	16	14	19	44.4	42.9	17.5	M14	UCFLX06-19		UCX06-19				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	7 3/32	3 17/32	1 1/4	5 9/32	29/32	19/32	45/64	1 23/32	1.693	0.669	3/4	UCFL306	FL306	UC306				—	—	—	—	—	—	UCFL306C	UCFL306D	59	2 5/16	1.8		
		180	90	32	134	23	15	18	44	43	17	M20							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
35	1 1/4											1/2	UCFL207-20	FL207	UC207-20				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1 5/16												UCFL207-21		UC207-21				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1 3/8	6 11/32	3 17/32	1 11/32	5 1/8	5/8	9/16	3/4	1 3/4	1.689	0.689	M14	UCFL207-22		UC207-22				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		161	90	34	130	16	14	19	44.4	42.9	17.5		UCFL207		UC207				UCFL207C	UCFL207D	49	1 15/16	1.2	UCFL207FC	UCFL207FD	58	2 9/32	1.6			
	1 7/16											1/2	UCFL207-23	UC207-23				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1 3/8	6 23/32	4 1/8	1 1/2	5 43/64	5/8	9/16	53/64	2 1/32	1.937	0.748	1/2	UCFLX07-22	FLX07	UCX07-22				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1 7/16	171	105	38	144	16	14	21	51.2	49.2	19	M14	UCFLX07		UCX07				UCFLX07C	UCFLX07D	55.5	2 3/16	1.9	—	—	—	—	—	—		
		7 9/32	3 15/16	1 13/32	5 35/64	29/32	5/8	25/32	1 15/16	1.890	0.748	3/4	UCFL307	FL307	UC307				—	—	—	—	—	—	UCFL307C	UCFL307D	64	2 17/32	2.2		
	—	185	100	36	141	23	16	20	49	48	19	M20							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	1 1/2											1/2	UCFL208-24	FL208	UC208-24				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1 9/16	6 7/8	3 15/16	1 13/32	5 43/64	5/8	9/16	53/64	2 1/32	1.937	0.748	M14	UCFL208-25		UC208-25				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		175	100	36	144	16	14	21	51.2	49.2	19		UCFL208		UC208				UCFL208C	UCFL208D	55.5	2 3/16	1.6	UCFL208FC	UCFL208FD	64	2 17/32	2.0			
	1 1/2	7 1/16	4 3/8	1 9/16	5 53/64	5/8	9/16	55/64	2 1/16	1.937	0.748	1/2	UCFLX08-24	FLX08	UCX08-24				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1 1/2	179	111	40	148	16	14	22	52.2	49.2	19	M14	UCFLX08		UCX08				UCFLX08C	UCFLX08D	56.5	2 7/32	2.1	—	—	—	—	—	—	—	
	1 1/2	7 7/8	4 13/32	1 9/16	6 7/32	29/32	21/32	29/32	2 7/32	2.047	0.748	3/4	UCFL308-24	FL308	UC308-24				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		200	112	40	158	23	17	23	56	52	19	M20	UCFL308		UC308				—	—	—	—	—	—	UCFL308C	UCFL308D	71	2 25/32	3.0	—	—
45	1 5/8											5/8	UCFL209-26	FL209	UC209-26				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1 11/16	7 13/32	4 1/4	1 1/2	5 53/64	3/4	19/32	55/64	2 1/16	1.937	0.748	M16	UCFL209-27		UC209-27				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1 3/4	188	108	38	148	19	15	22	52.2	49.2	19	M16	UCFL209-28		UC209-28				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCFL209		UC209				UCFL209C	UCFL209D	56.5	2 7/32	1.9	UCFL209FC	UCFL209FD	66	2 19/32	2.3	—	—	


Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
A-1/4-28UNF 201~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8..... 211~218, X10, 309~324
3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCFL206JL3, UC206L3)
4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos de bolas y soportes.
5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.



UCFL
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (45) ~ (85) mm

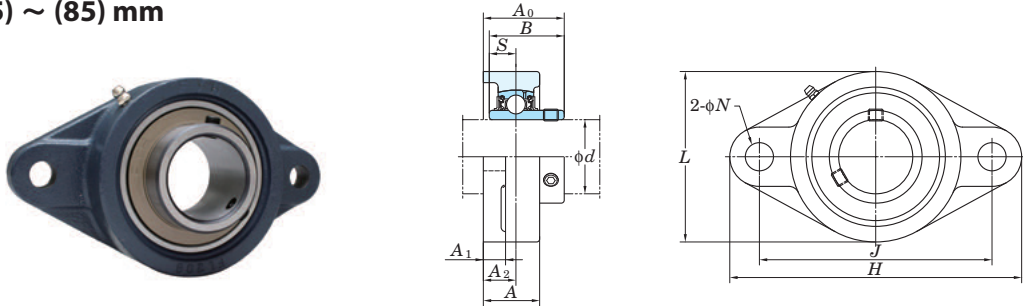

Con tapa de chapa de acero Con tapa de fundición gris

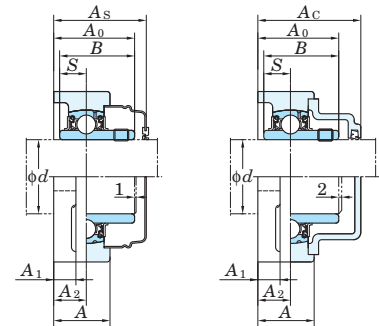


Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔA_{2s}) y en la tolerancia de la posición del agujero del tornillo (X)
Unidad: mm

Código del Soporte			ΔA_{2s}	X
FL204~FL210	FLX05~FLX10	FL305~FL310	±0.5	0.7
FL211~FL218		FL311~FL324	±0.8	1

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔN_s)
Unidad: mm

Código del Soporte			ΔN_s
FL204~FL218	FLX05~FLX10	FL305~FL311	±0.2
		FL312~FL324	±0.3

Las formas y las medidas de L_c para FL204JE3 y FL205JE3 (soporte con tapa de fundición gris) están indicadas abajo.



Diámetro del eje mm inch <i>d</i>		Medidas inch mm										Tamaño del tornillo inch mm	Estándar				Peso kg	Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor <i>f</i> ₀	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris					
													Código Unidad	Código Soporte	Código Rodamiento				Código Unidad		Medidas mm inch		Peso kg	Código Unidad		Medidas mm inch		Peso kg		
		<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>J</i>	<i>N</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>A</i> ₀	<i>B</i>	<i>S</i>								Mod. abierto		Mod. cerrado por un lado	<i>A</i> _s			Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado	<i>A</i> _e			
45	1 11/16 1 3/4	7 7/16 189	4 9/16 116	1 9/16 40	6 3/16 157	5/8 16	9/16 14	29/32 23	2 3/16 55.6	2.031 51.6	0.748 19	1/2 M14	UCFLX09-27 UCFLX09-28 UCFLX09	FLX09	UCX09-27 UCX09-28 UCX09		2.4 2.4 2.4			14.4	— — UCFLX09C	— — UCFLX09D	— — 60	— — 2 3/8	— — 2.4	— — —	— — —	— — —	— — —	
	1 3/4	9 1/16 230	4 29/32 125	1 23/32 44	6 31/32 177	63/64 25	23/32 18	63/64 25	2 3/8 60	2.244 57	0.866 22	7/8 M22	UCFL309-28 UCFL309	FL309	UC309-28 UC309		3.5 3.5	48.9 29.5	13.3	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL309C	UCFL309D	76	3	4.1		
	1 7/8 1 15/16 2 1 15/16 2 —	7 3/4 197 — 8 1/2 216 —	4 17/32 115 — 5 1/4 133 —	1 9/16 40 — 1 23/32 44 —	6 3/16 157 — 7 1/4 184 —	3/4 19 — 3/4 19 —	19/32 15 — 25/32 20 —	55/64 22 — 1 1/32 26 —	2 5/32 54.6 — 2 11/32 59.4 —	2.031 51.6 — 2.189 55.6 —	0.748 19 — 0.874 22.2 —	5/8 M16 — 5/8 M16 —	UCFL210-30 UCFL210-31 UCFL210 UCFL210-32 UCFLX10-31 UCFLX10 UCFLX10-32	FL210 — FLX10 —	UC210-30 UC210-31 UC210 UC210-32 UCX10-31 UCX10 UCX10-32		2.2 2.2 2.2 2.2 3.8 3.8 3.8			14.4	— — UCFL210C — — UCFLX10C —	— — UCFL210D — — UCFLX10D —	— — 59 — 64 —	— — 2 5/16 — 2 17/32 —	— — 2.2 — 3.8 —	— — — — — —	UCFL210FC UCFL210FD	70.5	2 25/32	2.7
50	—	9 7/16 240	5 1/2 140	1 7/8 48	7 23/64 187	63/64 25	3/4 19	1 7/64 28	2 5/8 67	2.402 61	0.866 22	7/8 M22	UCFL310	FL310	UC310		4.4	62.0 38.3	13.2	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL310C	UCFL310D	83	3 9/32	5.2		
	2 2 1/8 2 3/16 2 2 3/16	8 13/16 224 — 9 27/32 250	5 1/8 130 — 5 29/32 150	1 11/16 43 — 2 1/16 52	7 1/4 184 — 7 51/64 198	3/4 19 — 63/64 25	23/32 18 — 25/32 20	63/64 25 — 1 3/16 30	2 5/16 58.4 — 2 25/32 71	2.189 55.6 — 2.598 66	0.874 22.2 — 0.984 25	5/8 M16 — 7/8 M22	UCFL211-32 UCFL211-34 UCFL211 UCFL211-35 UCFL311-32 UCFL311 UCFL311-35	FL211 — FL311 —	UC211-32 UC211-34 UC211 UC211-35 UC311-32 UC311 UC311-35		3.3 3.3 3.3 3.3 5.3 5.3 5.3			14.4	— — UCFL211C — — — —	— — UCFL211D — — — —	— — 63 — — — —	— — 2 15/32 — — — —	— — 3.3 — — — —	— — — — — —	UCFL211FC UCFL211FD	74.5	2 15/16	3.9
	2 3/16	9 27/32 250	5 29/32 150	2 1/16 52	7 51/64 198	63/64 25	25/32 20	1 3/16 30	2 25/32 71	2.598 66	0.984 25	7/8 M22	UCFL311-32 UCFL311 UCFL311-35	FL311	UC311-32 UC311 UC311-35		5.3 5.3 5.3	71.6 45.0	13.2	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL311C	UCFL311D	87	3 7/16	6.2		
	2 1/4 2 3/8 2 7/16 2 7/16 2 7/16	9 27/32 250 — 10 5/8 270 —	5 1/2 140 — 6 5/16 160 —	1 7/8 48 — 2 7/32 56 —	7 61/64 202 — 8 11/32 212 —	29/32 23 — 1 7/32 31 —	23/32 18 — 7/8 22 —	1 9/64 29 — 1 19/64 33 —	2 23/32 68.7 — 3 1/16 78 —	2.563 65.1 — 2.795 71 —	1.000 25.4 — 1.024 26 —	3/4 M20 — 1 M27 —	UCFL212-36 UCFL212 UCFL212-38 UCFL212-39 UCFL312 UCFL312-39	FL212 — FL312 —	UC212-36 UC212 UC212-38 UC212-39 UC312 UC312-39		4.2 4.2 4.2 4.2 6.5 6.5			14.4	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	UCFL212C UCFL212D	73.5	2 29/32	4.2		
65	2 1/2 2 1/2	10 5/32 258 —	6 3/32 155 —	1 31/32 50 —	8 17/64 210 —	29/32 23 —	25/32 20 —	1 3/16 30 —	2 3/4 69.7 —	2.563 65.1 —	1.000 25.4 —	3/4 M20 —	UCFL213-40 UCFL213	FL213	UC213-40 UC213		5.1 5.1	57.2 40.1	14.4	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL213C	UCFL213D	74.5	2 15/16	5.1		
	2 1/2	11 5/8 295	6 7/8 175	2 9/32 58	9 29/64 240	1 7/32 31	31/32 25	1 19/64 33	3 1/16 78	2.953 75	1.181 30	1 M27	UCFL313-40 UCFL313	FL313	UC313-40 UC313		8.5 8.5	92.7 59.9	13.2	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL313C	UCFL313D	94	3 11/16	9.6		
	2 3/4 2 3/4	10 7/16 265 —	6 5/16 160 —	2 1/8 54 —	8 1/2 216 —	29/32 23 —	25/32 20 —	1 7/32 31 —	2 31/32 75.4 —	2.937 74.6 —	1.189 30.2 —	3/4 M20 —	UCFL214-44 UCFL214	FL214	UC214-44 UC214		5.7 5.7	62.2 44.1	14.5	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL214C	UCFL214D	80.5	3 5/32	5.7		
70	2 3/4	12 13/32 315	7 9/32 185	2 13/32 61	9 27/32 250	1 3/8 35	1 3/32 28	1 27/64 36	3 3/16 81	3.071 78	1.299 33	1 1/8 M30	UCFL314-44 UCFL314	FL314	UC314-44 UC314		9.7 9.7	104 68.2	13.2	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL314C	UCFL314D	98	3 27/32	10.8		
	2 15/16 3 2 15/16	10 13/16 275 —	6 1/2 165 —	2 7/32 56 —	8 55/64 225 —	29/32 23 —	25/32 20 —	1 11/32 34 —	3 3/32 78.5 —	3.063 77.8 —	1.311 33.3 —	3/4 M20 —	UCFL215-47 UCFL215 UCFL215-48	FL215	UC215-47 UC215 UC215-48		6.4 6.4 6.4	67.4 48.3	14.5	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL215C	UCFL215D	83.5	3 9/32	6.4		
	2 15/16	12 19/32 320	7 11/16 195	2 19/32 66	10 15/64 260	1 3/8 35	1 3/16 30	1 17/32 39	3 1/2 89	3.228 82	1.260 32	1 1/8 M30	UCFL315-47 UCFL315 UCFL315-48	FL315	UC315-47 UC315 UC315-48		11.3 11.3 11.3	113 77.2	13.2	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL315C	UCFL315D	106	4 3/16	12.6		
80	3 1/8 —	11 13/32 290 —	7 3/32 180 —	2 9/32 58 —	9 11/64 233 —	63/64 25 —	25/32 20 —	1 11/32 34 —	3 9/32 83.3 —	3.252 82.6 —	1.311 33.3 —	7/8 M22 —	UCFL216-50 UCFL216	FL216	UC216-50 UC216		7.8 7.8	72.7 53.0	14.6	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL216C	UCFL216D	88.5	3 15/32	7.8		
	—	13 31/32 355	8 9/32 210	2 11/16 68	11 7/32 285	1 1/2 38	1 1/4 32	1 1/2 38	3 17/32 90	3.386 86	1.339 34	1 1/4 M33	UCFL316	FL316	UC316		14.4	123 86.7	13.3	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL316C	UCFL316D	107	4 7/32	15.8		
85	3 1/4	12 305	7 15/32 190	2 15/32 63	9 49/64 248	63/64 25	7/8 22	1 27/64 36	3 7/16 87.6	3.374 85.7	1.343 34.1	7/8 M22	UCFL217-52 UCFL217	FL217	UC217-52 UC217		9.8 9.8	84.0 61.9	14.5	— — —	— — —	— — —	— — —	UCFL217C	UCFL217D	92.5	3 21/32	9.8		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.

2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.

A-1/4-28UNF 201~210, X05~X09, 305~308

A-R1/8..... 211~218, X10, 309~324


3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCFL206JL3, UC206L3)

4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos de bolas y soportes.


5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.



UCFL
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (85) ~ 120 mm

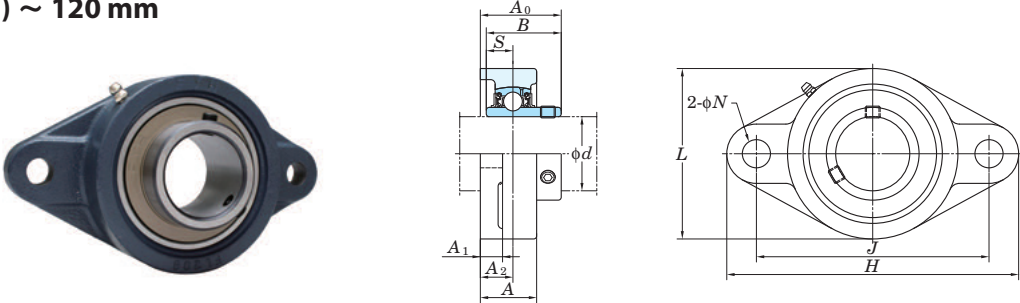

Con tapa de chapa de acero Con tapa de fundición gris

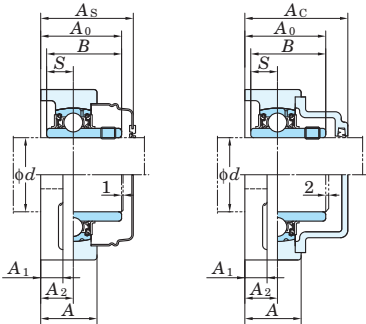


Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔA_{2s}) y en la tolerancia de la posición del agujero del tornillo (X)
Unidad: mm

Código del Soporte			ΔA_{2s}	X
FL204~FL210	FLX05~FLX10	FL305~FL310	±0.5	0.7
FL211~FL218		FL311~FL324	±0.8	1

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔN_s)
Unidad: mm

Código del Soporte			ΔN_s
FL204~FL218	FLX05~FLX10	FL305~FL311	±0.2
		FL312~FL324	±0.3

Las formas y las medidas de L_c para FL204JE3 y FL205JE3 (soporte con tapa de fundición gris) están indicadas abajo.





Diámetro del eje mm inch <i>d</i>		Medidas inch mm										Tamaño del tornillo inch mm	Estándar				Peso kg	Coeficientes Básicos de Carga kN <i>C_r</i> <i>C_{0r}</i>		Factor <i>f₀</i>	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris			
		Código Unidad		Código Soporte	Código Rodamiento	Código Unidad	Medidas mm inch <i>A_s</i>	Peso kg	Código Unidad		Medidas mm inch <i>A_c</i>		Peso kg															
<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>J</i>	<i>N</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>	<i>A₀</i>	<i>B</i>	<i>S</i>																			
85	—	14 ⁹ / ₁₆ 370	8 ²¹ / ₃₂ 220	2 ²⁹ / ₃₂ 74	11 ¹³ / ₁₆ 300	1 ¹ / ₂ 38	1 ¹ / ₄ 32	1 ⁴⁷ / ₆₄ 44	3 ¹⁵ / ₁₆ 100	3.780 96	1.575 40	1 ¹ / ₄ M33	UCFL317	FL317	UC317		16.0	133	96.8	13.3	—	—	—	—	UCFL317C	UCFL317D	117	4 ¹⁹ / ₃₂ 17.6
90	3 ¹ / ₂	12 ¹⁹ / ₃₂ 320	8 ¹ / ₁₆ 205	2 ¹¹ / ₁₆ 68	10 ⁷ / ₁₆ 265	63 ⁶³ / ₆₄ 25	29 ²⁹ / ₃₂ 23	1 ³⁷ / ₆₄ 40	3 ²⁵ / ₃₂ 96.3	3.780 96	1.563 39.7	7 ⁷ / ₈ M22	UCFL218-56 UCFL218	FL218	UC218-56 UC218		12.3 12.3	96.1	71.5	14.5	—	—	—	—	UCFL218FC	UCFL218FD	116	4 ⁹ / ₁₆ 13.8
		15 ⁵ / ₃₂ 385	9 ¹ / ₄ 235	3 76	12 ¹³ / ₃₂ 315	1 ¹ / ₂ 38	1 ¹³ / ₃₂ 36	1 ⁴⁷ / ₆₄ 44	3 ¹⁵ / ₁₆ 100	3.780 96	1.575 40	1 ¹ / ₄ M33	UCFL318-56 UCFL318	FL318	UC318-56 UC318		19.0 19.0				101.5	4	12.3	—	—	UCFL318C	UCFL318D	119
95	—	15 ¹⁵ / ₁₆ 405	9 ²⁷ / ₃₂ 250	3 ¹¹ / ₁₆ 94	13 330	1 ³⁹ / ₆₄ 41	1 ⁹ / ₁₆ 40	2 ²¹ / ₆₄ 59	4 ³ / ₄ 121	4.055 103	1.614 41	1 ³ / ₈ M36	UCFL319	FL319	UC319		24.6	153	119	13.3	—	—	—	—	UCFL319C	UCFL319D	140	5 ¹ / ₂ 26.8
		17 ⁵ / ₁₆ 440	10 ⁵ / ₈ 270	3 ¹¹ / ₁₆ 94	14 ¹¹ / ₆₄ 360	1 ⁴⁷ / ₆₄ 44	1 ⁹ / ₁₆ 40	2 ²¹ / ₆₄ 59	4 ²⁹ / ₃₂ 125	4.252 108	1.654 42	1 ¹ / ₂ M39	UCFL320 UCFL320-63 UCFL320-64	FL320	UC320 UC320-63 UC320-64		29.4 29.4 29.4				173	141	13.2	—	—	UCFL320C	UCFL320D	146
110	—	18 ¹ / ₂ 470	11 ¹³ / ₁₆ 300	3 ²⁵ / ₃₂ 96	15 ²³ / ₆₄ 390	1 ⁴⁷ / ₆₄ 44	1 ²¹ / ₃₂ 42	2 ²³ / ₆₄ 60	5 ⁵ / ₃₂ 131	4.606 117	1.811 46	1 ¹ / ₂ M39	UCFL322	FL322	UC322		36.2	205	180	13.2	—	—	—	—	UCFL322C	UCFL322D	154	6 ¹ / ₁₆ 39.6
		20 ¹⁵ / ₃₂ 520	13 330	4 ¹¹ / ₃₂ 110	16 ⁵⁹ / ₆₄ 430	1 ²⁷ / ₃₂ 47	1 ⁷ / ₈ 48	2 ⁹ / ₁₆ 65	5 ¹ / ₂ 140	4.961 126	2.008 51	1 ⁵ / ₈ M42	UCFL324	FL324	UC324		51.6	207	185	13.5	—	—	—	—	UCFL324C	UCFL324D	163	6 ¹³ / ₃₂ 56.4

Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
A-1/4-28UNF 201~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8..... 211~218, X10, 309~324

3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCFL206JL3, UC206L3)
4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos de bolas y soportes.
5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.



UCFB
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d 12 ~ 50 mm

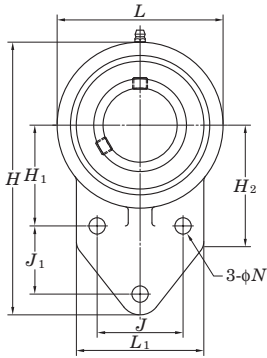

Diámetro del eje mm inch		Medidas inch mm															Tamaño del tornillo inch mm	Código Unidad	Código Soporte		Código Rodamiento	Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor	Peso
d		H	L	A	J	J ₁	N	H ₁	H ₂	L ₁	A ₁	A ₂	A ₀	B	S					C _r	C _{0r}	f ₀	kg		
12	1/2																	UCFB201			UC201				0.64
15	5/8	4 11/32	2 7/16	1 5/16	1 17/64	1 1/16	3/8	1 21/32	2 1/16	2 1/16	1/2	17/32	1 1/4	1.220	0.500	5/16	UCFB201-8	FB204		UC201-8			0.62		
17	3/4	110	62	24.5	32	27	9.5	42	52	52	13	13.5	31.8	31	12.7	M8	UCFB202		UC202		12.8	6.65	13.2	0.61	
20																		UCFB202-10			UC202-10				0.59
																		UCFB203			UC203				
																		UCFB204-12			UC204-12				
																		UCFB204			UC204				
25	7/8																5/16	UCFB205-14	FB205		UC205-14				
	15/16	4 9/16	2 11/16	1 1/16	1 11/32	1 1/16	3/8	1 49/64	2 1/16	2 7/32	1/2	19/32	1 3/8	1.343	0.563	M8	UCFB205-15		UC205-15		14.0	7.85	13.9	0.68	
	1	116	68	27	34	27	9.5	45	52	56	13	15	34.8	34.1	14.3		UCFB205		UC205						
																		UCFB205-16			UC205-16				
30	1 1/8																5/16	UCFB206-18	FB206		UC206-18				
	1 3/16	5 1/8	3 1/16	1 3/16	1 37/64	1 9/64	3/8	1 31/32	2 5/32	2 9/16	1/2	43/64	1 17/32	1.500	0.626	M8	UCFB206		UC206		19.5	11.3	13.9	0.92	
	1 1/4	130	78	30	40	29	9.5	50	55	65	13	17	39.2	38.1	15.9		UCFB206-19		UC206-19						
																		UCFB206-20			UC206-20				
35	1 1/4																5/16	UCFB207-20	FB207		UC207-20				
	1 5/16	5 21/32	3 17/32	1 5/16	1 13/16	1 17/64	3/8	2 11/64	2 7/16	2 3/4	19/32	3/4	1 3/4	1.689	0.689	M8	UCFB207-21		UC207-21		25.7	15.4	13.9	1.3	
	1 3/8	144	90	33.5	46	32	9.5	55	62	70	15	19	44.4	42.9	17.5		UCFB207-22		UC207-22						
																		UCFB207			UC207				
	1 7/16																	UCFB207-23			UC207-23				
40	1 1/2																3/8	UCFB208-24	FB208		UC208-24				
	1 9/16	6 15/32	3 15/16	1 3/8	1 31/32	1 39/64	7/16	2 23/64	2 27/32	3 1/16	5/8	25/32	1 31/32	1.937	0.748	M10	UCFB208-25		UC208-25		29.1	17.8	14.0	1.8	
		164	100	35	50	41	11	60	72	78	16	20	50.2	49.2	19		UCFB208		UC208						
45	1 5/8																3/8	UCFB209-26	FB209		UC209-26				
	1 11/16	6 27/32	4 3/16	1 3/8	2 1/8	1 11/16	7/16	2 9/16	3	3 5/32	23/32	25/32	1 31/32	1.937	0.748	M10	UCFB209-27		UC209-27		34.1	21.3	14.0	2.0	
	1 3/4	174	106	35.5	54	43	11	65	76	80	18	20	50.2	49.2	19		UCFB209-28		UC209-28						
																		UCFB209			UC209				
50	1 7/8																3/8	UCFB210-30	FB210		UC210-30				
	1 15/16	7 1/4	4 13/32	1 7/16	2 9/32	1 13/16	7/16	2 43/64	3 7/32	3 3/8	23/32	25/32	2 1/16	2.031	0.748	M10	UCFB210-31		UC210-31		35.1	23.3	14.4	2.3	
		184	112	36	58	46	11	68	82	86	18	20	52.6	51.6	19		UCFB210		UC210						
	2																	UCFB210-32			UC210-32				

Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. El código del engrasador apropiado es A-1/4-28UNF.
3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCFB206JL3, UC206L3)

4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados para cada caso, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos y soportes.
5. También están disponibles productos con agujero cónico (con manguito). (Ejemplo de código: UKFB205J + H2305X, UK205+H2305X)

Variaciones en la tolerancia de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔA_{2s}), entre los centros de los agujeros de los tornillos (ΔJ_{1s} , ΔJ_{1s}) y entre ambas ranuras (ΔH_{1s})


Código del Soporte		ΔA_{2s}	ΔJ_{1s}	ΔJ_{1s}	ΔH_{1s}
FB204~FB210		±0.5			

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔN_s)


Código del Soporte		ΔN_s
FB204~FB210		±0.2




UCFC
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d 12 ~ 50 mm

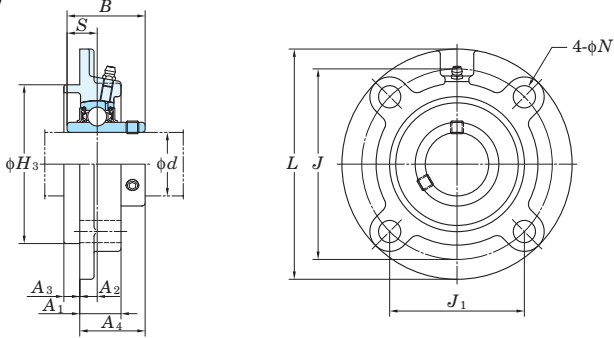

Con tapa de chapa de acero

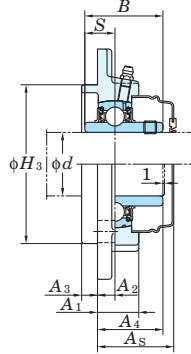

Con tapa de fundición gris

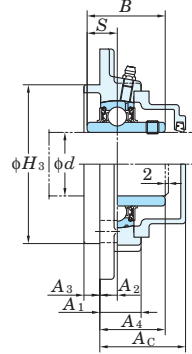

Variaciones en la tolerancia del diámetro externo del resalte de centrado (ΔH_{35}), de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔA_{25}), y de la posición del agujero del tornillo (X).



Código del Soporte		ΔH_{35}	ΔA_{25}	X	Y
FC204~FC206	FCX05	0 -0.046	±0.5	0.7	0.2
FC207~FC210	FCX06~FCX10	0 -0.054			
FC211~FC217	FCX11~FCX15	0 -0.063	±0.8	1	0.3
FC218	FCX16~FCX18 FCX20	0 -0.072			

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔN_5)


Código del Soporte		ΔN_5
FC204~FC218	FCX05~FCX20	±0.2

Diámetro del eje mm inch		Medidas inch mm <i>L H₃ J J₁ N A₁ A₂ A₃ A₄ B S</i>											Tamaño del tornillo inch mm	Estándar				Peso kg	Coeficientes Básicos de Carga kN <i>C_r C_{0r}</i>		Factor <i>f₀</i>	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris						
														Código Unidad		Código Soporte	Código Rodamiento					Código Unidad	Medidas mm inch <i>A_s</i>	Peso kg	Código Unidad		Medidas mm inch <i>A_e</i>	Peso kg				
														Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado										Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado						
12	1/2 5/8 3/4												UCFC201	FC204	UC201		0.78	12.8	6.65	13.2	UCFC201C	UCFC201D	32.5	1 9/32	0.78	—	—	—	—			
15		3 15/16	2.4409	3 5/64	2 11/64	15/32	13/16	25/64	13/64	1 1/8	1.220	0.500	UCFC201-8		UC201-8	0.78	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCFC202		UC202	0.76	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17		100	62	78	55.1	12	20.5	10	5	28.3	31	12.7	UCFC202-10		UC202-10	0.76	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
													UCFC203		UC203	0.75	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	7/8 15/16 1												UCFC204-12	FC205	UC204-12		0.75	14.0	7.85	13.9	UCFC204C	UCFC204D	32.5	1 9/32	0.75	—	—	—	—			
													UCFC204		UC204	0.73	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
													UCFC205-14		UC205-14	0.95	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
													UCFC205-15		UC205-15	0.95	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
													UCFC205		UC205	0.95	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	1												UCFC205-16	FCX05	UC205-16		0.95	19.5	11.3	13.9	UCFC205C	UCFC205D	34.5	1 11/32	0.95	UCFC205FC	UCFC205FD	43	1 21/32	1.1		
													UCFCX05		UCX05	1.2	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
													UCFCX05-16		UCX05-16	1.2	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																						—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	1 1/8	4 29/32	3.1496	3 15/16	2 25/32	15/32	29/32	25/64	5/16	1 9/32	1.500	0.626	UCFC206-18	FC206	UC206-18		1.3	19.5	11.3	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	1 3/16	125	80	100	70.7	12	23	10	8	32.2	38.1	15.9	UCFC206		UC206	1.3	UCFC206C				UCFC206D	36.5	1 7/16	1.3	UCFC206FC	UCFC206FD	45	1 25/32	1.6			
	1 1/4												UCFC206-19		UC206-19	1.3	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			
													UCFC206-20		UC206-20	1.3	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
35	1 3/16	5	3.3465	4 9/64	2 59/64	15/32	7/8	5/16	3/8	1 5/16	1.689	0.689	UCFCX06	FCX06	UCX06		1.5	25.7	15.4	13.9	UCFCX06C	UCFCX06D	38	1 1/2	1.5	—	—	—	—			
	1 1/4	127	85	105	74.2	12	22.5	8	9.5	33.4	42.9	17.5	UCFCX06-19		UCX06-19	1.5	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
													UCFCX06-20		UCX06-20	1.5	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
																					—	—	—	—	—	—	—	—				
																						—	—	—	—	—	—	—	—			
40	1 1/4	5 5/16	3.5433	4 21/64	3 1/16	35/64	1 1/32	7/16	5/16	1 7/16	1.689	0.689	UCFC207-20	FC207	UC207-20		1.7	25.7	15.4	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	1 5/16	135	90	110	77.8	14	26	11	8	36.4	42.9	17.5	UCFC207-21		UC207-21	1.7	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
	1 3/8												UCFC207-22		UC207-22	1.7	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
													UCFC207		UC207	1.7	UCFC207C				UCFC207D	41	1 5/8	1.7	UCFC207FC	UCFC207FD	50	1 31/32	2.1			
													UCFC207-23		UC207-23	1.7	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			
45	1 3/8	5 1/4	3.6220	4 3/8	3 3/32	15/32	1 1/32	23/64	7/16	1 17/32	1.937	0.748	UCFCX07-22	FCX07	UCX07-22		1.9	29.1	17.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
													UCFCX07		UCX07	1.9	UCFCX07C				UCFCX07D	43.5	1 23/32	1.9	—	—	—	—				
													UCFCX07-23		UCX07-23	1.9	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
																					—	—	—	—	—	—	—	—				
																						—	—	—	—	—	—	—				
50	1 7/8	5 23/32	3.9370	4 23/32	3 11/32	35/64	1 1/32	7/16	25/64	1 5/8	1.937	0.748	UCFC208-24	FC208	UC208-24		2.0	29.1	17.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	1 9/16	145	100	120	84.8	14	26	11	10	41.2	49.2	19	UCFC208-25		UC208-25	2.0	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
													UCFC208		UC208	2.0	UCFC208C				UCFC208D	45.5	1 25/32	2.0	UCFC208FC	UCFC208FD	54	2 1/8	2.4			
	1 1/2	5 1/4	3.6220	4 3/8	3 3/32	15/32	1 1/32	23/64	7/16	1 17/32	1.937	0.748	UCFCX08-24		FCX08	UCX08-24					2.0	34.1	21.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—
		133	92	111	78.5	12	26	9	11	39.2	49.2	19	UCFCX08			UCX08	2.0				UCFCX08C				UCFCX08D	43.5	1 23/32	2.0	—	—	—	—
55	1 5/8	6 5/16	4.1339	5 13/64	3 43/64	5/8	1 1/32	25/64	15/32	1 19/32	1.937	0.748	UCFC209-26	FC209	UC209-26		2.6	34.1	21.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	1 11/16	160	105	132	93.3	16	26	10	12	40.2	49.2	19	UCFC209-27		UC209-27	2.6	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
	1 3/4												UCFC209-28		UC209-28	2.6	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
													UCFC209		UC209	2.6	UCFC209C				UCFC209D	44.5	1 3/4	2.6	UCFC209FC	UCFC209FD	54	2 1/8	3.0			
																					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
60	1 11/16	6 3/32	4.2520	5 1/8	3 5/8	35/64	31/32	5/16	15/32	1 19/32	2.031	0.748	UCFCX09-27	FCX09	UCX09-27		2.6	35.1	23.3	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	1 3/4	155	108	130	91.9	14	25	8	12	40.6	51.6	19	UCFCX09-28		UCX09-28	2.6	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
													UCFCX09		UCX09	2.6	UCFCX09C				UCFCX09D	45	1 25/32	2.6	—	—	—	—				
																					—	—	—	—	—	—	—	—				
																						—	—	—	—	—	—	—				
65	1 7/8	6 1/2	4.3307	5 7/16	3 27/32	5/8	1 3/32	25/64	15/32	1 11/16	2.031	0.748	UCFC210-30	FC210	UC210-30		2.9	35.1	23.3	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	1 15/16	165	110	138	97.6	16	28	10	12	42.6	51.6	19	UCFC210-31		UC210-31	2.9	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
													UCFC210		UC210	2.9	UCFC210C				UCFC210D	47	1 27/32	2.9	UCFC210FC	UCFC210FD	58.5	2 5/16	3.4			
	2												UCFC210-32		UC210-32	2.9	—				—	—	—	—	—	—	—	—				
																					—	—	—	—								


UCFC
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d 55 ~ 100 mm



Con tapa de chapa de acero

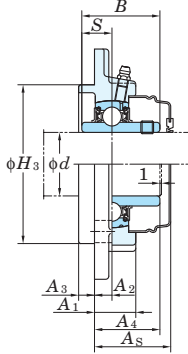

Con tapa de fundición gris

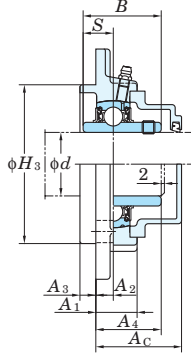

Variaciones en la tolerancia del diámetro externo del resalte de centrado (ΔH_{3s}), de la distancia entre la base de montaje y el centro del diámetro interno esférico (ΔA_{2s}), y de la posición del agujero del tornillo (X).

Código del Soporte		ΔH_{3s}	ΔA_{2s}	X	Y
FC204~FC206	FCX05	0 -0.046	±0.5	0.7	0.2
FC207~FC210	FCX06~FCX10	0 -0.054			
FC211~FC217	FCX11~FCX15	0 -0.063	±0.8	1	0.3
FC218	FCX16~FCX18 FCX20	0 -0.072			

Variaciones en la tolerancia del diámetro del agujero del tornillo (ΔN_s)

Código del Soporte		ΔN_s
FC204~FC218	FCX05~FCX20	±0.2

Diámetro del eje mm inch		Medidas inch mm											Tamaño del tornillo inch mm	Estándar			Peso	Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris				
		Código Unidad	Código Soporte	Código Rodamiento		C _r	C _{0r}	f ₀	Código Unidad		Medidas mm inch			Peso	Código Unidad			Medidas mm inch			Peso								
Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado								A _s		Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado	A _c																
55	2												UCFC211-32	FC211	UC211-32	4.2				—	—	—	—	—	—	—			
	2 1/8	7 9/32	4.9213	5 29/32	4 11/64	3/4	1 7/32	33/64	15/32	1 13/16	2.189	0.874	UCFC211-34		UC211-34	4.2				—	—	—	—	—	—	—			
		185	125	150	106.1	19	31	13	12	46.4	55.6	22.2	UCFC211		UC211	4.2	43.4	29.4	14.4	UCFC211C	UCFC211D	51	2	4.2	UCFC211FC	UCFC211FD	62.5	2 15/32	4.8
	2 3/16												UCFC211-35		UC211-35	4.2				—	—	—	—	—	—	—	—		
	2 3/16	7 3/32	5	5 63/64	4 15/64	5/8	1 1/32	5/32	55/64	1 23/32	2.563	1.000	UCFCX11	FCX11	UCX11	4.3				UCFCX11C	UCFCX11D	48.5	1 29/32	4.3	—	—	—	—	
		180	127	152	107.5	16	26	4	22	43.7	65.1	25.4	UCFCX11-35		UCX11-35	4.3	52.4	36.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 1/4												UCFCX11-36		UCX11-36	4.3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	2 1/4												UCFC212-36	FC212	UC212-36	5.0				—	—	—	—	—	—	—	—		
		7 11/16	5.3150	6 19/64	4 29/64	3/4	1 13/32	43/64	15/32	2 7/32	2.563	1.000	UCFC212		UC212	5.0				UCFC212C	UCFC212D	61.5	2 13/32	5.0	UCFC212FC	UCFC212FD	74	2 29/32	5.8
	2 3/8												UCFC212-38		UC212-38	5.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 7/16												UCFC212-39		UC212-39	5.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 7/16	7 5/8	5.5118	6 1/2	4 19/32	5/8	1 5/16	7/16	25/32	2	2.563	1.000	UCFCX12	FCX12	UCX12	5.3				UCFCX12C	UCFCX12D	55.5	2 3/16	5.3	—	—	—	—	
		194	140	165	116.7	16	33	11	20	50.7	65.1	25.4	UCFCX12-39		UCX12-39	5.3	57.2	40.1	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 1/2	8 1/16	5.7087	6 11/16	4 47/64	3/4	1 13/32	5/8	35/64	2 3/16	2.563	1.000	UCFC213-40	FC213	UC213-40	5.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		205	145	170	120.2	19	36	16	14	55.7	65.1	25.4	UCFC213		UC213	5.6	57.2	40.1	14.4	UCFC213C	UCFC213D	60.5	2 3/8	5.6	UCFC213FC	UCFC213FD	73	2 7/8	6.4
65	2 1/2	7 5/8	5.5118	6 1/2	4 19/32	5/8	1 5/16	7/16	25/32	2 3/16	2.937	1.189	UCFCX13-40	FCX13	UCX13-40	5.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		194	140	165	116.7	16	33	11	20	55.4	74.6	30.2	UCFCX13		UCX13	5.7	62.2	44.1	14.5	UCFCX13C	UCFCX13D	60.5	2 3/8	5.7	—	—	—	—	
	70	2 3/4	8 15/32	5.9055	6 31/32	4 59/64	3/4	1 9/16	43/64	35/64	2 13/32	2.937	1.189	UCFC214-44	FC214	UC214-44	6.8				—	—	—	—	—	—	—	—	—
			215	150	177	125.1	19	40	17	14	61.4	74.6	30.2	UCFC214		UC214	6.8	62.2	44.1	14.5	UCFC214C	UCFC214D	66.5	2 5/8	6.8	UCFC214FC	UCFC214FD	79	3 1/8
2 3/4		8 3/4	6.4567	7 31/64	5 9/32	3/4	1 13/32	35/64	25/32	2 5/16	3.063	1.331	UCFCX14-44	FCX14	UCX14-44	7.3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		222	164	190	134.3	19	36	14	20	58.5	77.8	33.3	UCFCX14		UCX14	7.3	67.4	48.3	14.5	UCFCX14C	UCFCX14D	63.5	2 1/2	7.3	—	—	—	—	
75	2 15/16	8 21/32	6.2992	7 1/4	5 1/8	3/4	1 9/16	45/64	5/8	2 15/32	3.063	1.331	UCFC215-47	FC215	UC215-47	7.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3	220	160	184	130.1	19	40	18	16	62.5	77.8	33.3	UCFC215		UC215	7.2	67.4	48.3	14.5	UCFC215C	UCFC215D	67.5	2 21/32	7.2	UCFC215FC	UCFC215FD	80	3 5/32	8.2
													UCFC215-48	FCX15	UC215-48	7.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 15/16	8 3/4	6.4567	7 31/64	5 9/32	3/4	1 3/8	15/32	55/64	2 13/32	3.252	1.311	UCFCX15-47		UCX15-47	8.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	222	164	190	134.3	19	35	12	22	61.3	82.6	33.3	UCFCX15	UCX15		8.0	72.7	53.0	14.6	UCFCX15C	UCFCX15D	66.5	2 5/8	8.0	—	—	—	—		
80	3 1/8	9 7/16	6.6929	7 7/8	5 9/16	29/32	1 31/32	45/64	5/8	2 21/32	3.252	1.311	UCFC216-50	FC216	UC216-50	8.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		240	170	200	141.4	23	42	18	16	67.3	82.6	33.3	UCFC216		UC216	8.7	72.7	53.0	14.6	UCFC216C	UCFC216D	72.5	2 27/32	8.7	UCFC216FC	UCFC216FD	87	3 7/16	9.9
	—	10 1/4	7.3228	8 5/8	6 3/32	29/32	1 13/32	25/64	63/64	2 7/16	3.374	1.343	UCFCX16	FCX16	UCX16	11.3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		260	186	219	154.8	23	36	10	25	61.6	85.7	34.1					11.3	84.0	61.9	14.5	UCFCX16C	UCFCX16D	66.5	2 5/8	11.3	—	—	—	—
85	3 1/4	9 27/32	7.0866	8 3/16	5 51/64	29/32	1 25/32	45/64	45/64	2 3/4	3.374	1.343	UCFC217-52	FC217	UC217-52	10.3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		250	180	208	147.1	23	45	18	18	69.6	85.7	34.1	UCFC217		UC217	10.3	84.0	61.9	14.5	UCFC217C	UCFC217D	74.5	2 15/16	10.3	UCFC217FC	UCFC217FD	89	3 1/2	11.7
	3 7/16	10 1/4	7.3228	8 5/8	6 3/32	29/32	1 13/32	25/64	63/64	2 5/8	3.780	1.563	UCFCX17	FCX17	UCX17	12.9				UCFCX17C	UCFCX17D	71.5	2 13/16	12.9	—	—	—	—	
		260	186	219	154.8	23	36	10	25	66.3	96	39.7	UCFCX17-55		UCX17-55	12.9	96.1	71.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	3 1/2	10 7/16	7.4803	8 21/32	6 1/8	29/32	1 31/32	55/64	45/64	3 3/32	3.780	1.563	UCFC218-56	FC218	UC218-56	13.3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		265	190	220	155.5	23	50	22	18	78.3	96	39.7	UCFC218		UC218	13.3	96.1	71.5	14.5	UCFC218C	UCFC218D	83.5	3 9/32	13.3	UCFC218FC	UCFC218FD	98	3 27/32	14.8
	—	10 1/4	7.3228	8 5/8	6 3/32	29/32	1 11/16	15/32	1 7/64	2 7/8	4.094	1.689	UCFCX18	FCX18	UCX18	13.5	109	81.9	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		260	186	219	154.8	23	43	12	28	73.1	104	42.9					13.5				UCFCX18C	UCFCX18C	92	3 5/8	15.4	—	—	—	—
100	3 15/16	10 7/8	8.1102	9 3/8	6 5/8	29/32	2 19/32	55/64	1 7/64	3 9/16	4.626	1.937	UCFCX20	FCX20	UCX20	18.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		276	206	238	168.3	23	66	22	28	90.3	117.5	49.2	UCFCX20-63		UCX20-63	18.2	133	105	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
													UCFCX20-64		UCX20-64	18.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.

2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.

A-1/4-28UNF 201~210, X05~X09

A-R1/8..... 211~218, X10~X20



3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCFC206JL3, UC206L3)

4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados a cada caso, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos y soportes.

5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.




UCT
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (45) ~ (75) mm

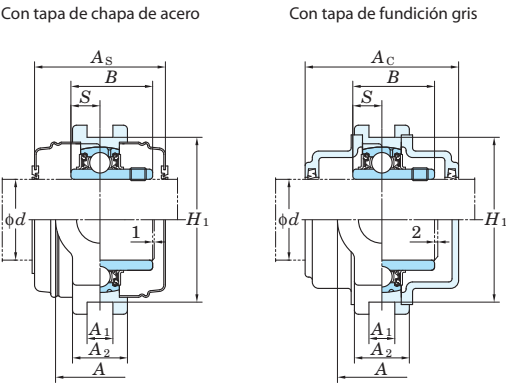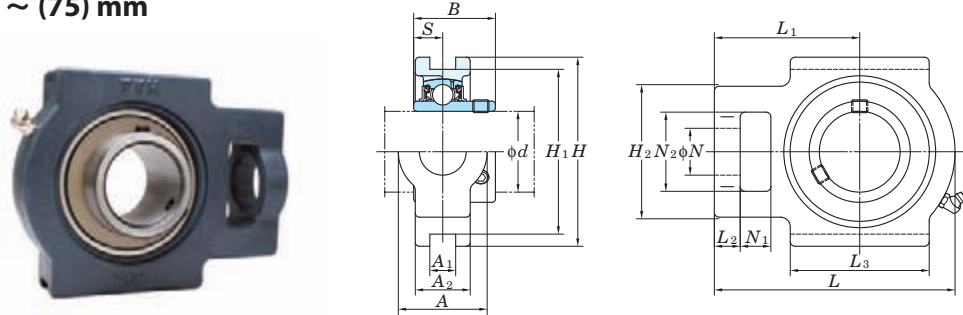

Variaciones en la tolerancia del ancho de las ranuras (ΔA_{1s}), de la distancia entre ambas ranuras (ΔH_{1s}) y de la simetría de ambos lados de las ranuras (X)

Código del Soporte				Unidad: mm	
				ΔA_{1s}	ΔH_{1s}
T204~T210	TX05~TX10	T305~T310		+0.2 0	0 -0.5
T211~T217	TX11~TX17	T311~T318		+0.3 0	0 -0.8
		T319~T322			0.6 0.7
		T324~T328			0.8

Las formas y las medidas de L_c para T204/E3 y T205/E3 (soporte con tapa de fundición gris) están indicadas abajo.





T204/E3 L_c = 97 mm
T205/E3 L_c = 102 mm

Diámetro del eje mm inch		Medidas inch mm															Estándar				Peso	Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor	Con tapa de chapa de acero				Con tapa de fundición gris								
																	Código Unidad	Código Soporte	Código Rodamiento						Código Unidad Mod. abierto	Código Unidad Mod. cerrado por un lado	Medidas mm inch	Peso kg	Código Unidad Mod. abierto	Código Unidad Mod. cerrado por un lado	Medidas mm inch	Peso kg					
d		A	A ₁	A ₂	H	H ₁	H ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	N	N ₁	N ₂	B	S					C _r	C _{0r}	f ₀														
45	1 11/16 1 3/4	1 15/16 49	5/8 16	1 1/2 38	4 19/32 117	4 1/64 102	3 9/32 83	5 7/8 149	3 17/32 90	5/8 16	3 3/8 86	1 5/32 29	3/4 19	1 15/16 49	2.031 51.6	0.748 19	UCTX09-27 UCTX09-28 UCTX09	TX09	UCX09-27 UCX09-28 UCX09	2.9 2.9 2.9	35.1	23.3	14.4	— — UCTX09C	— — UCTX09CD	— — 74	— — 2 29/32	— — 2.9	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —			
	1 3/4	2 5/32 55	45/64 18	1 1/2 38	5 7/16 138	4 59/64 125	3 17/32 90	7 178	4 11/32 110	23/32 18	3 13/16 97	1 11/32 34	15/16 24	2 5/32 55	2.244 57	0.866 22	UCT309-28 UCT309	T309	UC309-28 UC309	4.1 4.1	48.9	29.5	13.3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	UCT309C	UCT309CD	102	4 1/32	5.4		
	1 15/16	1 15/16 49	5/8 16	1 15/32 37	4 19/32 117	4 1/64 102	3 9/32 83	5 7/8 149	3 17/32 90	5/8 16	3 3/8 86	1 5/32 29	3/4 19	1 15/16 49	2.031 51.6	0.748 19	UCT210-30 UCT210-31 UCT210 UCT210-32	T210	UC210-30 UC210-31 UC210 UC210-32	2.6 2.6 2.6 2.6	35.1	23.3	14.4	— — UCT210C —	— — UCT210CD —	— — 74	— — 2 29/32	— — 2.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —			
50	2 1 15/16	2 17/32 64	55/64 22	1 21/32 42	5 3/4 146	5 1/8 130	4 1/32 102	6 23/32 171	4 3/16 106	3/4 19	3 3/4 95	1 3/8 35	31/32 25	2 17/32 64	2.189 55.6	0.874 22.2	UCTX10-31 UCTX10 UCTX10-32	TX10	UCX10-31 UCX10 UCX10-32	4.4 4.4 4.4	43.4	29.4	14.4	— UCTX10C —	— UCTX10CD —	— 76	— 3	— 4.4	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
	—	2 13/32 61	25/32 20	1 9/16 40	5 15/16 151	5 33/64 140	3 27/32 98	7 17/32 191	4 19/32 117	25/32 20	4 3/16 106	1 15/32 37	1 1/16 27	2 13/32 61	2.402 61	0.866 22	UCT310	T310	UC310	4.9	62.0	38.3	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	UCT310C	UCT310CD	110	4 11/32	6.5
	2 1/8	2 17/32 64	55/64 22	1 1/2 38	5 3/4 146	5 1/8 130	4 1/32 102	6 23/32 171	4 3/16 106	3/4 19	3 3/4 95	1 3/8 35	31/32 25	2 17/32 64	2.189 55.6	0.874 22.2	UCT211-32 UCT211-34 UCT211 UCT211-35	T211	UC211-32 UC211-34 UC211 UC211-35	4.0 4.0 4.0 4.0	43.4	29.4	14.4	— — UCT211C —	— — UCT211CD —	— — 76	— — 3	— 4.0	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
55	2 3/16 2 1/4	2 17/32 64	55/64 22	1 23/32 44	5 3/4 146	5 1/8 130	4 1/32 102	7 5/8 194	4 11/16 119	3/4 19	4 1/32 102	1 3/8 35	1 1/4 32	2 17/32 64	2.563 65.1	1.000 25.4	UCTX11 UCTX11-35 UCTX11-36	TX11	UCX11 UCX11-35 UCX11-36	5.3 5.3 5.3	52.4	36.2	14.4	— UCTX11C —	— UCTX11CD —	89	3 1/2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 2 3/16	2 19/32 66	55/64 22	1 23/32 44	6 13/32 163	5 29/32 150	4 1/8 105	8 5/32 207	5 127	13/16 21	4 17/32 115	1 17/32 39	1 5/32 29	2 19/32 66	2.598 66	0.984 25	UCT311-32 UCT311 UCT311-35	T311	UC311-32 UC311 UC311-35	6.1 6.1 6.1	71.6	45.0	13.2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
	2 1/4	2 17/32 64	55/64 22	1 21/32 42	5 3/4 146	5 1/8 130	4 1/32 102	7 5/8 194	4 11/16 119	3/4 19	4 1/32 102	1 3/8 35	1 1/4 32	2 17/32 64	2.563 65.1	1.000 25.4	UCT212-36 UCT212 UCT212-38 UCT212-39	T212	UC212-36 UC212 UC212-38 UC212-39	4.9 4.9 4.9 4.9	52.4	36.2	14.4	— UCT212C — —	— UCT212CD — —	89	3 1/2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	2 3/8 2 7/16	2 3/4 70	1 1/32 26	1 7/8 48	6 9/16 167	5 15/16 151	4 3/8 111	8 13/16 224	5 13/32 137	13/16 21	4 3/4 121	1 5/8 41	1 1/4 32	2 3/4 70	2.563 65.1	1.000 25.4	UCTX12 UCTX12-39	TX12	UCX12 UCX12-39	7.4 7.4	57.2	40.1	14.4	— —	— —	89	3 1/2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 7/16	2 25/32 71	55/64 22	1 13/16 46	7 178	6 19/64 160	4 7/16 113	8 21/32 220	5 5/16 135	29/32 23	4 27/32 123	1 5/8 41	1 7/32 31	2 25/32 71	2.795 71	1.024 26	UCT312 UCT312-39	T312	UC312 UC312-39	7.6 7.6	81.9	52.2	13.2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	2 1/2	2 3/4 70	1 1/32 26	1 23/32 44	6 9/16 167	5 15/16 151	4 3/8 111	8 13/16 224	5 13/32 137	13/16 21	4 3/4 121	1 5/8 41	1 1/4 32	2 3/4 70	2.563 65.1	1.000 25.4	UCT213-40 UCT213	T213	UC213-40 UC213	6.9 6.9	57.2	40.1	14.4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
65	2 1/2	2 3/4 70	1 1/32 26	1 7/8 48	6 9/16 167	5 15/16 151	4 3/8 111	8 13/16 224	5 13/32 137	13/16 21	4 3/4 121	1 5/8 41	1 1/4 32	2 3/4 70	2.937 74.6	1.189 30.2	UCTX13-40 UCTX13	TX13	UCX13-40 UCX13	7.6 7.6	62.2	44.1	14.5	— —	— —	99	3 29/32	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 1/2	3 5/32 80	1 1/32 26	1 31/32 50	7 15/32 190	6 11/16 170	4 9/16 116	9 3/8 238	5 3/4 146	31/32 25	5 9/32 134	1 11/16 43	1 1/4 32	2 3/4 70	2.953 75	1.181 30	UCT313-40 UCT313	T313	UC313-40 UC313	9.3 9.3	92.7	59.9	13.2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	2 3/4	2 3/4 70	1 1/32 26	1 13/16 46	6 9/16 167	5 15/16 151	4 3/8 111	8 13/16 224	5 13/32 137	13/16 21	4 3/4 121	1 5/8 41	1 1/4 32	2 3/4 70	2.937 74.6	1.189 30.2	UCT214-44 UCT214	T214	UC214-44 UC214	7.0 7.0	62.2	44.1	14.5	— —	— —	99	3 29/32	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	2 3/4	2 3/4 70	1 1/32 26	1 7/8 48	6 9/16 167	5 15/16 151	4 3/8 111	9 1/8 232	5 1/2 140	21 121	4 3/4 121	1 5/8 41	1 1/4 32	2 3/4 70	3.063 77.8	1.331 33.3	UCTX14-44 UCTX14	TX14	UCX14-44 UCX14	7.9 7.9	67.4	48.3	14.5	— —	— —	99	3 29/32	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 3/4	3 17/32 90	1 1/32 26	2 1/16 52	7 15/16 202	7 3/32 180	5 1/8 130	9 29/32 252	6 3/32 155	31/32 25	5 1/2 140	1 13/16 46	1 13/32 36	3 11/32 85	3.071 78	1.299 33	UCT314-44 UCT314	T314	UC314-44 UC314	11.1 11.1	104	68.2	13.2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	2 15/16 3	2 3/4 70	1 1/32 26	1 7/8 48	6 9/16 167	5 15/16 151	4 3/8 111	9 1/8 232	5 1/2 140	13/16 21	4 3/4 121	1 5/8 41	1 1/4 32	2 3/4 70	3.063 77.8	1.331 33.3	UCT215-47 UCT215 UCT215-48	T215	UC215-47 UC215 UC215-48	7.3 7.3 7.3	67.4	48.3	14.5	— — —	— — —	99	3 29/32	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	

- Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
B-1/4-28UNF..... 201~210, X05~X09, 305~308
B-R1/8..... 211~217, X10~X17, 309~328
3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCT206JL3, UC206L3)
4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados para cada caso, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos y soportes.
5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.




UCT
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (75) ~ 140 mm

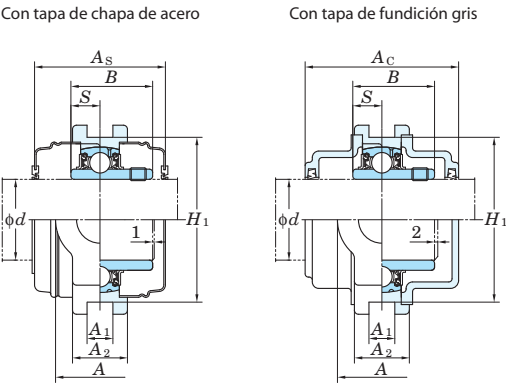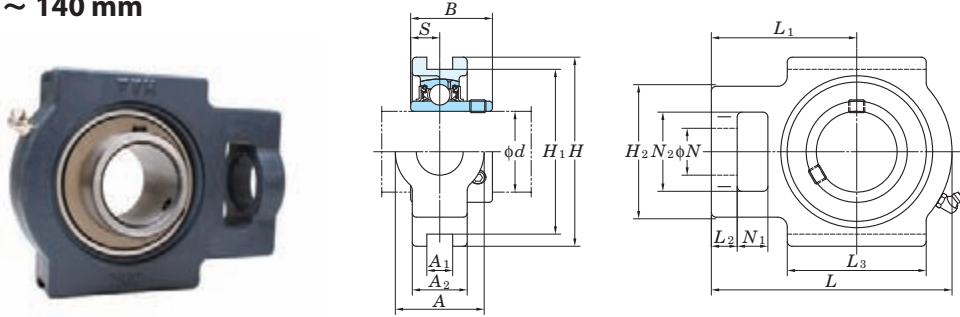

Variaciones en la tolerancia del ancho de las ranuras (ΔA_{1s}), de la distancia entre ambas ranuras (ΔH_{1s}) y de la simetría de ambos lados de las ranuras (X)

Código del Soporte			Unidad: mm		
			ΔA_{1s}	ΔH_{1s}	X
T204~T210	TX05~TX10	T305~T310	+0.2 0	0 -0.5	0.5
T211~T217	TX11~TX17	T311~T318 T319~T322 T324~T328	+0.3 0	0 -0.8	0.6 0.7 0.8

Las formas y las medidas de L_c para T204/JE3 y T205/JE3 (soporte con tapa de fundición gris) están indicadas abajo.



Diámetro del eje mm inch		Medidas inch mm															Código Unidad	Estándar				Peso	Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor	Con tapa de chapa de acero					Con tapa de fundición gris						
																		Código Soporte	Código Rodamiento							Código Unidad		Medidas mm inch	Peso	Código Unidad		Medidas mm inch	Peso				
																										Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado			Mod. abierto	Mod. cerrado por un lado			mm inch	kg		
d		A	A ₁	A ₂	H	H ₁	H ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	N	N ₁	N ₂	B	S					C _r	C _{0r}	f ₀														
75	2 15/16	2 3/4	1 7/64	1 7/8	7 1/4	6 1/2	4 3/8	9 1/4	5 1/2	13/16	4 3/4	1 5/8	1 1/4	2 3/4	3.252	1.311	UCTX15-47	TX15	UCX15-47	8.7	72.7	53.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3	70	28	48	184	165	111	235	140	21	121	41	32	70	82.6	33.3	UCTX15		UCX15	8.7				UCTX15C	UCTX15CD	109	4 9/32	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
																	UCTX15-48		UCX15-48	8.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 15/16	3 17/32	1 1/32	2 5/32	8 1/2	7 9/16	5 3/16	10 5/16	6 5/16	31/32	5 29/32	1 13/16	1 13/32	3 11/32	3.228	1.260	UCT315-47	T315	UC315-47	13.0	113	77.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	90	26	55	216	192	132	262	160	25	150	46	36	85	82	32	UCT315	UC315		13.0	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	UCT315-48		UC315-48	13.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	3 1/8	2 3/4	1 1/32	2	7 1/4	6 1/2	4 3/8	9 1/4	5 1/2	13/16	4 3/4	1 5/8	1 1/4	2 3/4	3.252	1.311	UCT216-50	T216	UC216-50	8.2	72.7	53.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	70	26	51	184	165	111	235	140	21	121	41	32	70	82.6	33.3	UCT216		UC216	8.2				UCT216C	UCT216CD	109	4 9/32	8.2	UCT216FC	UCT216FCD	138	5 7/16	10.6	—	—		
	—	2 7/8	1 7/64	2 1/8	7 25/32	6 13/16	4 7/8	10 1/4	6 3/8	1 3/32	6 3/16	1 7/8	1 1/2	2 7/8	3.374	1.343	UCTX16	TX16	UCX16	11.7	84.0	61.9	14.5	UCTX16C	UCTX16CD	113	4 7/16	11.7	—	—	—	—	—	—	—		
	—	4 1/32	1 3/16	2 3/8	9 1/16	8 1/32	5 29/32	11 3/32	6 27/32	1 3/32	6 5/16	2 3/32	1 21/32	3 27/32	3.386	1.339	UCT316	T316	UC316	16.2	123	86.7	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
85	3 1/4	2 7/8	1 3/16	2 1/8	7 25/32	6 13/16	4 7/8	10 1/4	6 3/8	1 5/32	6 3/16	1 7/8	1 1/2	2 7/8	3.374	1.343	UCT217-52	T217	UC217-52	11.0	84.0	61.9	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	73	30	54	198	173	124	260	162	29	157	48	38	73	85.7	34.1	UCT217		UC217	11.0				UCT217C	UCT217CD	113	4 7/16	11.0	UCT217FC	UCT217FCD	142	5 19/32	13.7	—	—		
	3 7/16	2 7/8	1 7/64	2 1/8	7 25/32	6 13/16	4 7/8	10 1/4	6 3/8	1 3/32	6 3/16	1 7/8	1 1/2	2 7/8	3.780	1.563	UCTX17	TX17	UCX17	11.7	96.1	71.5	14.5	UCTX17C	UCTX17CD	123	4 27/32	11.7	—	—	—	—	—	—			
	—	73	28	54	198	173	124	260	162	28	157	48	38	73	96	39.7	UCTX17-55		UCX17-55	11.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4 1/32	1 17/64	2 17/32	9 7/16	8 27/64	5 31/32	11 23/32	7 7/32	1 3/16	6 11/16	2 3/32	1 21/32	3 27/32	3.780	1.575	UCT317	T317	UC317	19.0	133	96.8	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
90	3 1/2	4 11/32	1 17/64	2 19/32	10 1/32	8 31/32	6 5/16	12 9/32	7 9/16	1 3/16	6 7/8	2 1/4	1 13/16	4 3/16	3.780	1.575	UCT318-56	T318	UC318-56	21.6	143	107	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	110	32	66	255	228	160	312	192	30	175	57	46	106	96	40	UCT318		UC318	21.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	—	4 11/32	1 3/8	2 27/32	10 5/8	9 29/64	6 1/2	12 11/16	7 3/4	1 7/32	7 3/32	2 1/4	1 13/16	4 3/16	4.055	1.614	UCT319	T319	UC319	24.9	153	119	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	110	35	72	270	240	165	322	197	31	180	57	46	106	103	41	UCT320		UC320	30.7	173	141	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
100	3 15/16	4 23/32	1 3/8	2 15/16	11 13/32	10 15/64	6 7/8	13 19/32	8 9/32	1 1/4	7 7/8	2 5/16	1 7/8	4 17/32	4.252	1.654	UCT320-63	T320	UC320-63	30.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	120	35	75	290	260	175	345	210	32	200	59	48	115	108	42	UCT320-64		UC320-64	30.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	—	4 23/32	1 3/8	2 15/16	11 13/32	10 15/64	6 7/8	13 19/32	8 9/32	1 1/4	7 7/8	2 5/16	1 7/8	4 17/32	4.409	1.732	UCT321	T321	UC321	36.7	184	153	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	120	35	75	290	260	175	345	210	32	200	59	48	115	112	44	UCT322		UC322	39.7	205	180	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110	—	5 1/8	1 1/2	3 5/32	12 19/32	11 7/32	7 9/32	15 5/32	9 1/4	1 1/2	8 15/32	2 9/16	2 1/16	4 29/32	4.606	1.811	UCT322	T322	UC322	54.4	207	185	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	130	38	80	320	285	185	385	235	38	215	65	52	125	117	46	UCT324		UC324	54.4	207	185	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	—	5 1/2	1 49/64	3 17/32	13 31/32	12 9/32	8 9/32	17	10 1/2	1 21/32	9 1/16	2 3/4	2 3/8	5 1/2	4.961	2.008	UCT324	T324	UC324	54.4	207	185	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	140	45	90	355	320	210	432	267	42	230	70	60	140	126	51	UCT326		UC326	69.3	229	214	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
130	—	5 29/32	1 31/32	3 15/16	15 5/32	13 25/32	8 21/32	18 5/16	11 7/32	1 25/32	9 7/16	2 15/16	2 9/16	5 29/32	5.315	2.126	UCT326	T326	UC326	69.3	229	214	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	150	50	100	385	350	220	465	285	45	240	75	65	150	135	54	UCT328		UC328	85.1	253	246	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140	—	6 3/32	1 31/32	3 15/16	16 11/32	14 61/64	9 1/16	20 9/32	12 13/32	1 31/32	10 1/32	3 5/32	2 3/4	6 5/16	5.709	2.323	UCT328	T328	UC328	85.1	253	246	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	155	50	100	415	380	230	515	315	50	255	80	70	160	145	59	UCT328		UC328	85.1	253	246	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.

2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.

B-1/4-28UNF.....201~210, X05~X09, 305~308
B-R1/8.....211~217, X10~X17, 309~328



3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCT206JL3, UC206L3)

4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados para cada caso, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos y soportes.

5. También están disponibles soportes de hierro fundido de estructura nodular.



UCHA
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d 12 ~ 75 mm



Note 1) Las dimensiones N del agujero del tornillo están acordes al estándar JIS B0203 (Roscas cónicas).
No se puede aplicar a las Roscas Macho Cilíndricas.
Abajo, están indicadas las medidas de las Roscas Hembra Cilíndricas.

Unidad: mm

Desig- nación Rosca	Rosca Hembra			Rosca	
	Diámetro Exterior	Diámetro Medio	Diámetro Interior	Número de Roscas (en 25.4 mm) n	Rosca Macho compat- ible
	D	D ₂	D ₁		
Rp 3/4	26.441	25.279	24.117	14	R 3/4
Rp 1	33.249	31.770	30.291	11	R 1
Rp 1 1/4	41.910	40.431	38.952	11	R 1 1/4
Rp 1 1/2	47.803	46.324	44.845	11	R 1 1/2



Diámetro del eje mm inch		Medidas inch mm									Código Unidad	Código Soporte	Código Rodamiento		Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor <i>f</i> ₀	Peso kg														
<i>d</i>		<i>H</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>H</i> ₁	<i>H</i> ₂	<i>N</i> ¹⁾	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>S</i>					<i>C</i> _r	<i>C</i> _{0r}																
12	1/2										UCHA201 UCHA201-8 UCHA202 UCHA202-10 UCHA203 UCHA204-12 UCHA204	HA204	UC201 UC201-8 UC202 UC202-10 UC203 UC204-12 UC204		12.8	6.65	13.2	0.77														
15	5/8	2 17/32 64	1 9/16 40	2 17/32 64	3 25/32 96	3/4 19	Rp 3/4	— —	1.220 31	0.500 12.7								0.75														
17	3/4																	0.74														
20																		0.72														
25	7/8 15/16 1	2 17/32 64	1 9/16 40	3 1/16 78	4 1/16 103	3/4 19	Rp 3/4	— —	1.343 34.1	0.563 14.3	UCHA205-14 UCHA205-15 UCHA205 UCHA205-16	HA205	UC205-14 UC205-15 UC205 UC205-16		14.0	7.85	13.9	0.87														
30	1 1/8 1 3/16 1 1/4	2 17/32 64	1 9/16 40	3 1/16 78	4 1/16 103	3/4 19	Rp 3/4	— —	1.500 38.1	0.626 15.9								UCHA206-18 UCHA206 UCHA206-19 UCHA206-20	HA206	UC206-18 UC206 UC206-19 UC206-20		19.5	11.3	13.9	0.83							
35	1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16	2 3/4 70	1 9/16 40	3 5/8 92	4 9/16 116	3/4 19	Rp 3/4	— —	1.689 42.9	0.689 17.5															UCHA207-20 UCHA207-21 UCHA207-22 UCHA207 UCHA207-23	HA207	UC207-20 UC207-21 UC207-22 UC207 UC207-23		25.7	15.4	13.9	1.2
40	1 1/2 1 9/16	2 7/8 73	1 9/16 40	3 25/32 96	4 3/4 121	3/4 19	Rp 3/4	5/64 2	1.937 49.2	0.748 19																						UCHA208-24 UCHA208-25 UCHA208
45	1 5/8 1 11/16 1 3/4	3 7/32 82	1 7/8 48	4 1/4 108	5 11/32 136	13/16 21	Rp 1	13/64 5	1.937 49.2	0.748 19	UCHA209-26 UCHA209-27 UCHA209-28 UCHA209	HA209	UC209-26 UC209-27 UC209-28 UC209		34.1	21.3	14.0															
50	1 7/8 1 15/16 2	3 9/32 83	1 7/8 48	4 21/32 118	5 19/32 142	13/16 21	Rp 1	13/64 5	2.031 51.6	0.748 19								UCHA210-30 UCHA210-31 UCHA210 UCHA210-32	HA210	UC210-30 UC210-31 UC210 UC210-32		35.1	23.3	14.4								
55	2 2 1/8 2 3/16	3 7/16 87	2 3/8 60	4 31/32 126	5 29/32 150	31/32 25	Rp 1 1/4	9/32 7	2.189 55.6	0.874 22.2															UCHA211-32 UCHA211-34 UCHA211 UCHA211-35	HA211	UC211-32 UC211-34 UC211 UC211-35		43.4	29.4	14.4	
60	2 1/4 2 3/8 2 7/16	4 1/32 102	2 3/8 60	5 19/32 142	6 13/16 173	1 3/32 28	Rp 1 1/4	23/64 9	2.563 65.1	1.000 25.4																						UCHA212-36 UCHA212 UCHA212-38 UCHA212-39
65	2 1/2	4 19/32 117	2 3/4 70	6 17/32 166	7 7/8 200	1 1/4 32	Rp 1 1/2	3/8 9.5	2.563 65.1	1.000 25.4	UCHA213-40 UCHA213	HA213	UC213-40 UC213		57.2	40.1	14.4															
70	2 3/4	4 19/32 117	2 3/4 70	6 17/32 166	7 7/8 200	1 1/4 32	Rp 1 1/2	3/8 9.5	2.937 74.6	1.189 30.2								UCHA214-44 UCHA214	HA214	UC214-44 UC214		62.2	44.1	14.5								
75	2 15/16 3	4 19/32 117	2 3/4 70	6 17/32 166	7 7/8 200	1 1/4 32	Rp 1 1/2	3/8 9.5	3.063 77.8	1.311 33.3	UCHA215-47 UCHA215 UCHA215-48	HA215	UC215-47 UC215 UC215-48		67.4	48.3	14.5								5.6							

Observaciones 1. En los códigos de las unidades y de las unidades con tapas, los códigos de los accesorios siguen los números del diámetro interno.
2. Los códigos de los engrasadores apropiados para cada caso están indicados abajo.
A-1/4-28UNF 201~210
A-R1/8..... 211~215

3. Para los artículos con triple sellado (los que van de 201 a 205 tienen doble sellado), el código complementario L3 (o L2) sigue el código de la unidad o del rodamiento. (Ejemplo de código: UCHA206JL3, UC206L3)
4. Para las medidas y las formas de los rodamientos apropiados para cada caso, ver las tablas dimensionales de las combinaciones entre rodamientos y soportes.
5. También están disponibles modelos con agujero cónico (con manguito). (Ejemplo de código: UKHA205J + H2305X, UK205+H2305X)





UC, SB, SU
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d 8 ~ (35) mm

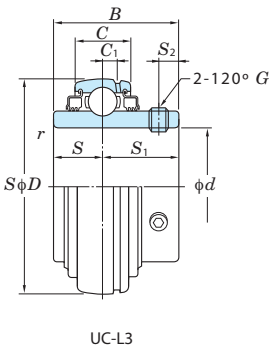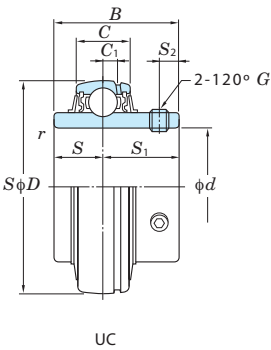

Diámetro del eje mm	Medidas mm				Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor f ₀	Código Rodamiento		Medidas mm				Agujero Tornillo Prisionero mm	Peso kg
	D	B	C	r (min.)	C _r	C _{0r}		Estándar	Mod. L3	C ₁	S	S ₁	S ₂		
8	22	12	7	0.3	3.27	1.37	12.4	SU08	—	—	3.5	8.5	2.8	M3×0.35	0.012
10	26	15	8	0.3	4.55	1.95	12.3	SU000	—	—	5	10	3	M3×0.35	0.024
12	28	15	8	0.3	5.10	2.40	13.2	SU001	—	—	5	10	3	M3×0.35	0.026
	40	22	12	0.6	9.55	4.80	13.2	SB201	—	—	6	16	4	M5×0.5	0.10
	47	31	16	0.6	12.8	6.65	13.2	UC201	UC201L2	4	12.7	18.3	5	M6×0.75	0.21
15	32	16.5	9	0.3	5.60	2.85	13.9	SU002	—	—	5.5	11	3.3	M4×0.5	0.038
	40	22	12	0.6	9.55	4.80	13.2	SB202	—	—	6	16	4	M5×0.5	0.10
	47	31	16	0.6	12.8	6.65	13.2	UC202	UC202L2	4	12.7	18.3	5	M6×0.75	0.19
17	35	17.5	10	0.3	6.00	3.25	14.4	SU003	—	—	6	11.5	3.3	M4×0.5	0.050
	40	22	12	0.6	9.55	4.80	13.2	SB203	—	—	6	16	4	M5×0.5	0.10
	47	31	16	0.6	12.8	6.65	13.2	UC203	UC203L2	4	12.7	18.3	5	M6×0.75	0.18
20	42	21	12	0.6	9.40	5.05	13.9	SU004	—	—	7	14	4	M5×0.5	0.080
	47	25	14	1	12.8	6.65	13.2	SB204	—	—	7	18	5	M6×0.75	0.15
	47	31	16	1	12.8	6.65	13.2	UC204	UC204L2	4	12.7	18.3	5	M6×0.75	0.16
25	47	22	12	0.6	10.1	5.85	14.5	SU005	—	—	7	15	4.5	M5×0.5	0.10
	52	27	15	1	14.0	7.85	13.9	SB205	—	—	7.5	19.5	5.5	M6×0.75	0.18
	52	34.1	17	1	14.0	7.85	13.9	UC205	UC205L2	5	14.3	19.8	5.5	M6×0.75	0.20
	62	38	22	1.1	21.2	10.9	12.6	UC305	—	6	15	23	6	M6×0.75	0.45
30	62	38.1	19	1	19.5	11.3	13.9	UCX05	UCX05L3	5	15.9	22.2	6	M6×0.75	0.39
	55	24.5	13	1	13.2	8.25	14.7	SU006	—	—	7.5	17	5.5	M5×0.5	0.15
	62	30	16	1	19.5	11.3	13.9	SB206	—	—	8	22	6	M6×0.75	0.27
	62	38.1	19	1	19.5	11.3	13.9	UC206	UC206L3	5	15.9	22.2	6	M6×0.75	0.32
35	72	42.9	20	1	25.7	15.4	13.9	UCX06	UCX06L3	5.5	17.5	25.4	6.5	M8×1	0.58
	72	43	24	1.1	26.7	15.0	13.3	UC306	—	6.5	17	26	6	M6×0.75	0.56
35	72	32	17	1.1	25.7	15.4	13.9	SB207	—	—	8.5	23.5	6	M6×0.75	0.42
	72	42.9	20	1.1	25.7	15.4	13.9	UC207	UC207L3	5.5	17.5	25.4	6.5	M8×1	0.48
	80	49.2	21	1.1	29.1	17.8	14.0	UCX07	UCX07L3	6	19	30.2	8	M8×1	0.75

Observaciones 1. El modelo de rodamiento SU pertenece a la Serie Limpia.
2. Los artículos que van de UC201 a 205 tienen doble sellado (L2).

d (35) ~ (80) mm




Diámetro del eje mm	Medidas mm				Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor f ₀	Código Rodamiento		Medidas mm				Agujero Tornillo Prisionero mm	Peso kg
	D	B	C	r (min.)	C _r	C _{0r}		Estándar	Mod. L3	C ₁	S	S ₁	S ₂		
35	80	48	26	1.5	33.4	19.3	13.2	UC307	UC307L3	7.5	19	29	8	M8×1	0.71
40	80	34	18	1.1	29.1	17.8	14.0	SB208	—	—	9	25	8	M8×1	0.60
	80	49.2	21	1.1	29.1	17.8	14.0	UC208	UC208L3	6	19	30.2	8	M8×1	0.64
	85	49.2	22	1.1	34.1	21.3	14.0	UCX08	UCX08L3	6	19	30.2	8	M8×1	0.83
	90	52	28	1.5	40.7	24.0	13.2	UC308	UC308L3	8	19	33	10	M10×1.25	1.00
45	85	49.2	22	1.1	34.1	21.3	14.0	UC209	UC209L3	6	19	30.2	8	M8×1	0.68
	90	51.6	24	1.1	35.1	23.3	14.4	UCX09	UCX09L3	6	19	32.6	9	M10×1.25	0.95
	100	57	30	1.5	48.9	29.5	13.3	UC309	UC309L3	8.5	22	35	10	M10×1.25	1.33
50	90	51.6	24	1.1	35.1	23.3	14.4	UC210	UC210L3	6	19	32.6	9	M10×1.25	0.80
	100	55.6	25	1.1	43.4	29.4	14.4	UCX10	UCX10L3	7	22.2	33.4	9	M10×1.25	1.29
	110	61	32	2	62.0	38.3	13.2	UC310	UC310L3	9	22	39	12	M12×1.5	1.69
55	100	55.6	25	1.5	43.4	29.4	14.4	UC211	UC211L3	7	22.2	33.4	9	M10×1.25	1.11
	110	65.1	27	1.5	52.4	36.2	14.4	UCX11	UCX11L3	7.5	25.4	39.7	10.5	M10×1.25	1.80
	120	66	34	2	71.6	45.0	13.2	UC311	UC311L3	10	25	41	12	M12×1.5	1.90
60	110	65.1	27	1.5	52.4	36.2	14.4	UC212	UC212L3	7.5	25.4	39.7	10.5	M10×1.25	1.54
	120	65.1	28	1.5	57.2	40.1	14.4	UCX12	UCX12L3	7.5	25.4	39.7	12	M12×1.5	2.05
	130	71	36	2.1	81.9	52.2	13.2	UC312	UC312L3	11.5	26	45	12	M12×1.5	2.60
65	120	65.1	28	1.5	57.2	40.1	14.4	UC213	UC213L3	7.5	25.4	39.7	12	M12×1.5	1.86
	125	74.6	30	1.5	62.2	44.1	14.5	UCX13	UCX13L3	9	30.2	44.4	12	M12×1.5	2.52
	140	75	38	2.1	92.7	59.9	13.2	UC313	UC313L3	12	30	45	12	M12×1.5	3.16
70	125	74.6	30	1.5	62.2	44.1	14.5	UC214	UC214L3	9	30.2	44.4	12	M12×1.5	2.05
	130	77.8	32	1.5	67.4	48.3	14.5	UCX14	UCX14L3	9	33.3	44.5	12	M12×1.5	2.74
	150	78	40	2.1	104	68.2	13.2	UC314	UC314L3	12.5	33	45	12	M12×1.5	3.90
75	130	77.8	32	1.5	67.4	48.3	14.5	UC215	UC215L3	9	33.3	44.5	12	M12×1.5	2.21
	140	82.6	33	1.5	72.7	53.0	14.6	UCX15	UCX15L3	9	33.3	49.3	14	M12×1.5	3.41
	160	82	42	2.1	113	77.2	13.2	UC315	UC315L3	14.5	32	50	14	M14×1.5	4.70
80	140	82.6	33	2	72.7	53.0	14.6	UC216	UC216L3	9	33.3	49.3	14	M12×1.5	2.79




UC, SB, SU
Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)
d (80) ~ 140 mm



UC



UC




UC-L3

Diámetro del eje mm d	Medidas mm				Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor f ₀	Código Rodamiento		Medidas mm				Agujero Tornillo Prisionero mm G	Peso kg
	D	B	C	r (min.)	C _r	C _{0r}		Estándar	Mod. L3	C ₁	S	S ₁	S ₂		
80	150	85.7	35	2	84.0	61.9	14.5	UCX16	UCX16L3	10	34.1	51.6	14	M12×1.5	3.87
	170	86	44	2.1	123	86.7	13.3	UC316	UC316L3	15	34	52	14	M14×1.5	5.60
85	150	85.7	35	2	84.0	61.9	14.5	UC217	UC217L3	10	34.1	51.6	14	M12×1.5	3.45
	160	96	38	2	96.1	71.5	14.5	UCX17	UCX17L3	11	39.7	56.3	15	M12×1.5	5.05
	180	96	46	3	133	96.8	13.3	UC317	UC317L3	15	40	56	16	M16×1.5	6.90
90	160	96	38	2	96.1	71.5	14.5	UC218	UC218L3	11	39.7	56.3	15	M12×1.5	4.35
	170	104	40	2	109	81.9	14.4	UCX18	—	11.5	42.9	61.1	16	M14×1.5	6.00
	190	96	48	3	143	107	13.3	UC318	UC318L3	15.5	40	56	16	M16×1.5	7.87
95	200	103	50	3	153	119	13.3	UC319	UC319L3	16.5	41	62	18	M16×1.5	8.91
100	190	117.5	43	2.1	133	105	14.4	UCX20	—	13	49.2	68.3	18	M16×1.5	8.56
	215	108	54	3	173	141	13.2	UC320	UC320L3	18	42	66	20	M18×1.5	11.2
105	225	112	56	3	184	153	13.2	UC321	—	19	44	68	20	M18×1.5	12.7
110	240	117	60	3	205	180	13.2	UC322	UC322L3	20	46	71	20	M18×1.5	15.1
120	260	126	64	3	207	185	13.5	UC324	UC324L3	21	51	75	20	M18×1.5	19.0
130	280	135	68	4	229	214	13.6	UC326	UC326L3	22	54	81	20	M20×1.5	23.6
140	300	145	72	4	253	246	13.6	UC328	UC328L3	23	59	86	20	M20×1.5	29.4

Observaciones 1. El modelo de rodamiento SU pertenece a la Serie Limpia.

NA
Agujero cilíndrico
(con anillo de fijación excéntrico)
d 12 ~ 75 mm



NA

Diámetro del eje mm d	Medidas mm					Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor f ₀	Código Rodamiento	Medidas mm				Agujero Tornillo Prisionero mm G	Peso kg
	D	B	B ₁	C	r (min.)	C _r	C _{0r}			C ₁	S	S ₂	d ₁		
12	47	34.2	43.7	16	1	12.8	6.65	13.2	NA201	4	17.1	4.8	33.3	M6×0.75	0.29
15	47	34.2	43.7	16	1	12.8	6.65	13.2	NA202	4	17.1	4.8	33.3	M6×0.75	0.27
17	47	34.2	43.7	16	1	12.8	6.65	13.2	NA203	4	17.1	4.8	33.3	M6×0.75	0.25
20	47	34.2	43.7	16	1	12.8	6.65	13.2	NA204	4	17.1	4.8	33.3	M6×0.75	0.22
25	52	34.9	44.4	17	1	14.0	7.85	13.9	NA205	5	17.5	4.8	38.1	M6×0.75	0.25
30	62	36.5	48.4	19	1	19.5	11.3	13.9	NA206	5	18.3	6	44.5	M8×1	0.41
35	72	37.6	51.1	20	1.1	25.7	15.4	13.9	NA207	5.5	18.8	6.8	55.6	M8×1	0.61
40	80	42.8	56.3	21	1.1	29.1	17.8	14.0	NA208	6	21.4	6.8	60.3	M8×1	0.78
45	85	42.8	56.3	22	1.1	34.1	21.3	14.0	NA209	6	21.4	6.8	63.5	M8×1	0.85
50	90	49.2	62.7	24	1.1	35.1	23.3	14.4	NA210	6	24.6	6.8	69.9	M8×1	1.01
55	100	55.5	71.4	25	1.5	43.4	29.4	14.4	NA211	7	27.8	8	76.2	M10×1.25	1.39
60	110	61.9	77.8	27	1.5	52.4	36.2	14.4	NA212	7.5	31	8	84.2	M10×1.25	1.87
65	120	68.2	85.7	28	1.5	57.2	40.1	14.4	NA213	7.5	34.1	8.5	92	M10×1.25	2.45
70	125	68.2	85.7	30	1.5	62.2	44.1	14.5	NA214	9	34.1	8.5	97	M10×1.25	2.92
75	130	74.6	92.1	32	1.5	67.4	48.3	14.5	NA215	9	37.3	8.5	102	M10×1.25	2.74




UK
Agujero cónico (con manguito adaptador)
d₁ 20 ~ 60 mm




UK





UK+H



UK



UK-L3



Adaptador

Diámetro del eje mm	Medidas mm						Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor	Código Rodamiento		Peso kg			Manguito Adaptador Serie H3						Manguito Adaptador Serie H23						
	d ₁	d	D	B	B _L	C	C ₁	C _r		C _{0r}	f ₀	Estándar	Mod. L3		Estándar	Mod. L3	Código Adaptador	Medidas mm			Peso kg	Código Manguito	Código Adaptador	Medidas mm			Peso kg
																B ₁	B ₂	d ₂				B ₁	B ₂	d ₂			
20	25	52	21	24	17	5	14.0	7.85	13.9	UK205	UK205L2	0.16	0.18		H305X	29	8	38	0.075	A305X	H2305X	35	8	38	0.095	A2305X	
	25	62	23	—	19	5	19.5	11.3	13.9	UKX05	—	0.27	—		—	—	—	—	—	—	H2305X	35	8	38	0.095	A2305X	
	25	62	27	—	22	6	21.2	10.9	12.6	UK305	—	0.40	—		—	—	—	—	—	—	H2305X	35	8	38	0.095	A2305X	
25	30	62	23	27	19	5	19.5	11.3	13.9	UK206	UK206L3	0.25	0.29		H306X	31	8	45	0.11	A306X	H2306X	38	8	45	0.13	A2306X	
	30	72	26	—	20	5.5	25.7	15.4	13.9	UKX06	—	0.43	—		—	—	—	—	—	—	H2306X	38	8	45	0.13	A2306X	
	30	72	30	—	24	6.5	26.7	15.0	13.3	UK306	—	0.47	—		—	—	—	—	—	—	H2306X	38	8	45	0.13	A2306X	
30	35	72	26	30	20	5.5	25.7	15.4	13.9	UK207	UK207L3	0.37	0.43		H307X	35	9	52	0.14	A307X	H2307X	43	9	52	0.17	A2307X	
	35	80	27	—	21	6	29.1	17.8	14.0	UKX07	—	0.53	—		—	—	—	—	—	—	H2307X	43	9	52	0.17	A2307X	
	35	80	33	33	26	7.5	33.4	19.3	13.2	UK307	UK307L3	0.60	—		—	—	—	—	—	—	H2307X	43	9	52	0.17	A2307X	
35	40	80	27	34	21	6	29.1	17.8	14.0	UK208	UK208L3	0.47	0.58		H308X	36	10	58	0.19	A308X	H2308X	46	10	58	0.22	A2308X	
	40	85	29	—	22	6	34.1	21.3	14.0	UKX08	—	0.58	—		—	—	—	—	—	—	H2308X	46	10	58	0.22	A2308X	
	40	90	35	35	28	8	40.7	24.0	13.2	UK308	UK308L3	0.80	—		—	—	—	—	—	—	H2308X	46	10	58	0.22	A2308X	
40	45	85	29	36	22	6	34.1	21.3	14.0	UK209	UK209L3	0.52	0.65		H309X	39	11	65	0.25	A309X	H2309X	50	11	65	0.28	A2309X	
	45	90	29	—	24	6	35.1	23.3	14.4	UKX09	—	0.67	—		—	—	—	—	—	—	H2309X	50	11	65	0.28	A2309X	
	45	100	38	38	30	8.5	48.9	29.5	13.3	UK309	UK309L3	1.08	—		—	—	—	—	—	—	H2309X	50	11	65	0.28	A2309X	
45	50	90	29	36	24	6	35.1	23.3	14.4	UK210	UK210L3	0.59	0.65		H310X	42	12	70	0.30	A310X	H2310X	55	12	70	0.36	A2310X	
	50	100	31	—	25	7	43.4	29.4	14.4	UKX10	—	0.89	—		—	—	—	—	—	—	H2310X	55	12	70	0.36	A2310X	
	50	110	40	40	32	9	62.0	38.3	13.2	UK310	UK310L3	1.38	—		—	—	—	—	—	—	H2310X	55	12	70	0.36	A2310X	
50	55	100	31	40	25	7	43.4	29.4	14.4	UK211	UK211L3	0.80	1.09		H311X	45	12	75	0.35	A311X	H2311X	59	12	75	0.42	A2311X	
	55	110	33	—	27	7.5	52.4	36.2	14.4	UKX11	—	1.15	—		—	—	—	—	—	—	H2311X	59	12	75	0.42	A2311X	
	55	120	43	43	34	10	71.6	45.0	13.2	UK311	UK311L3	1.78	—		—	—	—	—	—	—	H2311X	59	12	75	0.42	A2311X	
55	60	110	33	47	27	7.5	52.4	36.2	14.4	UK212	UK212L3	1.02	1.41		H312X	47	13	80	0.43	A312X	H2312X	62	13	80	0.48	A2312X	
	60	120	36	—	28	7.5	57.2	40.1	14.4	UKX12	—	1.45	—		—	—	—	—	—	—	H2312X	62	13	80	0.48	A2312X	
	60	130	47	47	36	11.5	81.9	52.2	13.2	UK312	UK312L3	2.06	—		—	—	—	—	—	—	H2312X	62	13	80	0.48	A2312X	
60	65	120	36	47	28	7.5	57.2	40.1	14.4	UK213	UK213L3	1.34	1.67		H313X	50	14	85	0.46	A313X	H2313X	65	14	85	0.56	A2313X	
	65	125	40	—	30	9	62.2	44.1	14.5	UKX13	—	1.62	—		—	—	—	—	—	—	H2313X	65	14	85	0.56	A2313X	
	65	140	49	49	38	12	92.7	59.9	13.2	UK313	UK313L3	2.71	—		—	—	—	—	—	—	H2313X	65	14	85	0.56	A2313X	

Observaciones 1. En los códigos de las unidades con adaptadores, el código de los adaptadores compatibles sigue el código indicado en las tablas dimensionales. (Ejemplo de código: UK206 + 306X, UK206L3 + H2306X)

2. Series de adaptadores aplicables a la serie UK200
UK200serie H300X
UK200L3 (o L2)serie H2300X

3. UK205 es el modelo con doble sellado (L2).

4. También están disponibles adaptadores con las medidas del diámetro interior en pulgadas (ver las tablas dimensionales de los adaptadores).




UK
Agujero cónico (con manguito adaptador)
d₁ 65 ~ 125 mm




UK





UK+H



UK



UK-L3



Adaptador

Diámetro del eje mm	Medidas mm						Coeficientes Básicos de Carga kN		Factor	Código Rodamiento		Peso kg			Manguito Adaptador Serie H3						Manguito Adaptador Serie H23							
	d ₁	d	D	B	B _L	C	C ₁	C _r		C _{0r}	f ₀	Estándar	Mod. L3		Estándar	Mod. L3	Código Adaptador	Medidas mm			Peso	Código Manguito	Código Adaptador	Medidas mm			Peso kg	Código Manguito
																B ₁	B ₂	d ₂										
65	75	130	40	51	32	9	67.4	48.3	14.5	UK215	UK215L3	1.50	1.99		H315X	55	15	98	0.83	A315X	H2315X	73	15	98	1.05	A2315X		
	75	140	42	—	33	9	72.7	53.0	14.6	UKX15	—	2.10	—		—	—	—	—	—	—	H2315X	73	15	98	1.05	A2315X		
	75	160	55	55	42	14.5	113	77.2	13.2	UK315	UK315L3	3.80	—		—	—	—	—	—	—	H2315X	73	15	98	1.05	A2315X		
70	80	140	42	55	33	9	72.7	53.0	14.6	UK216	UK216L3	1.96	2.56		H316X	59	17	105	1.05	A316X	H2316X	78	17	105	1.3	A2316X		
	80	150	44	—	35	10	84.0	61.9	14.5	UKX16	—	2.64	—		—	—	—	—	—	—	H2316X	78	17	105	1.3	A2316X		
	80	170	55	55	44	15	123	86.7	13.3	UK316	UK316L3	4.39	—		—	—	—	—	—	—	H2316X	78	17	105	1.3	A2316X		
75	85	150	44	57	35	10	84.0	61.9	14.5	UK217	UK217L3	2.42	3.10		H317X	63	18	110	1.2	A317X	H2317X	82	18	110	1.45	A2317X		
	85	160	48	—	38	11	96.1	71.5	14.5	UKX17	—	3.25	—		—	—	—	—	—	—	H2317X	82	18	110	1.45	A2317X		
	85	180	60	60	46	15	133	96.8	13.3	UK317	UK317L3	5.30	—		—	—	—	—	—	—	H2317X	82	18	110	1.45	A2317X		
80	90	160	48	63	38	11	96.1	71.5	14.5	UK218	UK218L3	2.90	3.77		H318X	65	18	120	1.4	A318X	H2318X	86	18	120	1.7	A2318X		
	90	170	50	—	40	11.5	109	81.9	14.4	UKX18	—	3.80	—		—	—	—	—	—	—	H2318X	86	18	120	1.7	A2318X		
	90	190	60	60	48	15.5	143	107	13.3	UK318	UK318L3	6.20	—		—	—	—	—	—	—	H2318X	86	18	120	1.7	A2318X		
85	95	200	66	66	50	16.5	153	119	13.3	UK319	UK319L3	7.31	—		—	—	—	—	—	—	H2319X	90	19	125	1.95	A2319X		
90	100	190	54	—	43	13	133	105	14.4	UKX20	—	5.36	—		—	—	—	—	—	—	H2320X	97	20	130	2.2	A2320X		
	100	215	68	68	54	18	173	141	13.2	UK320	UK320L3	8.70	—		—	—	—	—	—	—	H2320X	97	20	130	2.2	A2320X		
100	110	240	78	78	60	20	205	180	13.2	UK322	UK322L3	12.2	—		—	—	—	—	—	—	H2322X	105	21	145	2.75	A2322X		
110	120	260	87	87	64	21	207	185	13.5	UK324	UK324L3	16.1	—		—	—	—	—	—	—	H2324	112	22	155	3.2	A2324		
115	130	280	87	87	68	22	229	214	13.6	UK326	UK326L3	18.8	—		—	—	—	—	—	—	H2326	121	23	165	4.6	A2326		
125	140	300	97	97	72	23	253	246	13.6	UK328	UK328L3	23.9	—		—	—	—	—	—	—	H2328	131	24	180	5.5	A2328		

- Observaciones
1. En los códigos de las unidades con adaptadores, el código de los adaptadores compatibles sigue el código indicado en las tablas dimensionales. (Ejemplo de código: UK206 + 306X, UK206L3 + H2306X)

2. Series de adaptadores aplicables a la serie UK200
UK200 serie H300X
UK200L3 (o L2) serie H2300X
3. UK205 es el modelo con doble sellado (L2).

4. También están disponibles adaptadores con las medidas del diámetro interior en pulgadas (ver las tablas dimensionales de los adaptadores).



Tipología	Soporte	Insertos de rodamientos					
		Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)			Agujero cilíndrico (con anillo excéntrico)		
							
		UC200	UCX00	UC300	Acero inoxidable UC200S6	NA200	
De apoyo 	P200, PX00, P300	UCP200	UCPX00	UCP300		NAP200	
	P200H4, PX00H4, P300H4	UCP200H4	UCPX00H4	UCP300H4			
	IP200, IP300	UCIP200		UCIP300			
	PA200	UCPA200					
	PH200	UCPH200					
	LP200						
	SP200H1 SPA200H1 VP200 P000, SP000 PP200				UCSP200H1S6 UCSPA200H1S6 UCVP200S6		
Brida con 4 agujeros 	F200, FX00, F300	UCF200	UCFX00	UCF300		NAF200	
	F200H4, FX00H4, F300H4	UCF200H4	UCFX00H4	UCF300H4			
	FS300 FS300H4			UCFS300 UCFS300H4			
	SF200H1 VF200				UCSF200H1S6 UCVF200S6		
Brida ovalado 	FL200, FLX00, FL300	UCFL200	UCFLX00	UCFL300		NAFL200	
	FL200H4, FLX00H4, FL300H4	UCFL200H4	UCFLX00H4	UCFL300H4			
	LF200						
	FL000, SFL000 SFL200H1 VFL200 PFL200				UCSFL200H1S6 UCVFL200S6		
	FA200	UCFA200					
	FB200	UCFB200					
Cartucho redondo 	FC200, FCX00 FC200H4, FCX00H4 SFC 200H1	UCFC200 UCFC200H4	UCFCX00 UCFCX00H4		UCSFC200H1S6	NAFC200	
Brida de chapa de acero 	PF200						
Tensor 	T200, TX00, T300 T200H4, TX00H4, T300H4	UCT200 UCT200H4	UCTX00 UCTX00H4	UCT300 UCT300H4		NAT200	
	ST200H1				UCST200H1S6		
Cartucho 	C200, CX00, C300	UCC200	UCCX00	UCC300		NAC200	
Colgante 	HA200	UCHA200					

Insertos de rodamientos							
Agujero cónico (con manguito)			Agujero cilíndrico (NU-LOC)	Agujero cilíndrico (con tornillos prisioneros)			
							
UK200	UKX00	UK300	NC200	SU000	Acero inoxidable SU000S6	SB200	
UKP200 UKP200H4	UKPX00 UKPX00H4	UKP300 UKP300H4	NCP200				
UKIP200		UKIP300					
UKPA200			NCPA200				
UKPH200			NCPH200				
						BLP200	
				UP000	USP000S6		
						SBPP200	
UKF200 UKF200H4	UKFX00 UKFX00H4	UKF300 UKF300H4	NCF200				
		UKFS300 UKFS300H4					
UKFL200 UKFL200H4	UKFLX00 UKFLX00H4	UKFL300 UKFL300H4	NCFL200				
						BLF205	
				UFL000	USFL000S6		
						SBPFL200	
UKFA200			NCFA200				
UKFB200			NCFB200				
UKFC200 UKFC200H4	UKFCX00 UKFCX00H4		NCFC200				
						SBPF200	
UKT200 UKT200H4	UKTX00 UKTX00H4	UKT300 UKT300H4	NCT200				
UKC200	UKCX00	UKC300	NCC200				
UKHA200			NCHA200				



Apéndice: Tabla Carga Radial / Velocidad

Carga Normal

Unidad : kN

		Carga Radial permitida (kN) a diferentes RPM																					
TAMAÑO DEL EJE	L ₁₀ horas	RPM (min ⁻¹)																					
		50	100	150	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500
1/2" 5/8" 3/4" 12 mm- 20 mm	10000	4.1	3.2	2.8	2.2	1.9	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1	1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
	25000	3	2.4	2.1	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	50000	2.4	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	70000	2.1	1.7	1.4	1.1	1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
7/8" 15/16" 1" 25 mm	10000	4.5	3.5	3.1	2.4	2	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8		
	25000	3.3	2.6	2.3	1.8	1.5	1.3	1.2	1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
	50000	2.6	2	1.8	1.4	1.2	1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4		
	70000	2.3	1.8	1.6	1.2	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
1-1/8" 1-3/16" 1-1/4" 30 mm	10000	6.2	4.9	4.3	3.4	2.9	2.5	2.3	2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2					
	25000	4.6	3.6	3.2	2.5	2.1	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2	1.1	1	1	1	0.9	0.9	0.9					
	50000	3.6	2.9	2.5	2	1.7	1.4	1.3	1.1	1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7					
	70000	3.2	2.6	2.2	1.8	1.5	1.3	1.2	1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6					
1-1/4" 1-5/16" 1-3/8" 1-7/16" 35 mm	10000	8.2	6.5	5.7	4.5	3.8	3.3	3	2.6	2.4	2.2	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.7						
	25000	6	4.8	4.2	3.3	2.8	2.4	2.2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2						
	50000	4.8	3.8	3.3	2.6	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1	1						
	70000	4.3	3.4	3	2.3	2	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1	0.9	0.9	0.9						
1-1/2" 1-9/16" 40 mm	10000	9.3	7.4	6.4	5.1	4.3	3.7	3.4	3	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2	2							
	25000	6.9	5.4	4.7	3.7	3.2	2.8	2.5	2.2	2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4							
	50000	5.4	4.3	3.7	3	2.5	2.2	2	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1							
	70000	4.8	3.8	3.3	2.6	2.2	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1							
1-5/8" 1-11/16" 1-3/4" 45 mm	10000	10.9	8.7	7.6	6	5	4.4	4	3.5	3.2	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4								
	25000	8	6.4	5.6	4.4	3.7	3.2	2.9	2.6	2.3	2.1	2	1.9	1.8	1.8								
	50000	6.4	5	4.4	3.5	2.9	2.6	2.3	2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4								
	70000	5.7	4.5	3.9	3.1	2.6	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2								
1-7/8" 1-15/16" 2" 50 mm	10000	11.2	8.9	7.8	6.2	5.2	4.5	4.1	3.6	3.3	3	2.8	2.7	2.6									
	25000	8.3	6.6	5.7	4.5	3.8	3.3	3	2.6	2.4	2.2	2.1	2	1.9									
	50000	6.6	5.2	4.5	3.6	3	2.6	2.4	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5									
	70000	5.9	4.6	4	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3									
2" 2-1/8" 2-3/16" 55 mm	10000	13.9	11	9.6	7.6	6.4	5.6	5.1	4.4	4	3.7	3.5	3.3										
	25000	10.2	8.1	7.1	5.6	4.7	4.1	3.7	3.3	3	2.7	2.6	2.4										
	50000	8.1	6.4	5.6	4.4	3.7	3.3	3	2.6	2.3	2.2	2	1.9										
	70000	7.3	5.7	5	4	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7										
2-1/4" 2-3/8" 2-7/16" 60 mm	10000	16.8	13.3	11.6	9.2	7.8	6.8	6.2	5.4	4.9	4.5	4.3	4										
	25000	12.4	9.8	8.6	6.8	5.7	5	4.5	4	3.6	3.3	3.1	3										
	50000	9.8	7.8	6.8	5.4	4.5	4	3.6	3.1	2.8	2.6	2.5	2.3										
	70000	8.8	6.9	6.1	4.8	4	3.5	3.2	2.8	2.5	2.3	2.2	2.1										
2-1/2" 65 mm	10000	18.4	14.6	12.7	10.1	8.5	7.4	6.7	5.9	5.3	4.9	4.7											
	25000	13.5	10.7	9.4	7.4	6.2	5.4	4.9	4.3	3.9	3.6	3.4											
	50000	10.7	8.5	7.4	5.9	4.9	4.3	3.9	3.4	3.1	2.9	2.7											
	70000	9.6	7.6	6.6	5.2	4.4	3.9	3.5	3	2.8	2.6	2.4											
2-3/4" 70 mm	10000	20	15.8	13.8	11	9.2	8.1	7.3	6.4	5.8	5.4	5.1											
	25000	14.7	11.7	10.2	8.1	6.8	5.9	5.4	4.7	4.3	4	3.7											
	50000	11.7	9.2	8.1	6.4	5.4	4.7	4.3	3.7	3.4	3.1	2.9											
	70000	10.4	8.3	7.2	5.7	4.8	4.2	3.8	3.3	3	2.8	2.6											
2-15/16" 3" 75 mm	10000	21.6	17.2	15	11.9	10	8.7	7.9	6.9	6.3	5.8												
	25000	15.9	12.6	11	8.7	7.4	6.4	5.8	5.1	4.6	4.3												
	50000	12.6	10	8.7	6.9	5.8	5.1	4.6	4	3.7	3.4												
	70000	11.3	9	7.8	6.2	5.2	4.6	4.1	3.6	3.3	3												
3-1/8" 80 mm	10000	23.3	18.5	16.2	12.8	10.8	9.4	8.6	7.5	6.8													
	25000	17.2	13.6	11.9	9.4	8	6.9	6.3	5.5	5	4.6												
	50000	13.6	10.8	9.4	7.5	6.3	5.5	5	4.4	4	3.7												
	70000	12.2	9.7	8.4	6.7	5.6	4.9	4.5	3.9	3.5	3.3												
3-1/4" 85 mm	10000	27	21.4	18.7	14.8	12.5	10.9	9.9	8.7	7.9	7.3												
	25000	19.9	15.8	13.8	10.9	9.2	8	7.3	6.4	5.8	5.4												
	50000	15.8	12.5	10.9	8.7	7.3	6.4	5.8	5	4.6	4.2												
	70000	14.1	11.2	9.8	7.7	6.5	5.7	5.2	4.5	4.1	3.8												
3-1/2" 90 mm	10000	30.9	24.5	21.4	17	14.3	12.5	11.3	9.9	9													
	25000	22.7	18	15.8	12.5	10.5	9.2	8.3	7.3	6.6													
	50000	18	14.3	12.5	9.9	8.3	7.3	6.6	5.8	5.2													
	70000	16.1	12.8	11.2	8.8	7.5	6.5	5.9	5.2	4.7													
	10000	14.3	11.3	9.9	7.9	6.6	5.8	5.2	4.6	4.1													

1. Los datos sobre fondo gris se refieren a un sellado sin contacto.

Si el rodamiento con tornillos prisioneros está expuesto a una carga pesada ($Pr / Cr > 0.12$), vibraciones o fuertes impactos, utilizar una tolerancia del eje más ajustada de lo normal.



Carga Media

Unidad : kN

Carga Radial permitida (kN) a diferentes RPM																			
TAMAÑO DEL EJE	L ₁₀ horas	RPM (min ⁻¹)																	
		50	100	150	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
1" 25 mm	10000	6.2	4.9	4.3	3.4	2.9	2.5	2.3	2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	
	25000	4.6	3.6	3.2	2.5	2.1	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1	0.9	0.9	0.9	
	50000	3.6	2.9	2.5	2	1.7	1.4	1.3	1.1	1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	
	70000	3.2	2.6	2.2	1.8	1.5	1.3	1.2	1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	
	100000	2.9	2.3	2	1.6	1.3	1.1	1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	
1-3/16" 1-1/4" 30 mm	10000	8.2	6.5	5.7	4.5	3.8	3.3	3	2.6	2.4	2.2	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.7		
	25000	6	4.8	4.2	3.3	2.8	2.4	2.2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2		
	50000	4.8	3.8	3.3	2.6	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1	1		
	70000	4.3	3.4	3	2.3	2	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1	0.9	0.9	0.9		
	100000	3.8	3	2.6	2.1	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8		
1-3/8" 1-7/16" 35 mm	10000	9.3	7.4	6.4	5.1	4.3	3.7	3.4	3	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2	2			
	25000	6.9	5.4	4.7	3.7	3.2	2.8	2.5	2.2	2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4			
	50000	5.4	4.3	3.7	3	2.5	2.2	2	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1			
	70000	4.8	3.8	3.3	2.6	2.2	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1			
	100000	4.3	3.4	3	2.3	2	1.7	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	1	1	0.9	0.9			
1-1/2" 40 mm	10000	10.9	8.7	7.6	6	5	4.4	4	3.5	3.2	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4				
	25000	8	6.4	5.6	4.4	3.7	3.2	2.9	2.6	2.3	2.1	2	1.9	1.8	1.8				
	50000	6.4	5	4.4	3.5	2.9	2.6	2.3	2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4				
	70000	5.7	4.5	3.9	3.1	2.6	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2				
	100000	5	4	3.5	2.8	2.3	2	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1				
1-3/4" 45 mm	10000	11.2	8.9	7.8	6.2	5.2	4.5	4.1	3.6	3.3	3	2.8	2.7	2.6					
	25000	8.3	6.6	5.7	4.5	3.8	3.3	3	2.6	2.4	2.2	2.1	2	1.9					
	50000	6.6	5.2	4.5	3.6	3	2.6	2.4	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5					
	70000	5.9	4.6	4	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3					
	100000	5.2	4.1	3.6	2.8	2.4	2.1	1.9	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2					
1-15/16" 2" 50 mm	10000	13.9	11	9.6	7.6	6.4	5.6	5.1	4.4	4	3.7	3.5	3.3						
	25000	10.2	8.1	7.1	5.6	4.7	4.1	3.7	3.3	3	2.7	2.6	2.4						
	50000	8.1	6.4	5.6	4.4	3.7	3.3	3	2.6	2.3	2.2	2	1.9						
	70000	7.3	5.7	5	4	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7						
	100000	6.4	5.1	4.4	3.5	3	2.6	2.3	2	1.8	1.7	1.6	1.5						
2-3/16" 2-1/4" 55 mm	10000	16.8	13.3	11.6	9.2	7.8	6.8	6.2	5.4	4.9	4.5	4.3	4						
	25000	12.4	9.8	8.6	6.8	5.7	5	4.5	4	3.6	3.3	3.1	3						
	50000	9.8	7.8	6.8	5.4	4.5	4	3.6	3.1	2.8	2.6	2.5	2.3						
	70000	8.8	6.9	6.1	4.8	4	3.5	3.2	2.8	2.5	2.3	2.2	2.1						
	100000	7.8	6.2	5.4	4.3	3.6	3.1	2.8	2.5	2.2	2.1	2	1.8						
2-7/16" 60 mm	10000	18.4	14.6	12.7	10.1	8.5	7.4	6.7	5.9	5.3	4.9	4.7							
	25000	13.5	10.7	9.4	7.4	6.2	5.4	4.9	4.3	3.9	3.6	3.4							
	50000	10.7	8.5	7.4	5.9	4.9	4.3	3.9	3.4	3.1	2.9	2.7							
	70000	9.6	7.6	6.6	5.2	4.4	3.9	3.5	3	2.8	2.6	2.4							
	100000	8.5	6.7	5.9	4.7	3.9	3.4	3.1	2.7	2.4	2.3	2.1							
2-1/2" 65 mm	10000	20	15.8	13.8	11	9.2	8.1	7.3	6.4	5.8	5.4	5.1							
	25000	14.7	11.7	10.2	8.1	6.8	5.9	5.4	4.7	4.3	4	3.7							
	50000	11.7	9.2	8.1	6.4	5.4	4.7	4.3	3.7	3.4	3.1	2.9							
	70000	10.4	8.3	7.2	5.7	4.8	4.2	3.8	3.3	3	2.8	2.6							
	100000	9.2	7.3	6.4	5.1	4.3	3.7	3.4	2.9	2.7	2.5	2.3							
2-3/4" 70 mm	10000	21.6	17.2	15	11.9	10	8.7	7.9	6.9	6.3	5.8								
	25000	15.9	12.6	11	8.7	7.4	6.4	5.8	5.1	4.6	4.3								
	50000	12.6	10	8.7	6.9	5.8	5.1	4.6	4	3.7	3.4								
	70000	11.3	9	7.8	6.2	5.2	4.6	4.1	3.6	3.3	3								
	100000	10	7.9	6.9	5.5	4.6	4	3.7	3.2	2.9	2.7								
2-15/16" 3" 75 mm	10000	23.3	18.5	16.2	12.8	10.8	9.4	8.6	7.5	6.8	6.3								
	25000	17.2	13.6	11.9	9.4	8	6.9	6.3	5.5	5	4.6								
	50000	13.6	10.8	9.4	7.5	6.3	5.5	5	4.4	4	3.7								
	70000	12.2	9.7	8.4	6.7	5.6	4.9	4.5	3.9	3.5	3.3								
	100000	10.8	8.6	7.5	5.9	5	4.4	4	3.4	3.1	2.9								
80 mm	10000	27	21.4	18.7	14.8	12.5	10.9	9.9	8.7	7.9	7.3								
	25000	19.9	15.8	13.8	10.9	9.2	8	7.3	6.4	5.8	5.4								
	50000	15.8	12.5	10.9	8.7	7.3	6.4	5.8	5	4.6	4.2								
	70000	14.1	11.2	9.8	7.7	6.5	5.7	5.2	4.5	4.1	3.8								
	100000	12.5	9.9	8.7	6.9	5.8	5	4.6	4	3.6	3.4								
3-7/16" 85 mm	10000	30.9	24.5	21.4	17	14.3	12.5	11.3	9.9	9									
	25000	22.7	18	15.8	12.5	10.5	9.2	8.3	7.3	6.6									
	50000	18	14.3	12.5	9.9	8.3	7.3	6.6	5.8	5.2									
	70000	16.1	12.8	11.2	8.8	7.5	6.5	5.9	5.2	4.7									
	100000	14.3	11.3	9.9	7.9	6.6	5.8	5.2	4.6	4.1									
90 mm	10000	35	27.8	24.3	19.3	16.2	14.2	12.9	11.2	10.2									
	25000	25.8	20.5	17.9	14.2	11.9	10.4	9.5	8.3	7.5									
	50000	20.5	16.2	14.2	11.2	9.5	8.3	7.5	6.6	6									
	70000	18.3	14.5	12.7	10	8.5	7.4	6.7	5.9	5.3									
	100000	16.2	12.9	11.2	8.9	7.5	6.6	6	5.2	4.7									
3-15/16" 4" 100 mm	10000	42.8	33.9	29.6	23.5	19.8	17.3	15.7	13.7	12.5									
	25000	31.5	25	21.8	17.3	14.6	12.7	11.6	10.1	9.2									
	50000	25	19.8	17.3	13.7	11.6	10.1	9.2	8	7.3									
	70000	22.3	17.7	15.5	12.3	10.3	9	8.2	7.2	6.5									
	100000	19.8	15.7	13.7	10.9	9.2	8	7.3	6.3	5.8									

1. Los datos sobre fondo gris se refieren a un sellado sin contacto.

Si el rodamiento con tornillos prisioneros está expuesto a una carga pesada (Pr / Cr > 0.12), vibraciones o fuertes impactos, utilizar una tolerancia del eje más ajustada de lo normal.



Unidad : kN

Carga Radial permitida (kN) a diferentes RPM										
TAMAÑO DEL EJE	h ₁₀	RPM (min ⁻¹)								
		50	100	150	300	500	750	1000	1500	2000
80 mm	10000	39.5	31.4	27.4	21.7	18.3	16	14.5	12.7	11.5
	25000	29.1	23.1	20.2	16	13.5	11.8	10.7	9.3	8.5
	50000	23.1	18.3	16	12.7	10.7	9.3	8.5	7.4	6.7
	70000	20.6	16.4	14.3	11.3	9.6	8.3	7.6	6.6	6
	100000	18.3	14.5	12.7	10.1	8.5	7.4	6.7	5.9	5.3
85 mm	10000	42.8	33.9	29.6	23.5	19.8	17.3	15.7	13.7	12.5
	25000	31.5	25	21.8	17.3	14.6	12.7	11.6	10.1	9.2
	50000	25	19.8	17.3	13.7	11.6	10.1	9.2	8	7.3
	70000	22.3	17.7	15.5	12.3	10.3	9	8.2	7.2	6.5
	100000	19.8	15.7	13.7	10.9	9.2	8	7.3	6.3	5.8
3-1/2" 90 mm	10000	46	36.5	31.9	25.3	21.3	18.6	16.9	14.8	13.4
	25000	33.9	26.9	23.5	18.6	15.7	13.7	12.4	10.9	9.9
	50000	26.9	21.3	18.6	14.8	12.4	10.9	9.9	8.6	7.8
	70000	24	19	16.6	13.2	11.1	9.7	8.8	7.7	7
	100000	21.3	16.9	14.8	11.7	9.9	8.6	7.8	6.8	6.2
95 mm	10000	49.2	39	34.1	27	22.8	19.9	18.1	15.8	14.4
	25000	36.2	28.7	25.1	19.9	16.8	14.7	13.3	11.6	10.6
	50000	28.7	22.8	19.9	15.8	13.3	11.6	10.6	9.2	8.4
	70000	25.7	20.4	17.8	14.1	11.9	10.4	9.4	8.2	7.5
	100000	22.8	18.1	15.8	12.5	10.6	9.2	8.4	7.3	6.6
3-15/16" 4" 100 mm	10000	55.6	44.1	38.6	30.6	25.8	22.5	20.5	17.9	
	25000	41	32.5	28.4	22.5	19	16.6	15.1	13.2	
	50000	32.5	25.8	22.5	17.9	15.1	13.2	11.9	10.4	
	70000	29.1	23.1	20.1	16	13.5	11.8	10.7	9.3	
	100000	25.8	20.5	17.9	14.2	11.9	10.4	9.5	8.3	
105 mm	10000	59.2	47	41	32.5	27.4	24	21.8	19	
	25000	43.6	34.6	30.2	24	20.2	17.6	16	14	
	50000	34.6	27.4	24	19	16	14	12.7	11.1	
	70000	30.9	24.5	21.4	17	14.3	12.5	11.4	9.9	
	100000	27.4	21.8	19	15.1	12.7	11.1	10.1	8.8	
110 mm	10000	65.9	52.3	45.7	36.3	30.6	26.7	24.3	21.2	
	25000	48.6	38.5	33.7	26.7	22.5	19.7	17.9	15.6	
	50000	38.5	30.6	26.7	21.2	17.9	15.6	14.2	12.4	
	70000	34.4	27.3	23.9	18.9	16	13.9	12.7	11	
	100000	30.6	24.3	21.2	16.8	14.2	12.4	11.2	9.8	
120 mm	10000	66.6	52.8	46.1	36.6	30.9	27	24.5	21.4	
	25000	49	38.9	34	27	22.7	19.9	18	15.7	
	50000	38.9	30.9	27	21.4	18	15.7	14.3	12.5	
	70000	34.8	27.6	24.1	19.1	16.1	14.1	12.8	11.2	
	100000	30.9	24.5	21.4	17	14.3	12.5	11.3	9.9	
130 mm	10000	73.6	58.4	51.1	40.5	34.2	29.8	27.1	23.7	
	25000	54.3	43	37.6	29.8	25.2	22	20	17.4	
	50000	43	34.2	29.8	23.7	20	17.4	15.8	13.8	
	70000	38.5	30.5	26.7	21.2	17.8	15.6	14.1	12.4	
	100000	34.2	27.1	23.7	18.8	15.8	13.8	12.6	11	
140 mm	10000	81.4	64.6	56.4	44.8	37.7	33	29.9		
	25000	59.9	47.6	41.5	33	27.8	24.3	22.1		
	50000	47.6	37.7	33	26.2	22.1	19.3	17.5		
	70000	42.5	33.7	29.5	23.4	19.7	17.2	15.6		
	100000	37.7	29.9	26.2	20.8	17.5	15.3	13.9		

Si el rodamiento con tornillos prisioneros está expuesto a una carga pesada ($Pr / Cr > 0.12$), vibraciones o fuertes impactos, utilizar una tolerancia del eje más ajustada de lo normal.

La relación entre la duración de la vida nominal, la capacidad de carga dinámica y la carga dinámica equivalente del rodamiento de bolas está indicada en la Formula 1. Si la unidad de rodamiento se utiliza a una velocidad de rotación fija, la vida está indicada como tiempo (Formula 2).

L_{10} : Duración Vida Nominal
10⁶ rotaciones

$L10_h$: Vida útil (hr)

P_r : Carga Dinámica equivalente (kN)


n : Velocidad (min^{-1})

Cargas Básicas (kN)		
TAMAÑO	Carga Dinámica	Carga Estática
UCX05	19.5	11.3
UCX06	25.7	15.4
UCX07	29.1	17.8
UCX08	34.1	21.3
UCX09	35.1	23.3
UCX10	43.4	29.4
UCX11	52.4	36.2
UCX12	57.2	40.1
UCX13	62.2	44.1
UCX14	67.4	48.3
UCX15	72.7	53.0
UCX16	84.0	61.9
UCX17	96.1	71.5
UCX18	109	81.9
UCX20	133	105

Rodamientos de rodillos esféricos

Más de sesenta años de experiencia e innovación en el sector de los rodamientos de bolas ha llevado a la fabricación de rodamientos de rodillos esféricos que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones e industrias. FYH se encarga del entero proceso de fabricación tanto de los rodamientos como de los soportes, y para ello utiliza sólo los mejores materiales a disposición. Gracias a meticulosas mejoras en el diseño y a una cuidadosa selección de los materiales, esta serie de rodamientos de rodillos, diseñada para cargas pesadas, obtiene la designación de "EXTRA RESISTENTE".



EXTRA RESISTENTE

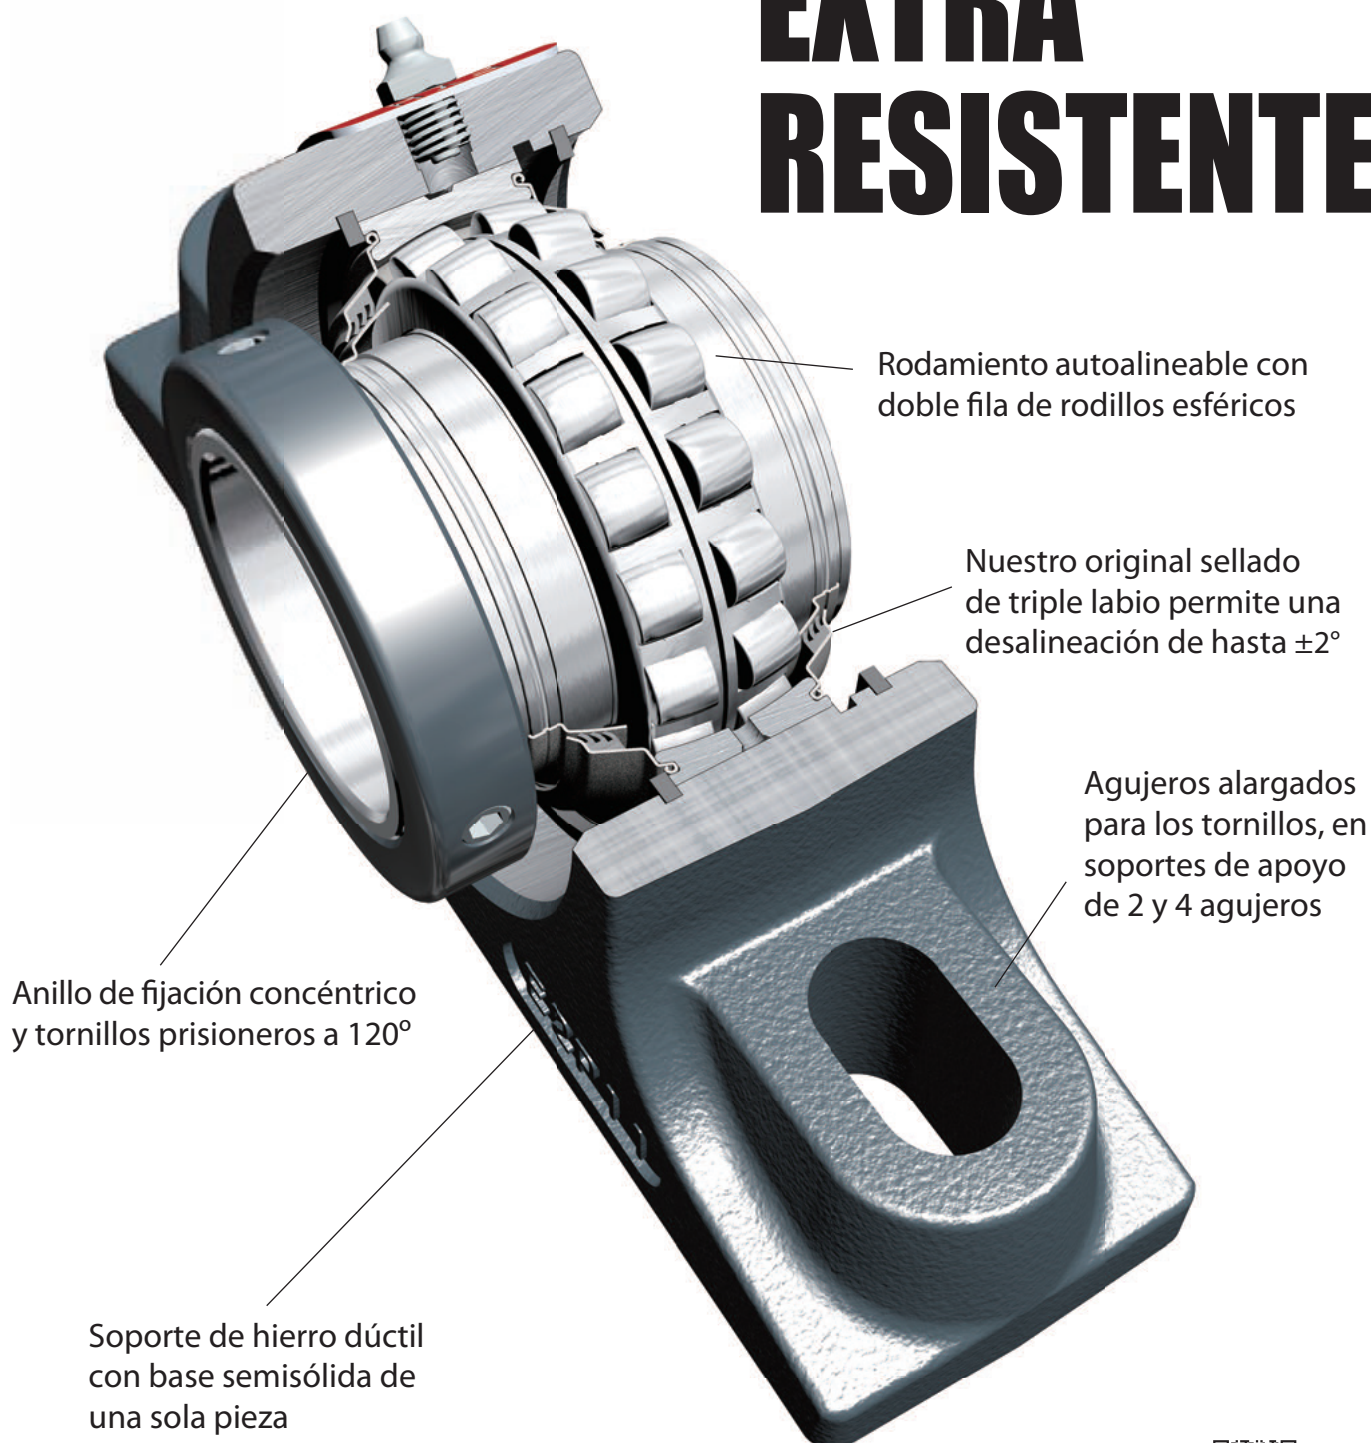



LOCK

Es el sistema de cierre más revolucionario del mercado: más rápido, más fácil y con un máximo poder de sujeción.

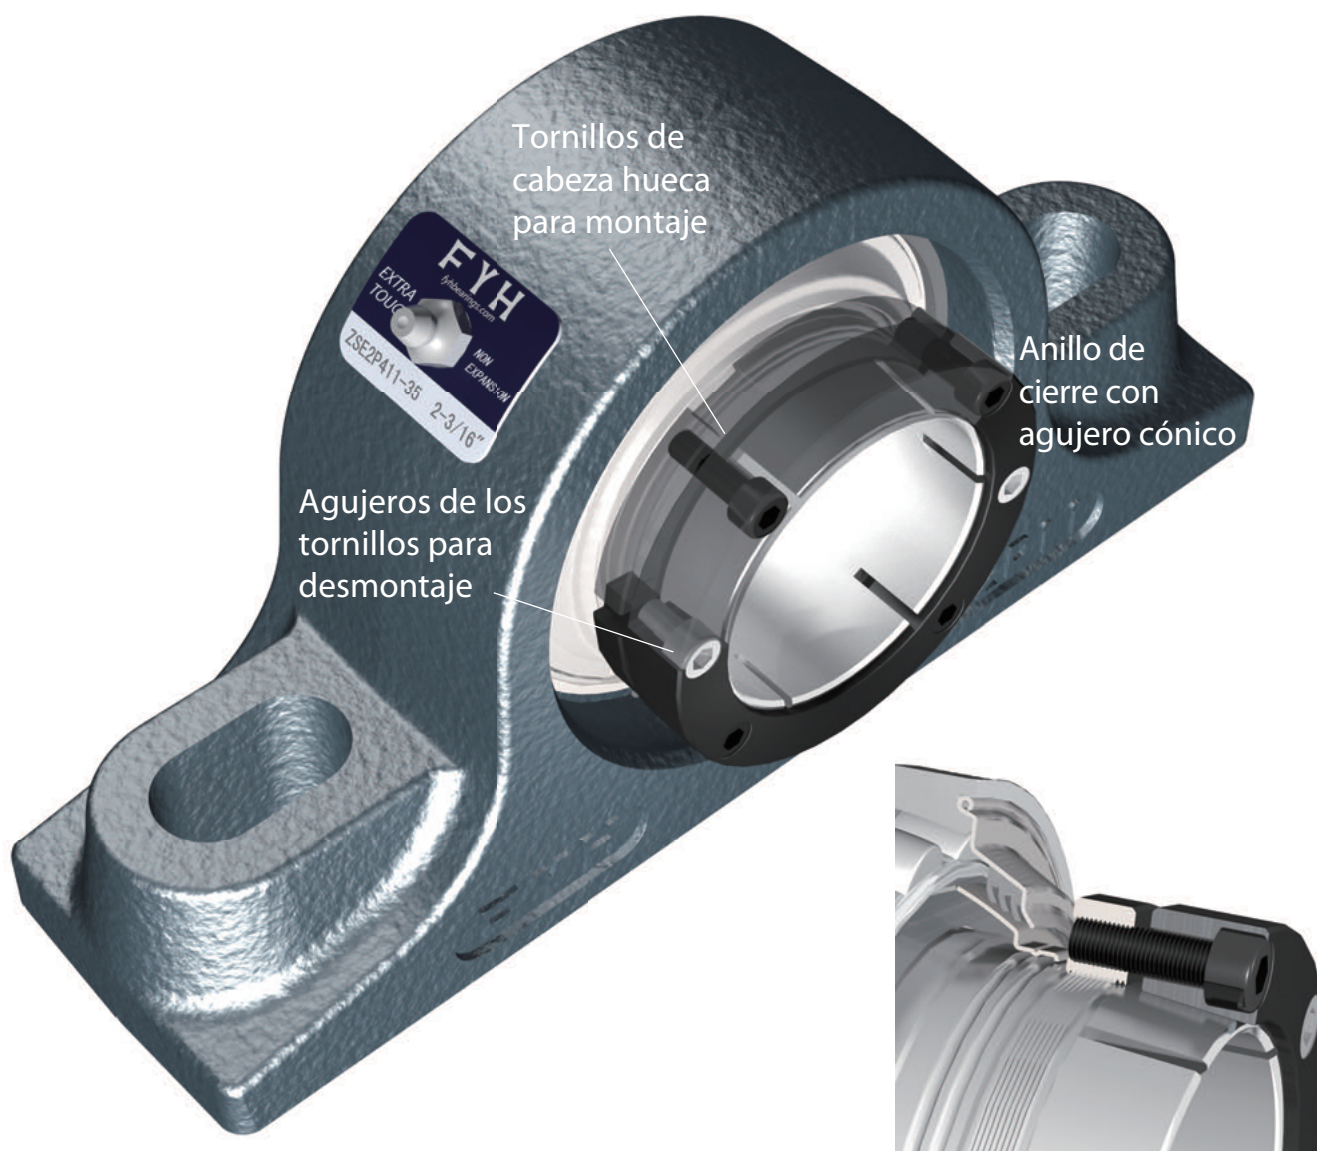

EL SISTEMA DE CIERRE
MÁS REVOLUCIONARIO
AGARRE REAL 360°





FYH BEARING UNITS USA INC.

13201 FYH Drive Huntley, Illinois 60142, USA

TEL: +1-847-487-9111 FAX: +1-847-487-9222 E-mail: sales@fyhusa.com

NIPPON PILLOW BLOCK CO., LTD.

HEAD OFFICE/Main Plant

2306 Hirao Miharaku Sakai Osaka 587-0022 JAPAN

TEL: 072-361-3750 FAX: 072-361-4173 E-mail: info@fyhbearings.com

E-mail: exports@fyh.co.jp

www.fyhbearings.com/

fyhbearings.com

